


قم بتنشيط وضع المسح في اللوحة 2R

تأكد من أن الزر الأوسط أبيض

3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة واحدة.
اضغط باستمرار (حوالي 4 ثوانٍ) على الزر FB حتى يومض كلا الزرين باللون الأحمر.
الآن حرر النقر.

ستستمر الأزرار في الوميض باللون الأحمر - اللوحة جاهزة للمسح الضوئي.

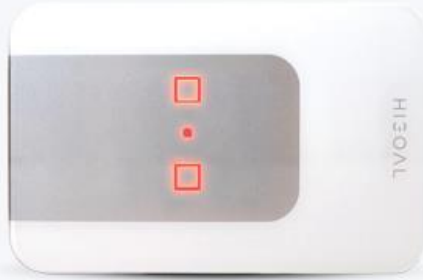

HISOAL

17-09-20



HISOAL
HISOAL | SMART LIVING SYSTEM

يوصى به لنظام IOS

مسح لوحة - تلقائي

1. بعد النقر فوق (Scan مسح ضوئي) ،
ستفتح شاشة توضح تقدم عملية المسح.

2. ستقدم النسب بالتوازي مع عملية المسح وعدد
الانتهاء بنجاح ستفتح صفحة المعايير.

3. ستظهر آخر لوحة ممسوحة باطار أخضر.

نوصي بما يلي: في هذه المرحلة ، قم بتكوين اللوحة
وتسمية اللوحة والقنوات المتصلة بها ، قبل مسح لوحة
أخرى.



16-09-20



3. الآن على الصفحة من الخطوة 1 ، حدد "تكوين" ، ستبدأ عملية المسح.



تكوين التكوين

في صفحة الشبكات اللاسلكية ، حدد الشبكة HIGOOAL™ والعودة إلى التطبيق.

يوصى به لنظام



شبكة صفحة

1. بعد التفرع فوق "Manual Setup" (اليدوي) ، والنقر فوق "Select Wireless Network" (تحدد الشبكة اللاسلكية) ، ستفتح صفحة الشبكات اللاسلكية.



حدد شبكة



14-09-20

6. ستظهر اللوحة التي تم مسحها ضوئياً بنجاح بإطار أخضر.


نوصي بما يلي: في هذه المرحلة ، قم بتكوين اللوحة وتسمية اللوحة والقنوات المتصلة بها ، قبل مسح لوحة أخرى.



5. ستقدم النسب بالتوازي مع عملية المسح وعند اكتمالها بنجاح ستفتح صفحة المعايير.



4. بعد التفرع فوق "تمكين التكوين" ، ستظهر شاشة توضح التقدم المحرز في عملية المسح.

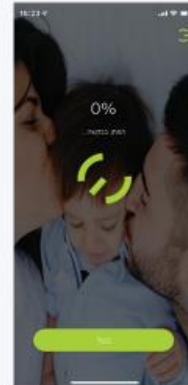

14-09-20