


לפני תחילת פעולת הסריקה, מומלץ לבצע איפוס או אתחול למוצר

הפעלת מצב סריקה בבקר האינפרא אדום

וודא שנורת החיווי בצבע אדום מהבהת

לחיצה רציפה (כ-4) על כפתור ההפעלה
(יש להיעזר בסיכה המצורפת),
עד אשר תהבהב נורה בצבע ירוק.
כעת שחרר את הלחיצה.

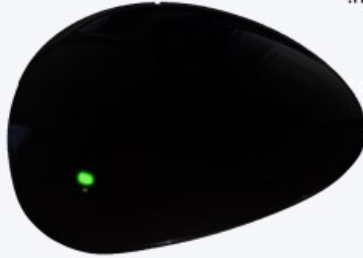

https://youtu.be/2_pmaujDn1A

המתן עד לקבלת המצב הזה – הבקר מוכן לסריקה.

HI OAL

[אינפרא-לסרטון תהליך סריקה לחץ כאן](#)



סריקת הפאנלים

1. לאחר הפעלת מצב הסריקה בפאנל יש לגשת לאפליקציה.
2. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור ההגדרות בצד ימין למעלה.
3. יש לבחור "סריקה".
4. בדף שנפתח ללחוץ על כפתור "הבא".
5. שם הרשת האלחוטית יופיע ויש להזין את סיסמת הרשת.
6. ללחוץ על "הגדרה אוטומטית".
7. לחכות לסיום פעולת הסריקה.
8. בסיום הסריקה יופיע דף המוצרים עם הפאנל שנסרק וסביבו רקע ירוק.

להסבר מורחב יש לעבור למדריך אפליקציה.



HI OAL

