

## خطوات التثبيت و التركيب :

- 
- ١. الفصل الطاقة عن اللوحة الكهربائية بالمنزل (لا تعمل تحت الجهد الكهربائي)
  - ٢. قم بكل المطابق الموجودة في صندوق ملئها الجدار (العلبة ٣ أو ٤ الحجم).
  - ٣. إذا لزم الأمر ، قم بإضافة سلك (N)، الموصى الأزرق ، إلى صندوق التبديل (إن يتم تشغيل اللوحة بدون N والمرحلة).
  - ٤. توصيل سلك البوير (L)، موصى الحرارة الموجود في صندوق التبديل وتوصيل الموصى الصفرى (N) بالموصى الأخضر (GREEN CONTACT) المرفق باللوحة
  - ٥. توصيل أسلاك المستهلك الموجودة في صندوق التبديل (مرحلة إعادة التوصيل باللون البنى بخط برتقالي / أسود ) بالموصى الأخضر.
  - ٦. توصيل الموصى الأخضر باللوحة
  - ٧. تثبيت اللوحة الذكية بالعلبة الثلاثيه او الرباعية الحجم الموجودة بالحانط
  - ٨. تأكد من التركيب المناسب على مستوى الحانط قد يؤثر التثبيت غير الصحيح على عمل أزرار اللمس .


17-09-20



## خطوات التثبيت

- ضبط أوضاع الإخراج (إذا لزم الأمر) - أوضاع القفل ، اللحظية ، الأمان باستخدام محدد الوضع.

تجمیع غطاء اللوحة. قم أولاً بثبیت الجانب الذي تم طباعة الشعار فيه ثم قم بالثبیت في الاتجاه الآخر.  
سيصدر صوت نقرة عند الثبیت الكامل (ملحوظة: لا تستخدم القوة، التثبیت العکسی).

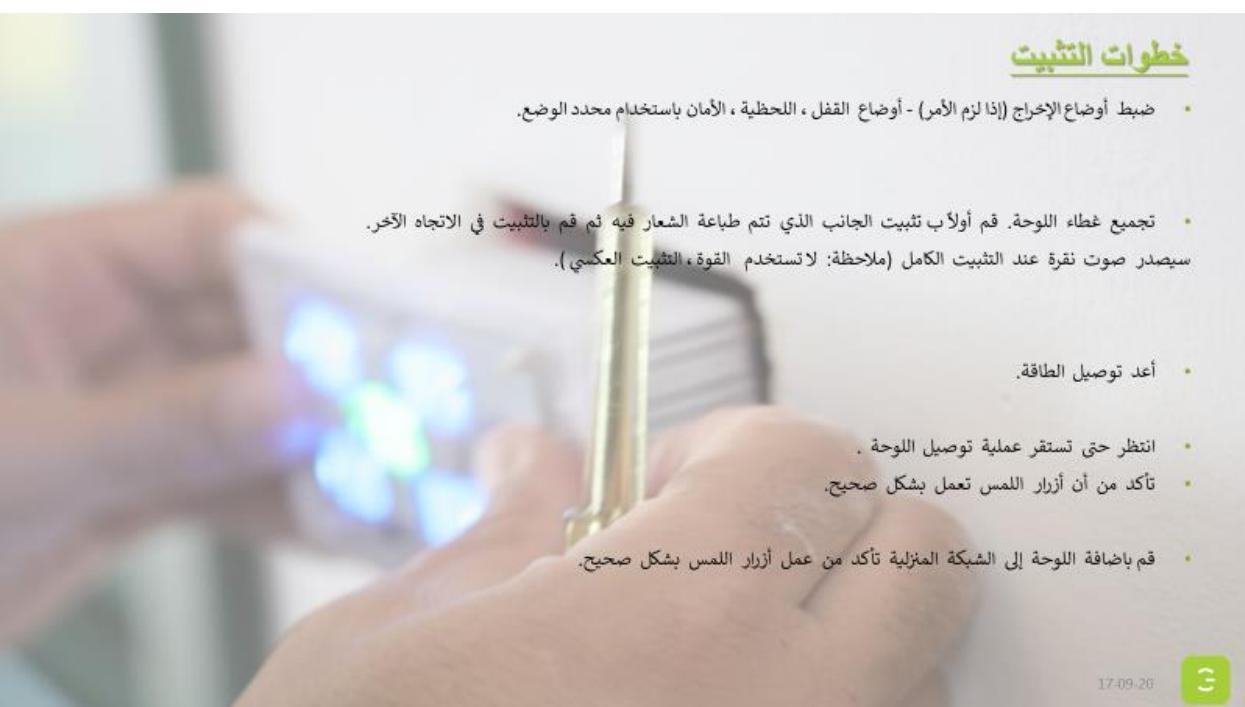

17-09-20



6B

عنوان تفسيري:  
R- زر مخرج الطاقة  
SB - الزر الذكي  
FB - زر البرمجة




- 6 وظائف
- 4 أزرار متعددة الأغراض ،
- 5 أمبير لكل مخرج.
- مدخل شحن سريع USB 2 ،
- أمبير.
- مستشعر الحركة
- مستشعر القرب
- 2 أزرار طاقة ذكية (SB)

HIGOAL

17-09-20



## 6B- التوصيات

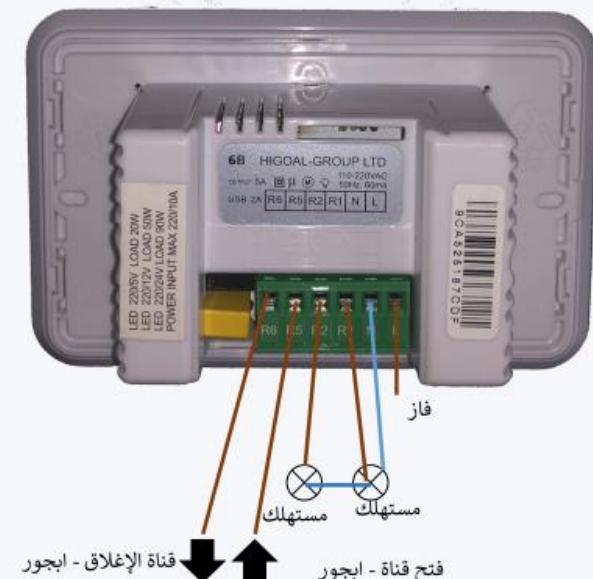

HIGOAL

17-09-20

