


HIGOAL

HIGOAL | SMART LIVING SYSTEM

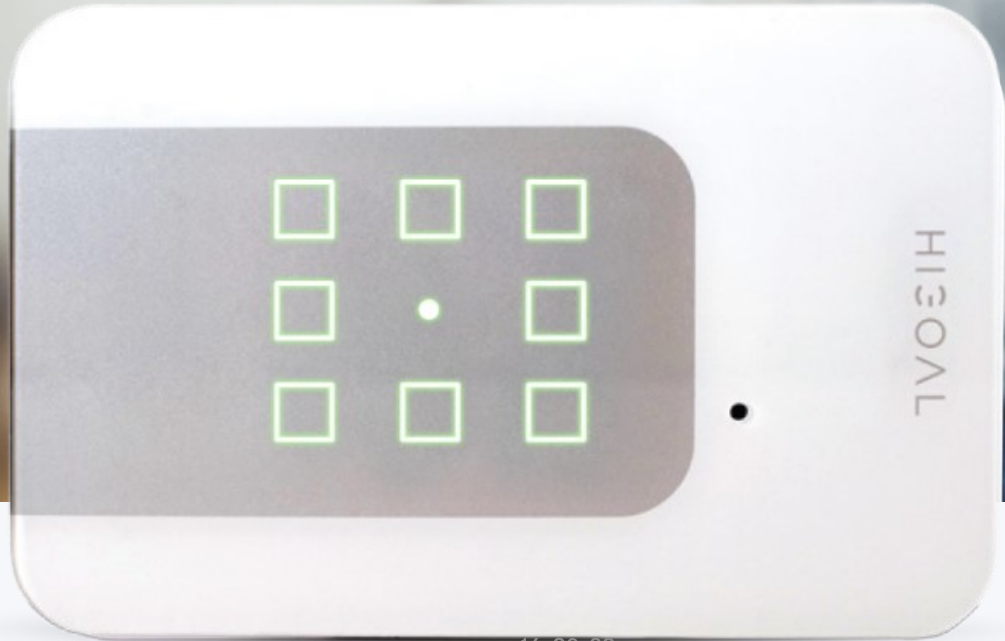

16 09 20

نظام تشغيل المنزل الذكي



دليل التطبيق


* سيؤدي النقر فوق الموضوع ذي الصلة إلى نفاك مباشرة إلى ما تبحث عنه.

1. [تسجيل مستخدم جديد وتسجيل الدخول الأولي](#)
2. [مسح اللوحات](#)
 1. [المسح التلقائي](#)
 2. [مسح يدوي](#)
3. [الأجهزة](#)
 1. [تركيب اللوحات](#)
 2. [تحديد اسم اللوحة والأزرار](#)
 3. [تعيين الرموز للأزرار](#)
 4. [وظائف خاصة](#)
 5. [تحديث اللوحة](#)
 6. [تحديد وقت عمل المصراع](#)
 7. [استخدام باهتة المنزلق](#)
4. [غرف](#)
 1. [خلق غرفة](#)
 2. [جلسات التكليف](#)
 3. [حذف السيناريو](#)
 4. [إقران سيناريو بزر في لوحة](#)
5. [مشاريع](#)
 1. [خلق المشروع](#)
 2. [حذف مشروع](#)
 3. [سيناريوهات](#)
 4. [قم بإنشاء سيناريو](#)
 5. [تحرير سيناريو](#)
6. [استخدام باهتة المنزلق](#)
7. [جدولة السيناريو](#)
 1. [حذف غرفة](#)
 2. [إلغاء الجدولة](#)
 3. [تشديد](#)
8. [المستخدمون الفرعيون](#)
 1. [إنشاء المستخدمين الفرعيين](#)
 2. [تحرير المستخدمين الفرعيين](#)
 3. [حذف المستخدمين النهائيين](#)
9. [صفحة الطاقة](#)
10. [تحكم الأشعة تحت الحمراء](#)


ملحوظة: الدليل مكتوب بالملحوظة ولكنه يشير إلى الذكر والأنثى.

ملاحظة: يوضح هذا الدليل تفاصيل الاستخدام المطبق للمنتج ، للحصول على دليل المنتج [انقر هنا](#).


3. في صفحة البحث ، أدخل الكلمة HIGOAL في مربع البحث.

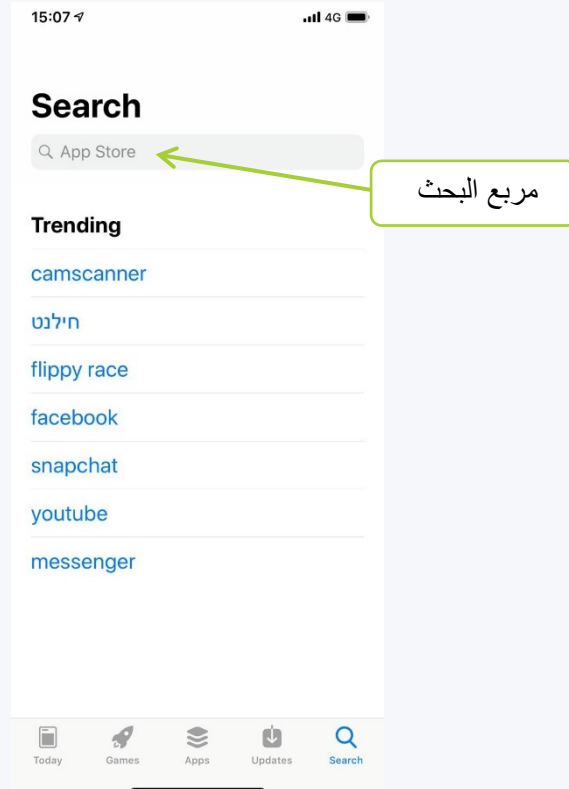

2. في الصفحة الرئيسية ، حدد بحث الموجود في الشريط السفلي.

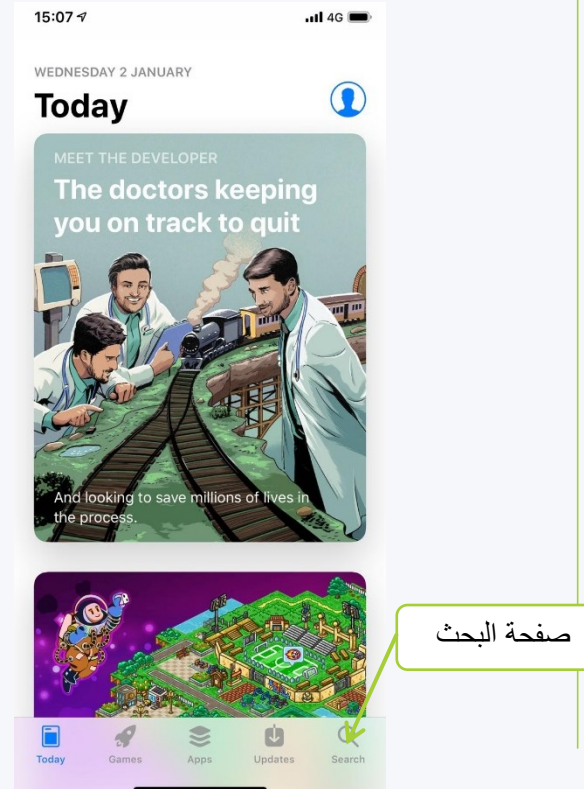


1. من الشاشة الرئيسية للجهاز ، قم بالوصول إلى متجر التطبيقات.

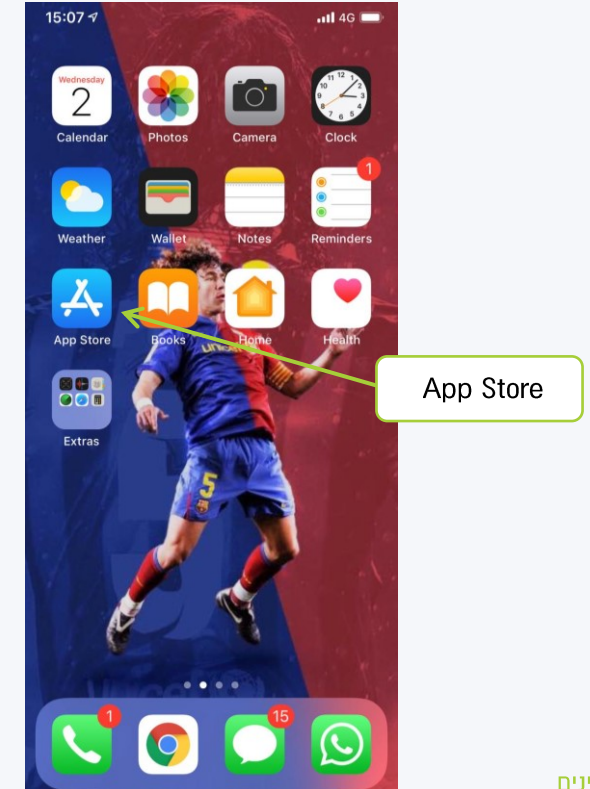

6. بعد اكتمال التثبيت ، سيظهر زر الطاقة ، انقر فوقه وسيتم فتح التطبيق.

ملاحظة: ستتم إضافة أيقونة التطبيق إلى الصفحة الرئيسية حتى تتمكن من تشغيل التطبيق بسهولة.

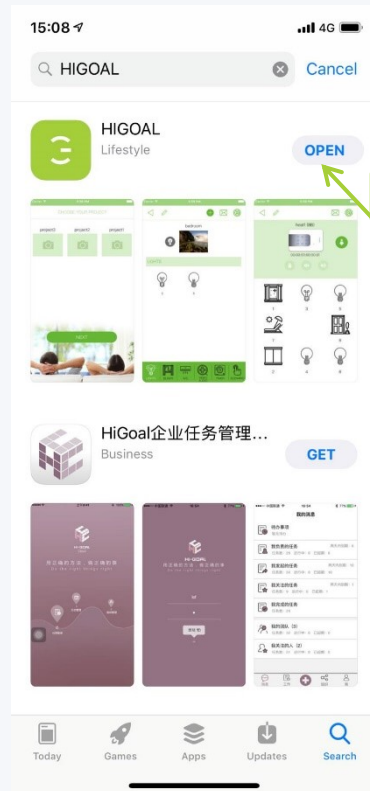


زر الطاقة

5. انقر الآن على زر التنزيل بجوار التطبيق وانتظر حتى يكتمل التثبيت.




زر التنزيل

4. انقر على زر البحث.

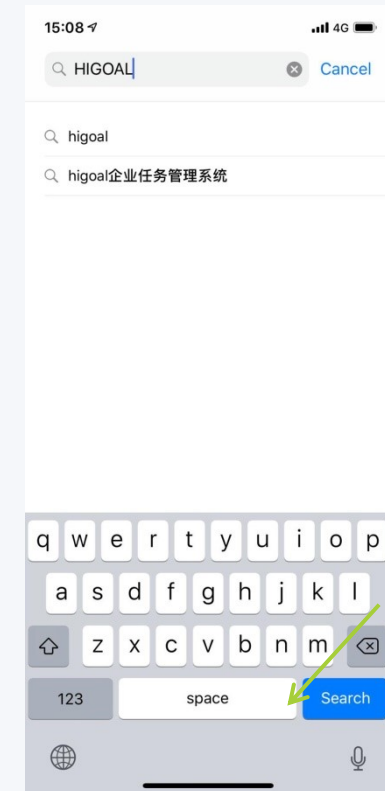


زر البحث

3. في مربع البحث ، أدخل كلمة HIGOAL وانقر فوق زر البحث.

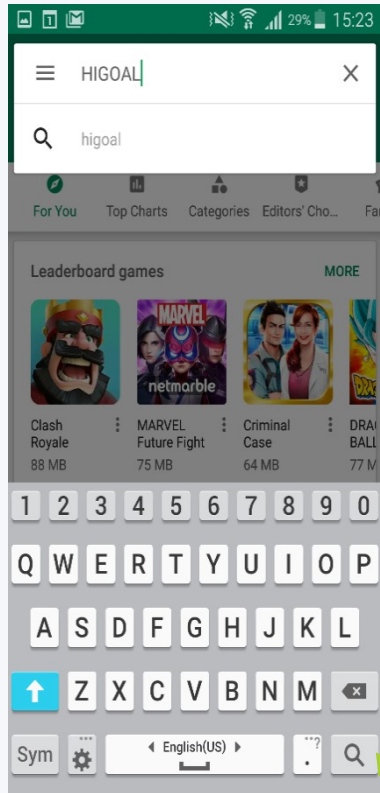


زر البحث

2. انقر فوق مربع البحث في أعلى الصفحة.

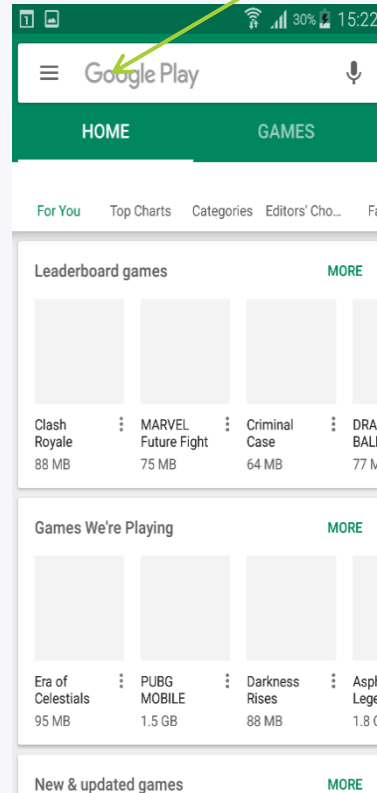

مربع البحث


1. على الشاشة الرئيسية للجهاز ، قم بالوصول إلى (Google Play متجر التطبيقات).

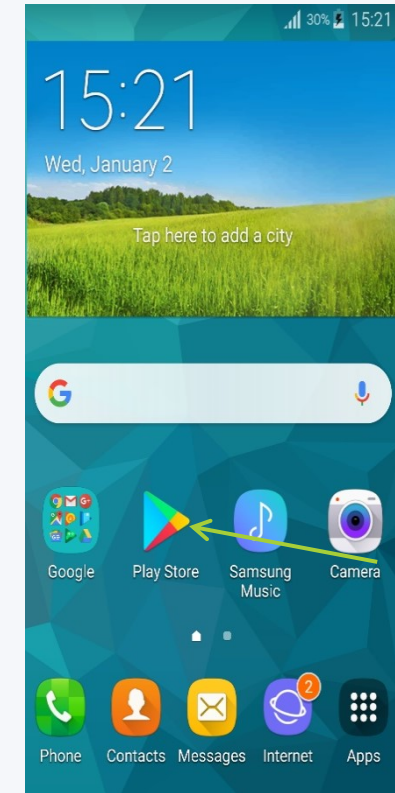

متجر التطبيقات


6. بعد اكتمال التثبيت ، سيظهر زر الطاقة ، انقر فوقه وسيتم فتح التطبيق.

ملاحظة: ستتم إضافة أيقونة التطبيق إلى الصفحة الرئيسية حتى تتمكن من تشغيل التطبيق بسهولة.

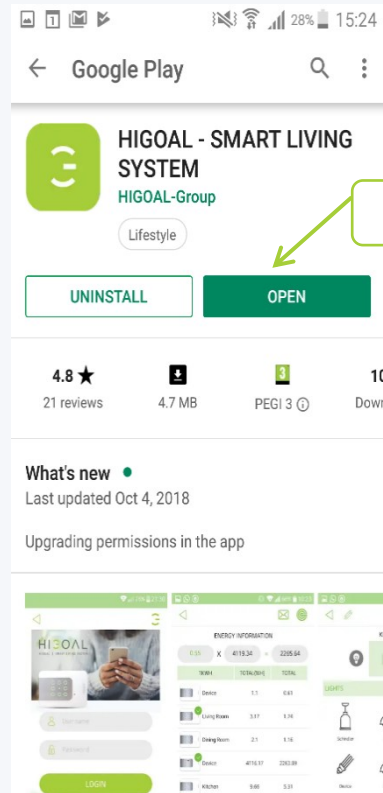


زر الطاقة

في صفحة التنزيل ، انقر فوق تثبيت وانتظر حتى يكتمل التثبيت.

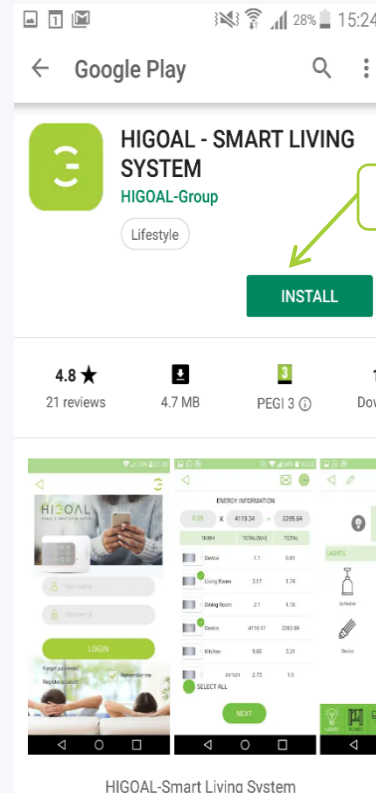

زر التنزيل

4. انقر فوق السطر الذي يظهر التطبيق HIGOAL.

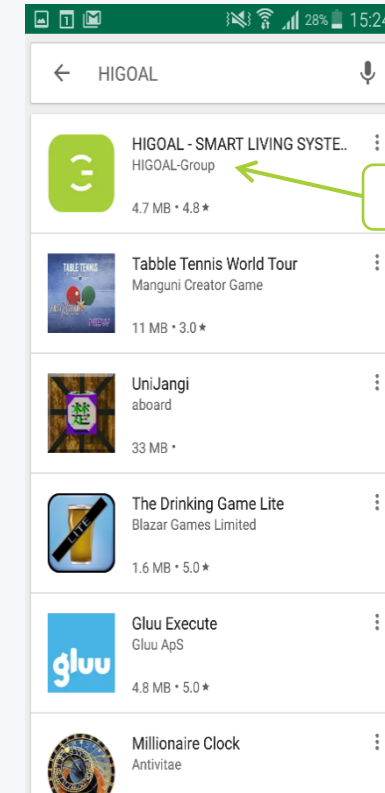

صفحة التطبيق

تنزيل لنظام (iPhone iOS، iPad)



تنزيل لنظام (Android Android)



بدلاً من ذلك ، يمكنك النقر فوق إحدى الصور الموجودة على اليسار وفقاً لنظام تشغيل جهازك ، والانتقال مباشرة إلى صفحة التثبيت.

3. سنقوم بإدخال كافة التفاصيل في صفحة التسجيل والنقر فوق تسجيل.


ملاحظات: بادنة الهاتف بدون 0

مستخدم غير ربحي


كلمة مرور لا تقل عن 6 أحرف (يوصى باستخدام الأحرف

والأرقام)


اسم المشروع - مكان تثبيت النظام

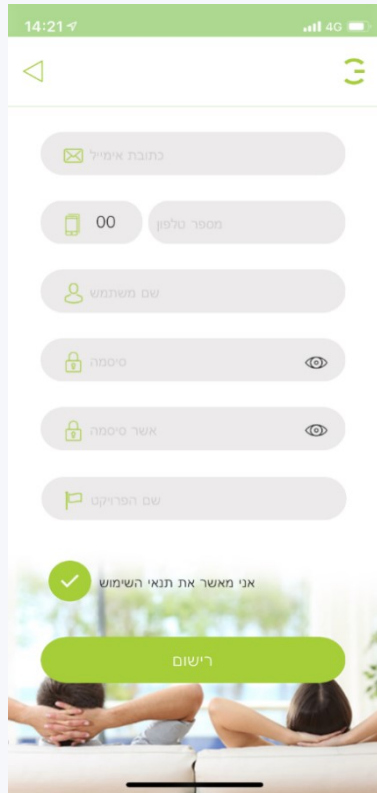

في صفحة تسجيل الدخول / التسجيل ، سنختار التسجيل.

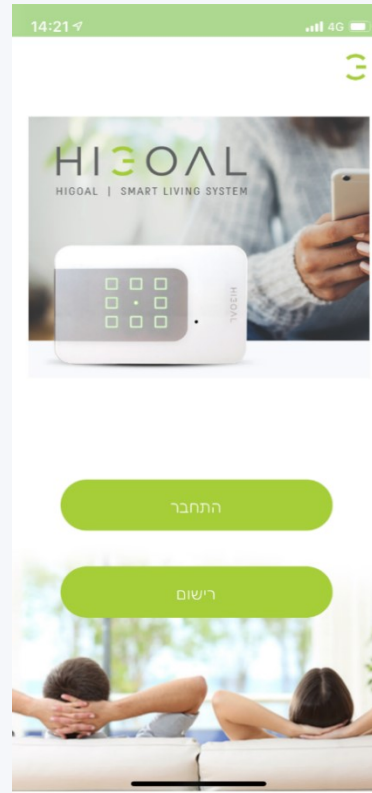

1. عند فتح التطبيق لأول مرة ، حدد اللغة المطلوبة وانقر فوق حفظ.

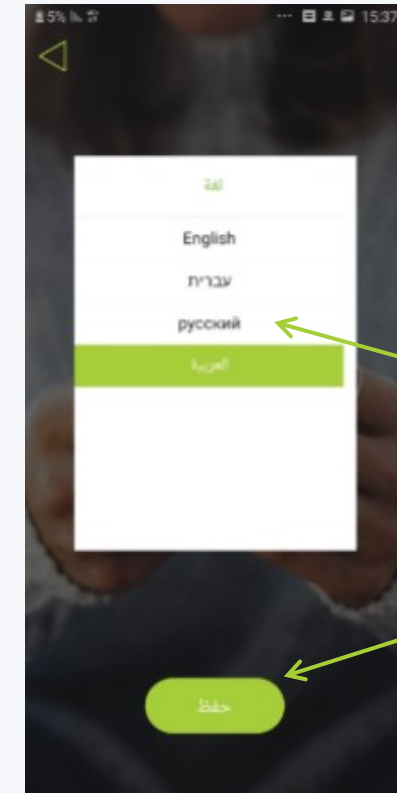


اختيار اللغة

إحفظ



6. في نهاية التسجيل ستظهر صفحة الغرف ، تم التسجيل بنجاح!

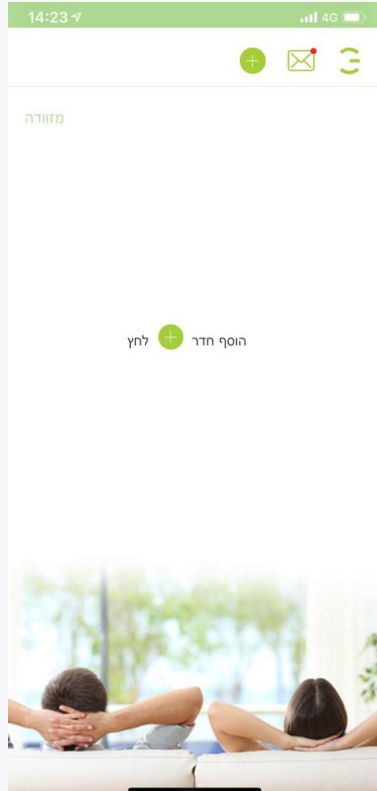


5. عندما نتلقى الرمز ، أدخله وانقر فوق تسجيل.




4. الآن حدد الطريقة التي نرغب في تلقي رمز التحقق بها وانقر فوق "إرسال رمز التحقق".




1. في القائمة التي تفتح ، انقر فوق "مسح" ،
وسننتقل إلى صفحة الفحص.

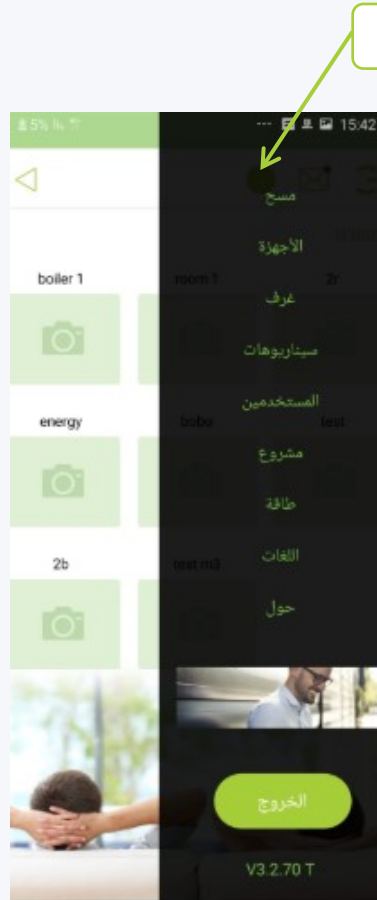

2. ارجع إلى التطبيق وانقر على زر الإعدادات
(أعلى اليمين).

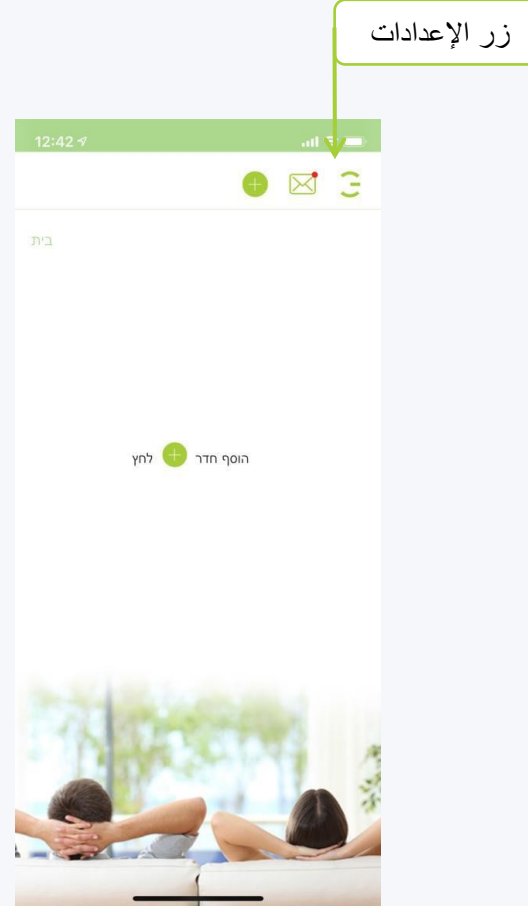

1. قم بتوصيل الهاتف المحمول حيث سيتم المسح
بشبكة الإنترنت المنزلية (WIFI).

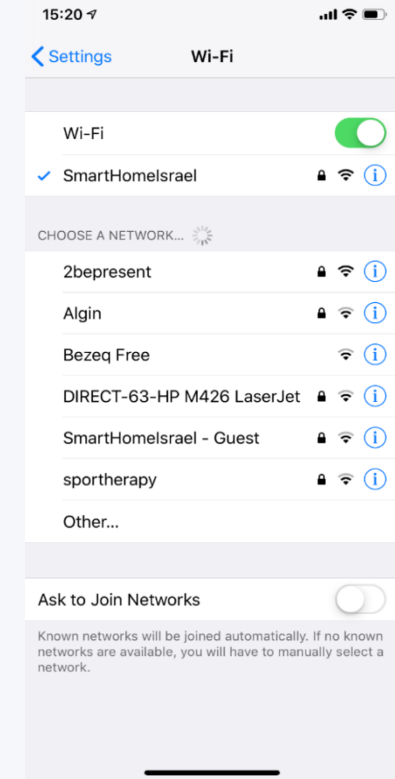


المسح التلقائي: سيتصل الجهاز بشكل مستقل باللوحة ويوصلها بالشبكة اللاسلكية (الطريقة الموصى بها).

مسح يدوي: يتم استخدام هذا البديل من قبلنا إذا لم يعمل المسح التلقائي. في هذا البديل ، سنتصل يدوياً بالشبكة اللاسلكية التي تنتجها اللوحة في وضع المسح.



5. ستظهر الآن معلومات الشبكة اللاسلكية ، يجب إدخال كلمة مرور الشبكة / الموجه لأول مرة.

في الصفحة التي تفتح ، سوف نتلقى تعليمات حول كيفية إدراج اللوحة في وضع الفحص ، انقر فوق "التالي".

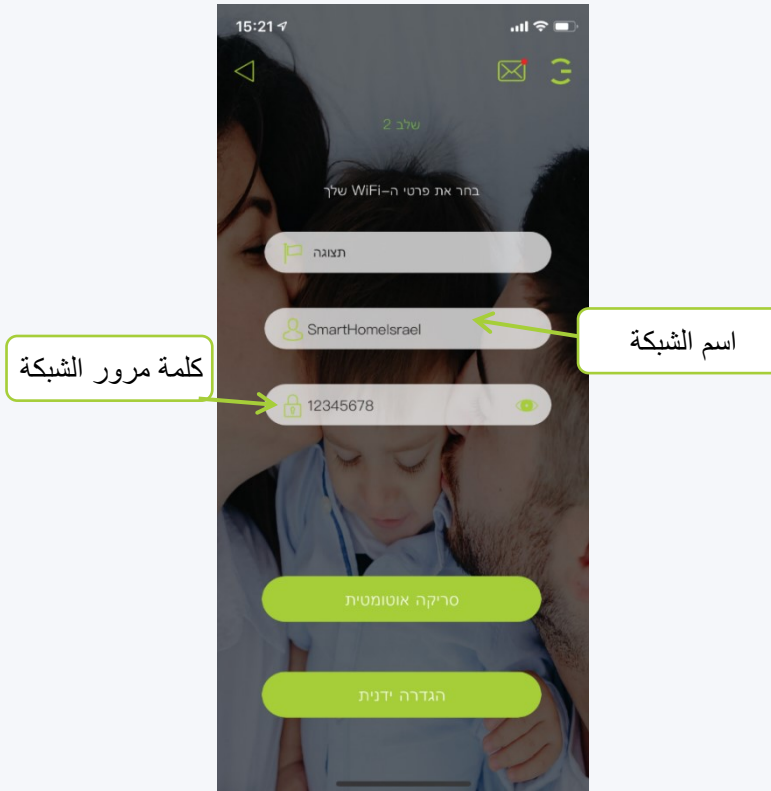

1. بعد النقر فوق (Scan مسح ضوئي) ، ستفتح شاشة توضح تقدم عملية المسح.

2. ستتقدم النسب بالتوازي مع عملية المسح وعند الانتهاء بنجاح ستفتح صفحة المعايير.

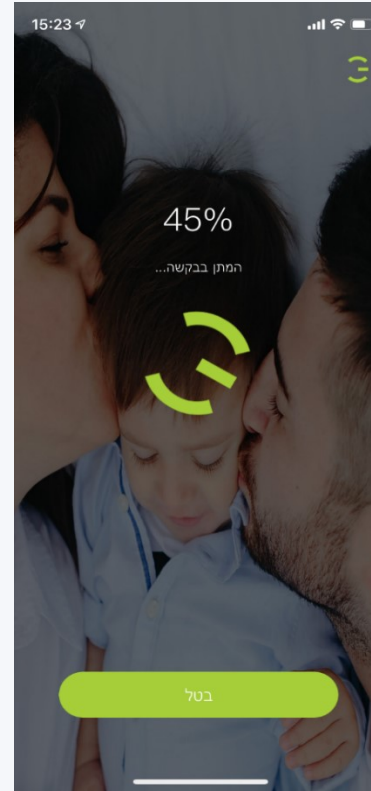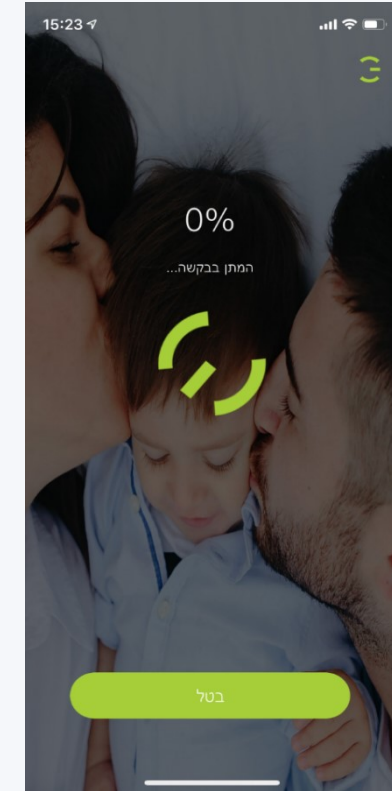

3. ستظهر آخر لوحة ممسوحة بإطار أخضر.
نوصي بما يلي: في هذه المرحلة ، قم بتكوين اللوحة وتسمية اللوحة والقنوات المتصلة بها ، قبل مسح لوحة أخرى.



3. الآن على الصفحة من الخطوة 1 ، حدد "تكوين" ، ستبدأ عملية المسح.




تمكين التكوين

في صفحة الشبكات اللاسلكية ، حدد الشبكة "HIGOAL"


والعودة إلى التطبيق.

يوصى به لنظام

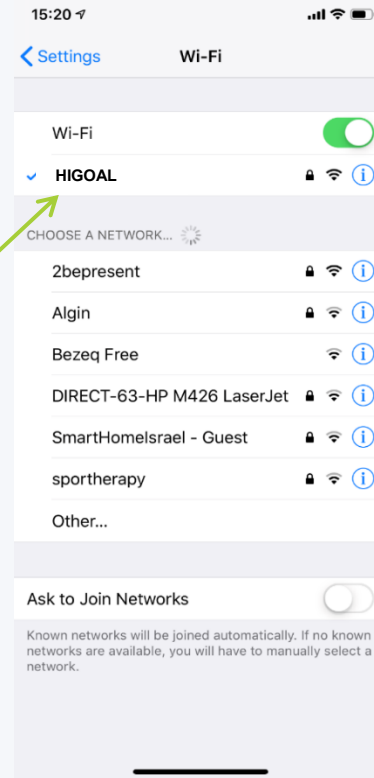

شبكة ضخمة


1. بعد النقر فوق (" Manual Setup الإعداد اليدوي) ، والنقر فوق " Select Wireless Network" (تحديد الشبكة اللاسلكية) ، ستفتح صفحة الشبكات اللاسلكية.

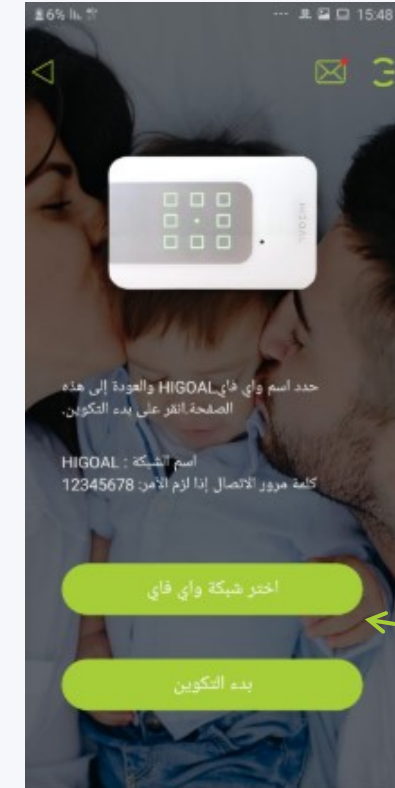


حدد شبكة

6. ستظهر اللوحة التي تم مسحها ضوئيًا بنجاح بإطار أخضر.


نوصي بما يلي: في هذه المرحلة ، قم بتكوين اللوحة وتسمية اللوحة والقنوات المتصلة بها ، قبل مسح لوحة أخرى.

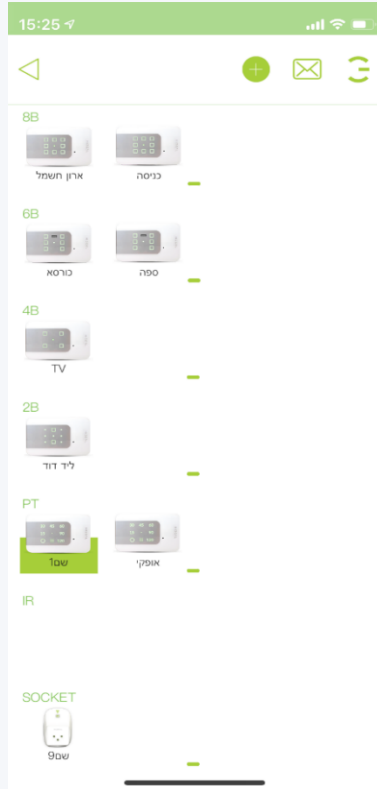


5. ستتقدم النسب بالتوازي مع عملية المسح وعند اكتمالها بنجاح ستفتح صفحة المعايير.

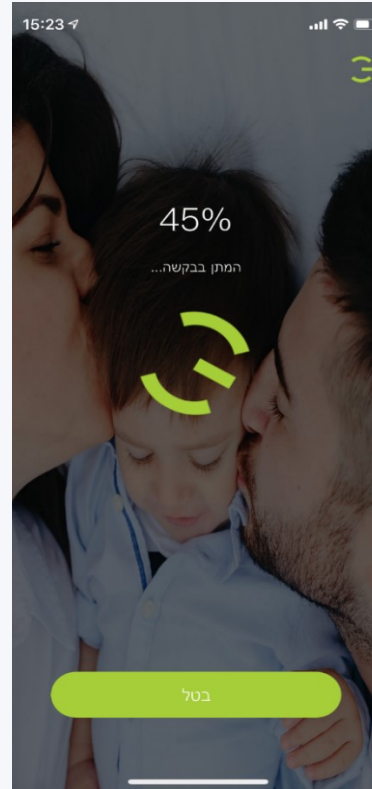

4. بعد النقر فوق "تمكين التكوين" ، ستظهر شاشة توضح التقدم المحرز في عملية المسح.

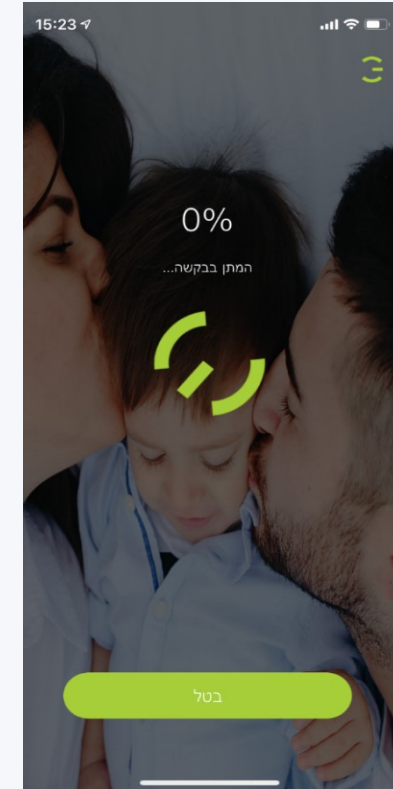

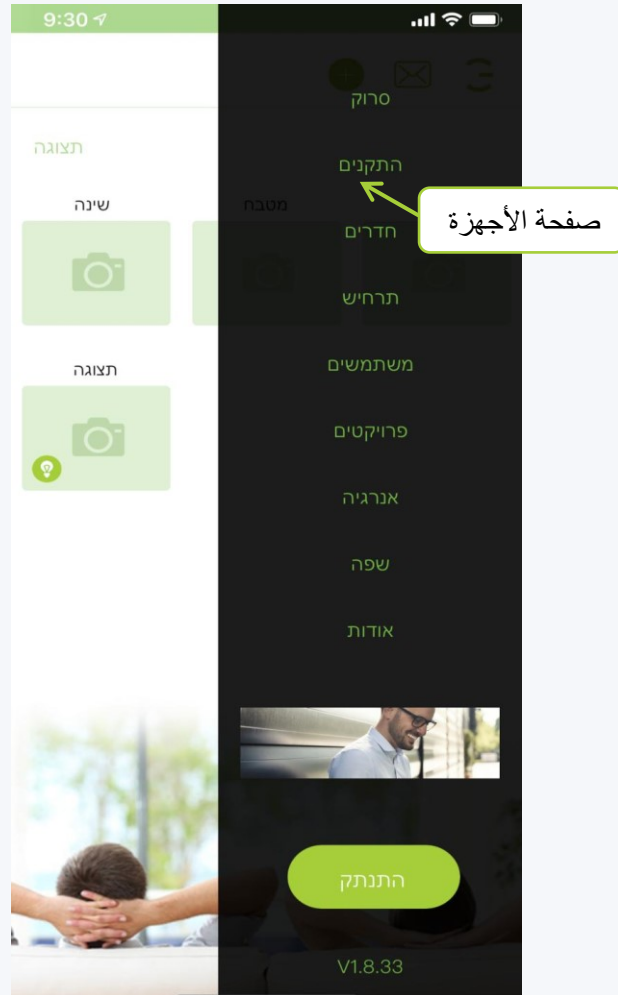

תعرض صفحة الأجهزة جميع الأجهزة الممسوحة ضوئياً.

سيتم وضع الأجهزة في هذه الصفحة حسب نوع الجهاز

كل جهاز له اسم يمثل موقعه الفعلي في المنزل.

نوصي بإعداد كل لوحة على الفور بعد مسحها ضوئياً على الويب والتطبيق.

لإعداد الجهاز وتحريره ، انقر على صورة الجهاز المطلوبة ، وستفتح صفحة الجهاز.

في هذه المرحلة سوف نحدد ما يلي:

اسم اللوحة (عادة ما يكون موقعها في المنزل).
تأكد من أن الجلسات / القنوات تتطابق بالفعل مع إعدادات محدد الوضع (المصباح ، العالق ،

اللمس اللحظي).
تم إعطاء أسماء الجلسات / القنوات المتصلة بالجهاز

تطابق رموز إعداد المخطط مصراعًا تمامًا.
الجلسات

يعد تعريف الاسم وتحرير اللوحة أمرًا مهمًا لمزيد من التعريف الصحيح للنظام بأكمله


يمكن العثور على شرح مفصل لتعريف اللوحة في الشريحة التالية.

- في صفحة اللوحة ، يمكنك ضبط:
1. قم بتسمية اللوحة
 2. أعط أسماء الجلسات في اللوحة
 3. حدد الرموز للجلسات
 4. حدد الرموز للجلسات
 5. تشغيل / إيقاف تشغيل موجه الصوت
 6. قم بتشغيل / إيقاف وضع القرب
 7. قم بتشغيل / إيقاف تشغيل وضع / قفل السبب
 8. في صورة اللوحة يمكننا رؤية الرقم 1 الذي يشير إلى الزر الأول على اللوحة ، لذلك حتى عندما يتم تثبيت اللوحة رأسًا على عقب يمكننا معرفة ترتيب الأزرار وفقًا للإشارة التي تظهر على اللوحة.

2. سيتم فتح صفحة الجهاز التي حددناها ، حيث يمكننا تغيير الإعدادات حسب الحاجة.


ملاحظة: في صفحة الجهاز ، يمكنك تمكين القنوات الخضراء.

وضع علامات بيضاء - إيقاف

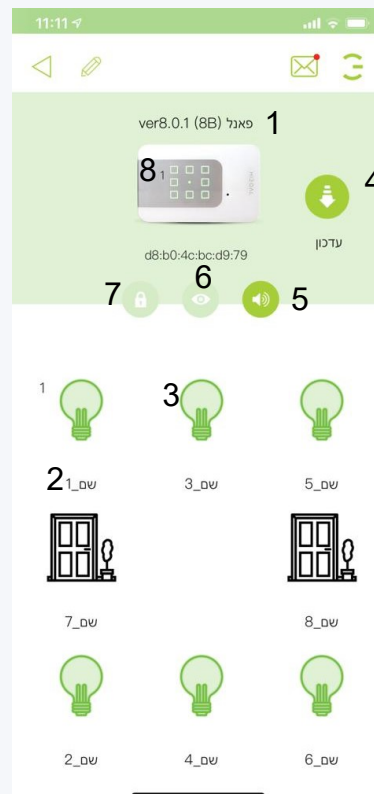

1. في صفحة الأجهزة ، حدد الجهاز الذي نريد تهيئته ، على سبيل المثال: في الصورة ، حدد اللوحة المضافة حديثًا.

توصية: الإعداد الفوري للوحة الأخيرة المضافة.

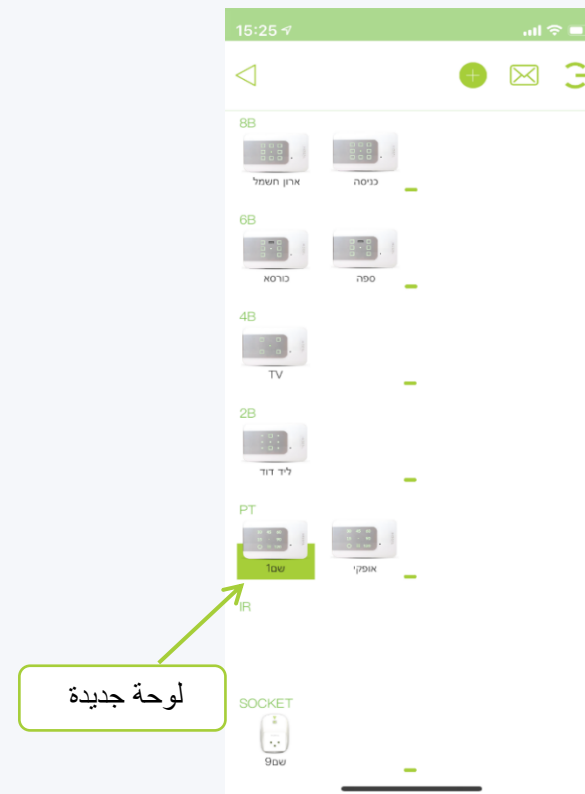

3. بعد النقر على "حفظ" ، سنعود إلى صفحة اللوحة بالتغييرات التي أجريناها.



2. عندما نكون في وضع التحرير ، يمكننا النقر فوق سطور الاسم الموجودة أسفل الرموز وتعديل الأسماء.




1. في صفحة اللوحة ، اضغط على زر القلم الرصاص في أعلى اليسار ، وادخل إلي وضع التحرير.




3. حدد الأيقونة المطلوبة لنفس العملية ، واضغط على تحديد ، وسوف نكرر العملية للأزرار الأخرى.

ملاحظة: سيتم فتح صفحة رمز ذات صلة بنوع التنشيط.

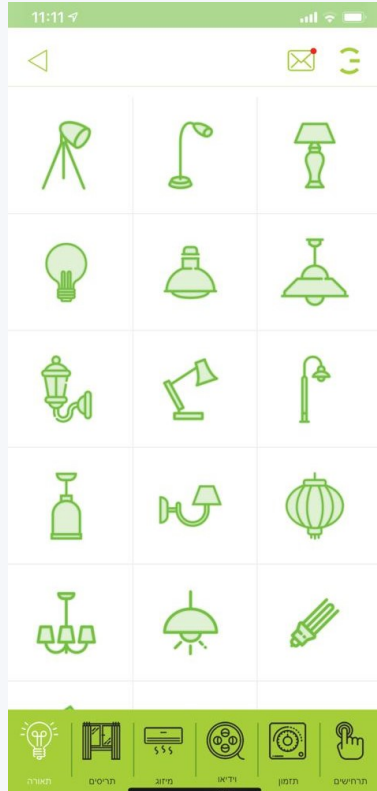

2. عندما نكون في وضع التحرير ، سنضغط على أيقونة زر الطاقة التي نريد تغييرها وستظهر صفحة اختيار الرمز.

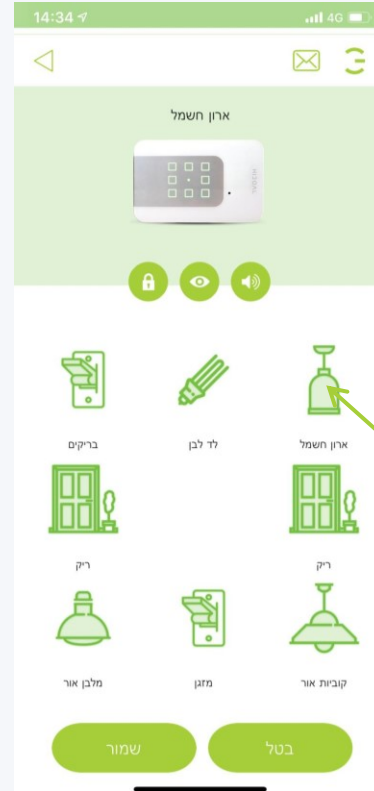


1. في صفحة اللوحة ، اضغط على زر القلم الرصاص في أعلى اليسار ، وادخل إلى وضع التحرير.



السبت / وضع القفل

يؤدي النقر فوق رمز "القفل" إلى تغيير عمل لوحة اللمس. القفل الأخضر - اللوحة مغلقة ولا تستجيب للضغط المادي على لوح الزجاج.


في وضع القفل، يكون مستشعر القرب ومستشعر الحركة غير نشطين، كما تنشط السيناريوهات المحددة في اللوحة في وضع القفل.

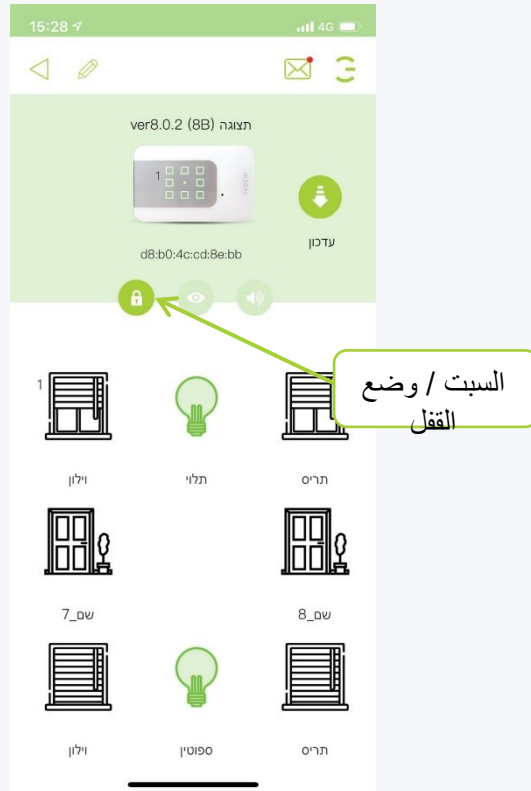

وضع القرب

يؤدي النقر فوق رمز "العين" إلى تغيير وضع تشغيل مستشعر القرب.

العين الخضراء - وضع القرب النشط. إضاءة زر الطاقة متوقفة. يعمل اكتشاف الحركة بالقرب من اللوحة على تشغيل إضاءة الزر طوال مدة الاكتشاف.

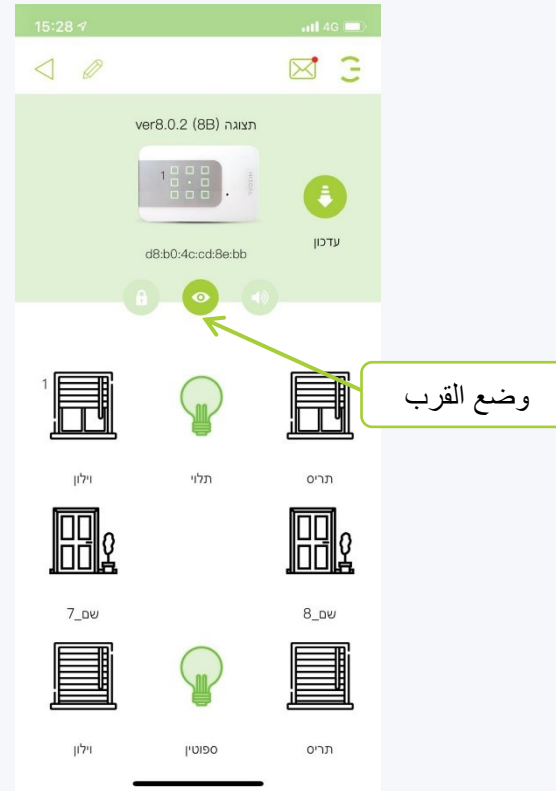

مؤشر صوتي

المؤشر الصوتي - يؤدي النقر فوق رمز "مكبر الصوت" إلى تغيير وضع مؤشر الصوت. أخضر - مكبر صوت نشط، أبيض - مكبر الصوت في الوضع الصامت





في النافذة التي تفتح ، حدد **IV الأخضر** لتأكيد التحديث ، عند التحديث ، تكون اللوحة غير نشطة ، أنتظر حتى نهاية عملية التحديث.

في نهاية عملية التحديث الناجحة ، سيتحول لون الضوء المركزي إلى اللون الأصفر. إذا لم يكن كذلك ، كرر التحديث.

بعد التحديث الناجح ، أعد الاتصال بالتطبيق. رمز التحديث تختفي صفحة الجهاز ، ويتغير إصدار المنتج إلى أحدث إصدار.

2. في صفحة اللوحة ، عندما يكون هناك إصدار جديد ، سيظهر رمز "زر التحديث" على يمين اللوحة ، لتحديث الإصدار انقر فوقه.

يتم إرسال رسالة عن إصدار جديد للمستخدم من خلال التطبيق ، سيظهر مظهر في الطرف أعلى الصفحة يشير إلى وجود رسالة جديدة ، انقر فوق الطرف لقراءة الرسالة.

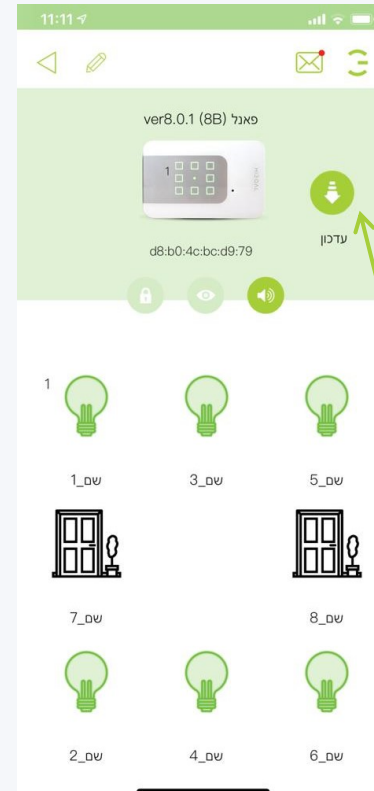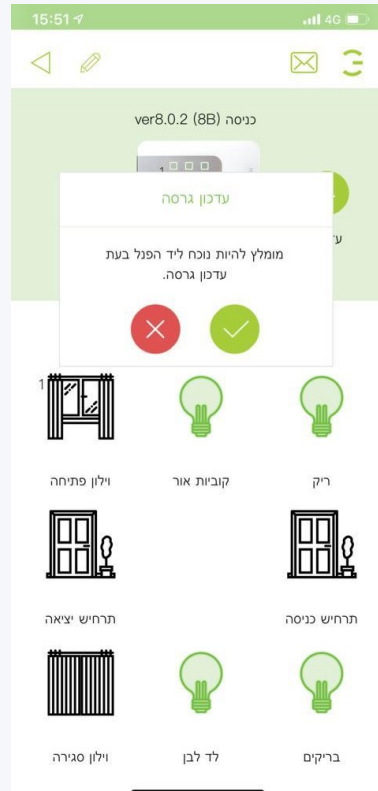


زر التحديث



رسالة جديدة

3. عند رفع الغالق إلى النهاية ، انقر فوق تم ،
والآن تم ضبط وقت الغالق.

يجب الآن تنفيذ نفس العملية لزر إفلات الغالق

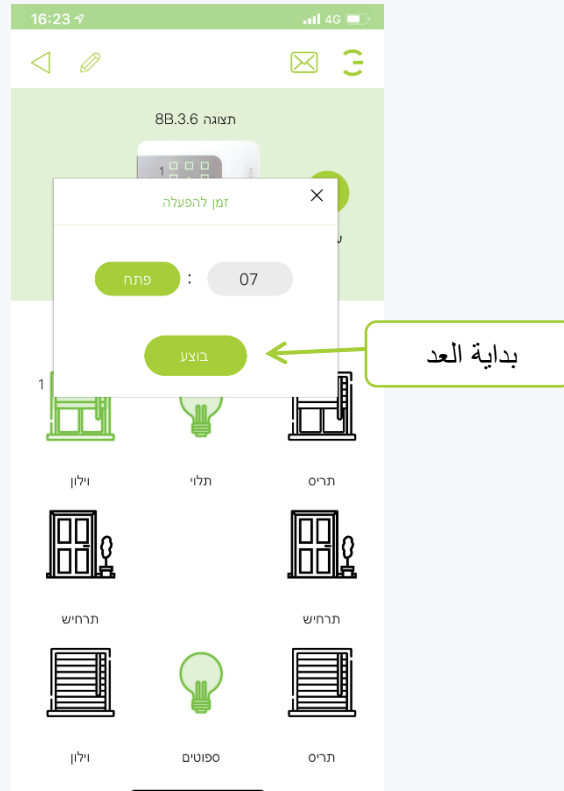

2. في اللوحة ، انقر فوق الفتح ، وستبدأ الساعة
في العد وفي نفس الوقت سيفتح الغالق.




1. في صفحة الجهاز التي بها مصراع ، اضغط مع
الاستمرار على زر الغالق حتى يتم فتح جزء.

يجب إغلاق المصراع بالكامل قبل بدء عملية
التوقيت.




3. كما ترون ، لدينا خيار لنوع التحكم الذي سنختاره في مكيف الهواء.

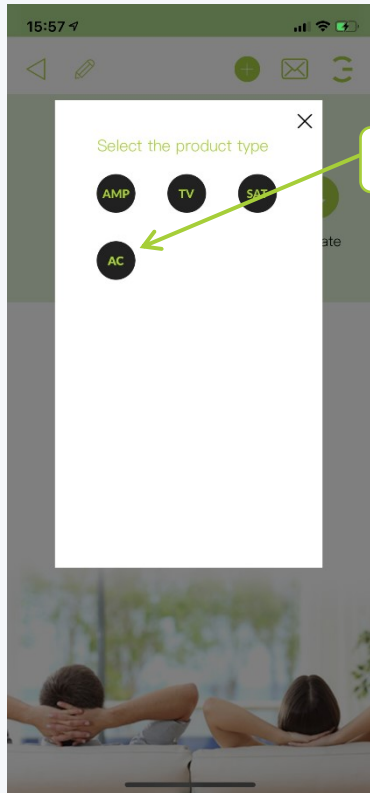


مكيف الهواء عن بعد

2. في صفحة وحدة التحكم ، انقر فوق علامة الجمع في منتصف الشاشة أو في الجزء العلوي ، ثم سيتم فتح لوحة اختيار لنوع جهاز التحكم عن بعد.

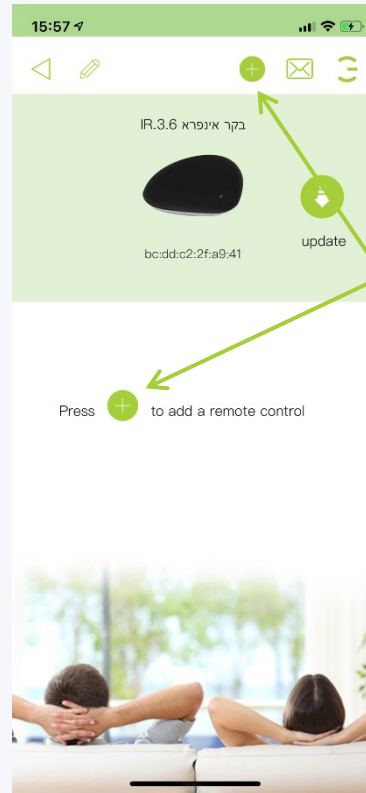


زر إدراج

1. في صفحة الأجهزة ، أدخل وحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء التي تريد استلام مكيف الهواء إليها.

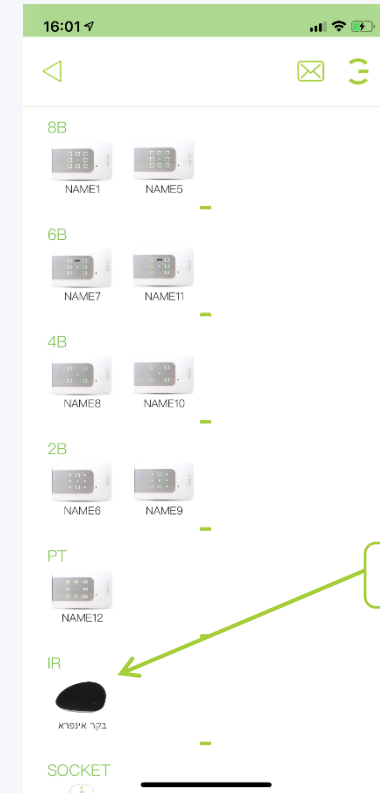


انقر

6. الآن بعد أن رأينا هذا الجزء ، وجه جهاز التحكم عن بُعد نحو وحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء واضغط على زر التشغيل / الإيقاف.

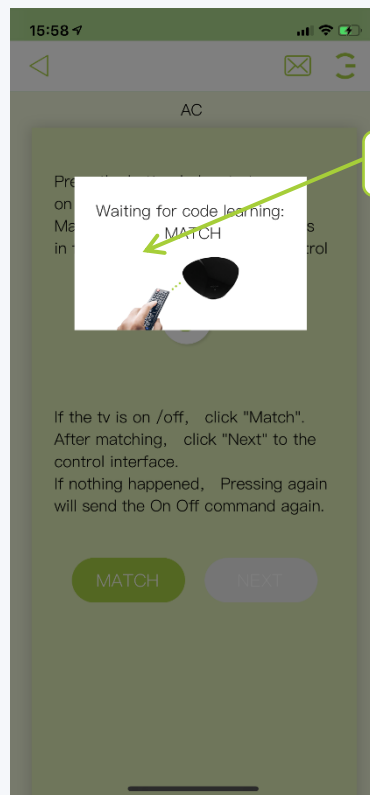


في انتظار رمز

5. في الخطوة الأولى ، سنضغط MATCH لاستلام الرمز البعيد ، وفي هذه العملية سنفتح نافذة صغيرة وسيصبح ضوء مؤشر وحدة التحكم باللون الأحمر.

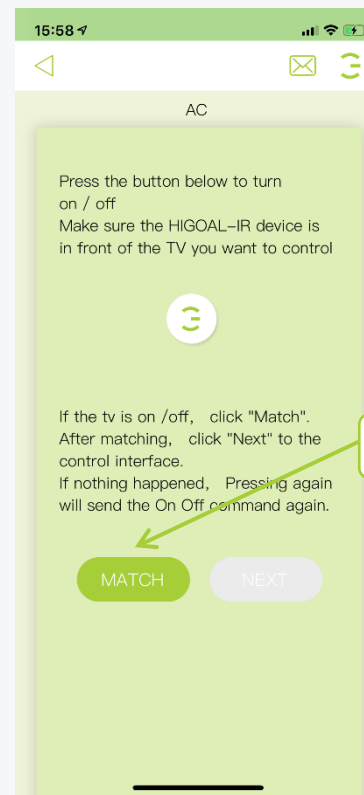


زر الضبط

4. LIBRARY - الآن سيتم فتح اللوحة التالية: التكيف مع جهاز تحكم عن بعد موجود في التسجيل اليدوي لأزرار - RECORD مستودع النسخ - نسخ وحدة التحكم عن بُعد لزيارة حذف جهاز التحكم عن بُعد - DELETE

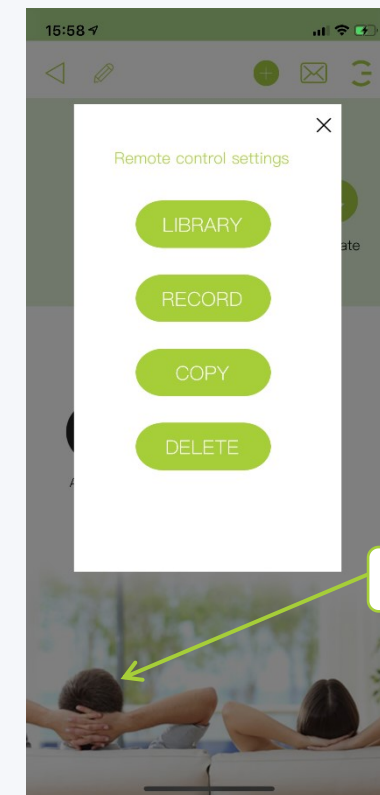

انقر


9. إذا كان الكود يعمل ، اضغط على NEXT وسوف نحصل على صفحة التحكم في مكيف الهواء.

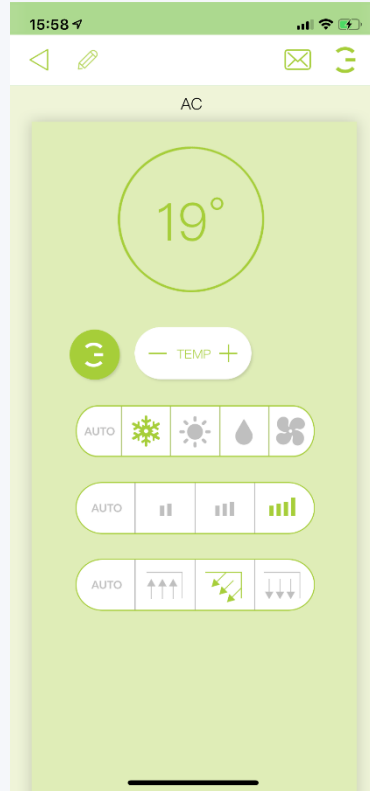


8. إذا لم يعمل الرمز المستلم ، يمكنك الضغط على MATCH مرة أخرى وإعادة إدخال الرمز.



7. بعد استلام الرمز ، سيتم فتح زر NEXT للاستخدام ، ولكننا سنتحقق أولاً من صحة الرمز باستخدام زر الاختبار.

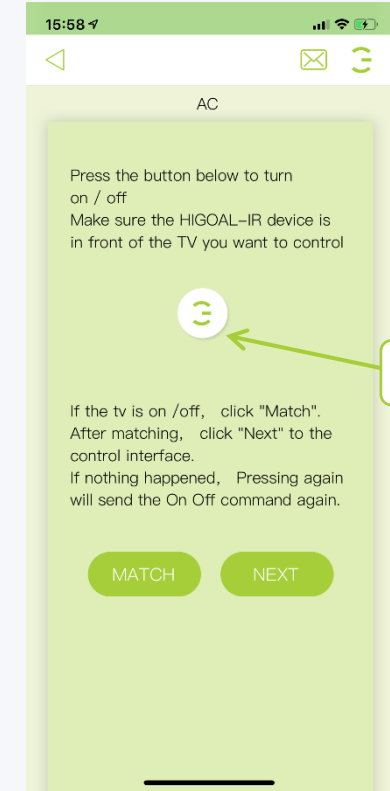


3. كما ترون ، لدينا خيار لنوع التحكم الذي سنختاره في مكيف الهواء.

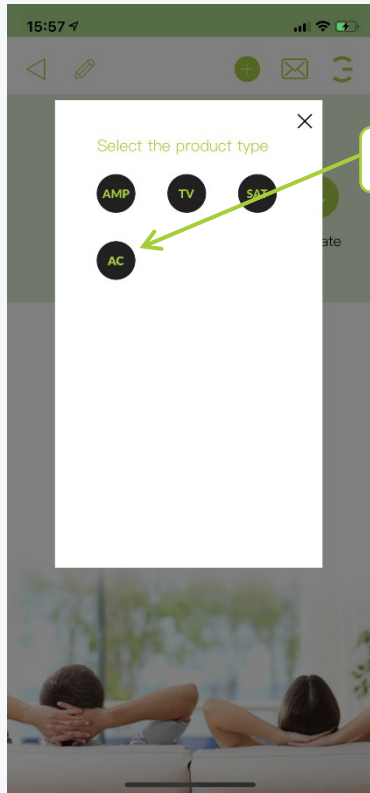

مكيف الهواء عن بعد

2. في صفحة وحدة التحكم ، انقر فوق علامة الجمع في منتصف الشاشة أو في الجزء العلوي ، ثم سيتم فتح لوحة اختيار لنوع جهاز التحكم عن بعد.

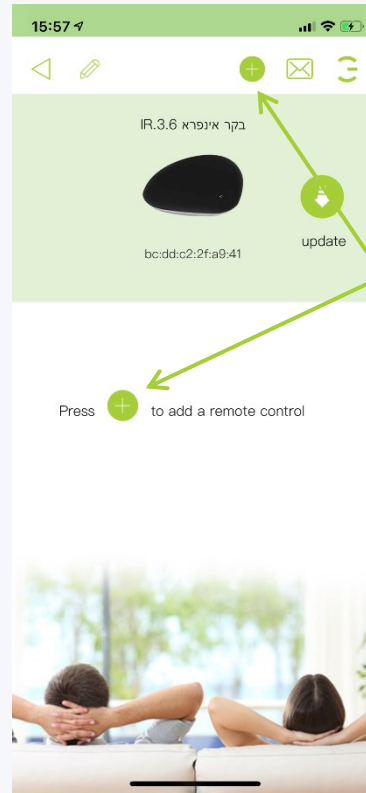


زر إدراج

1. في صفحة الأجهزة ، أدخل وحدة تحكم الأشعة تحت الحمراء التي تريد استلام مكيف الهواء إليها.




انقر


6. الآن بعد أن رأينا هذه اللوحة ، سمها وانقر فوق حفظ.

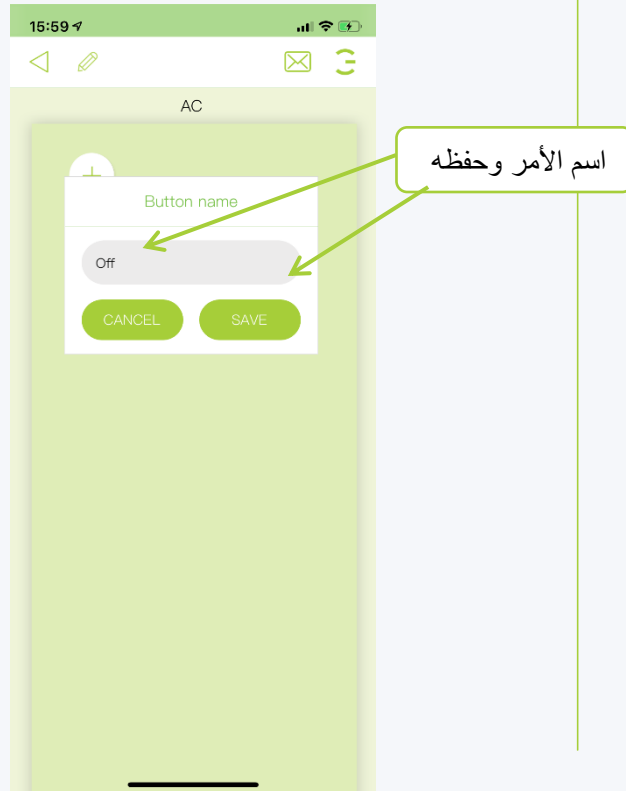


5. في الخطوة الأولى نضغط على زر Plus لإضافة زر جديد.

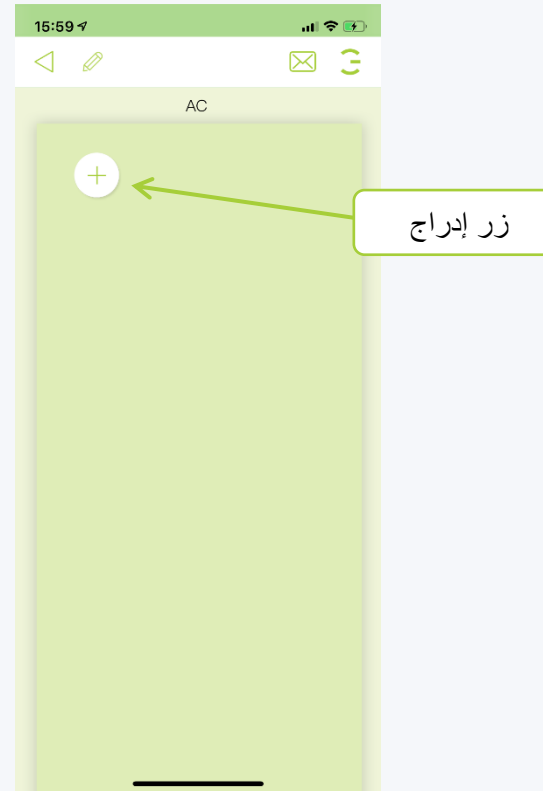

4. LIBRARY. الآن سيتم فتح اللوحة التالية: التكيف مع جهاز تحكم عن بعد موجود في التسجيل اليدوي لأزرار - RECORD مستودع النسخ - نسخ وحدة التحكم عن بُعد لزيارة حذف جهاز التحكم عن بُعد - DELETE

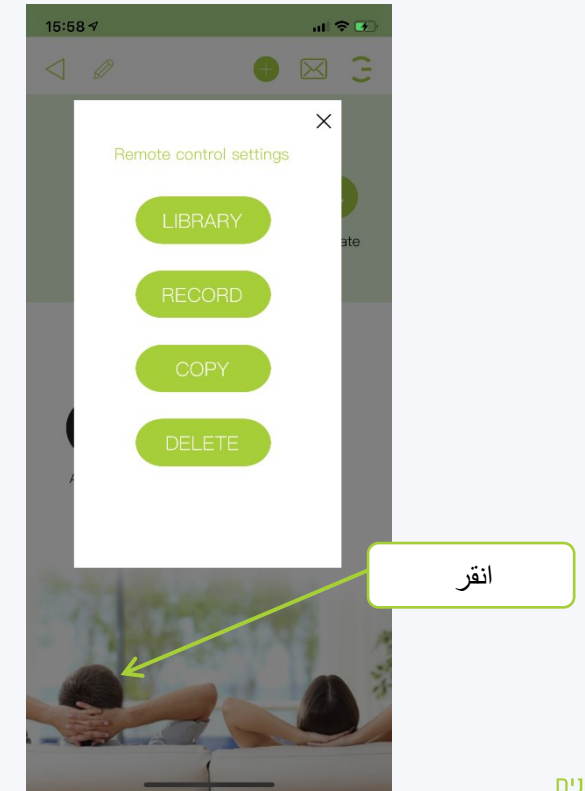


9. بعد إدخال الرمز بنجاح ، يمكننا التحقق منه بالضغط على TEST CODE.

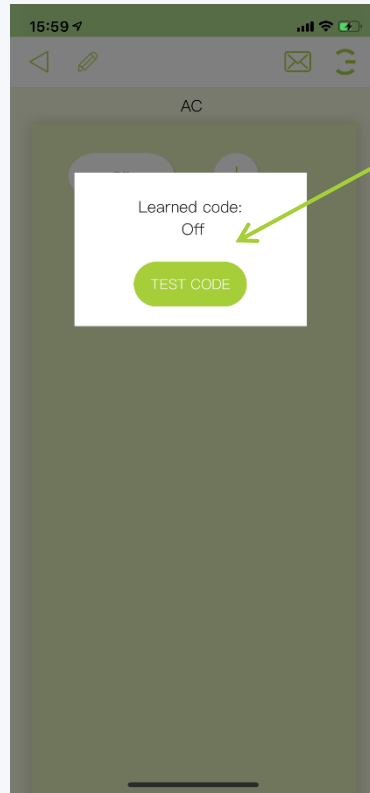


تحقق من الرمز

8. عندما تظهر اللوحة ويتغير ضوء مؤشر وحدة التحكم إلى اللون الأحمر ، سنقوم بضبط جهاز التحكم عن بُعد والضغط على الزر الذي نريد تسجيله.

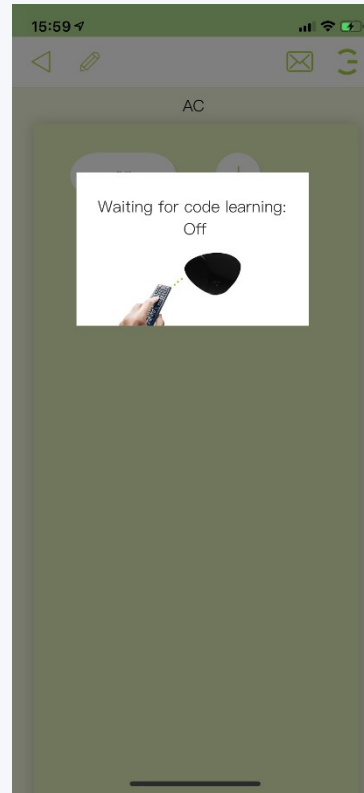


7. الآن بعد أن تمت إضافة الزر يمكننا النقر فوقه لاستلام الرمز المطلوب.

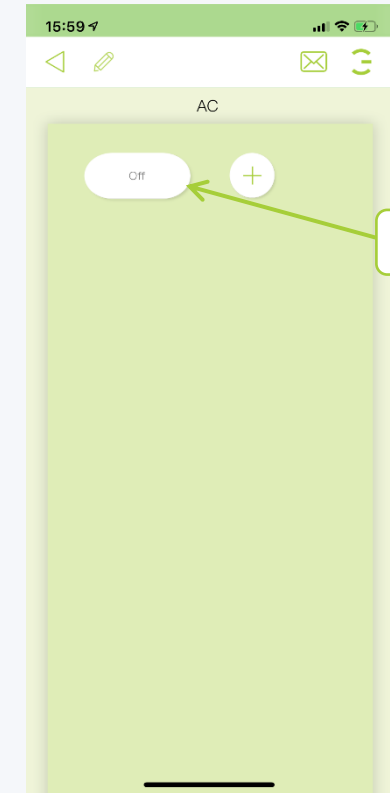


انقر


11. بعد الضغط على - SAVE CODE سيتغير لون الزر إلى اللون الأخضر ويمكننا استخدامه.

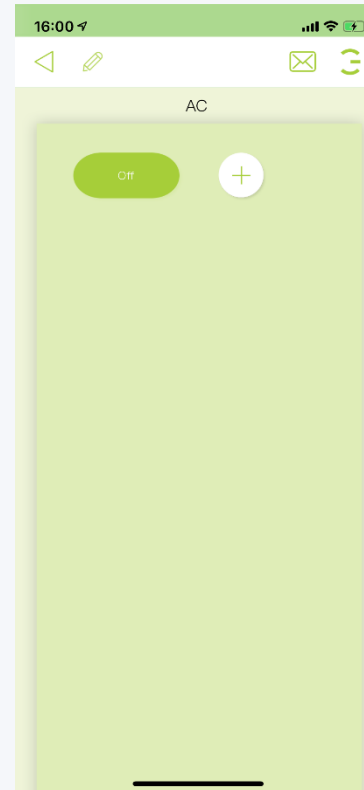


10. بعد التحقق من الرمز ، ستظهر لنا الخيارات التالية: - SAVE CODE لحفظ الرمز LEARN - إعادة تلقي الرمز - TEST AGAIN - إعادة التحقق من الرمز

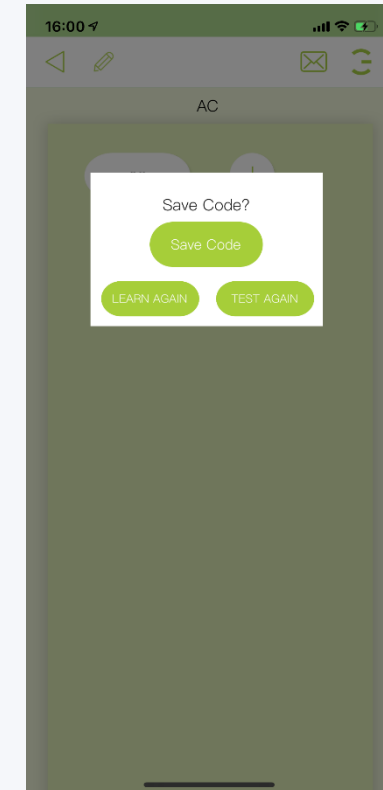


3. كما ترى ، لدينا خيار تحديد نوع جهاز التحكم عن بعد ، سنختار على التلفزيون.

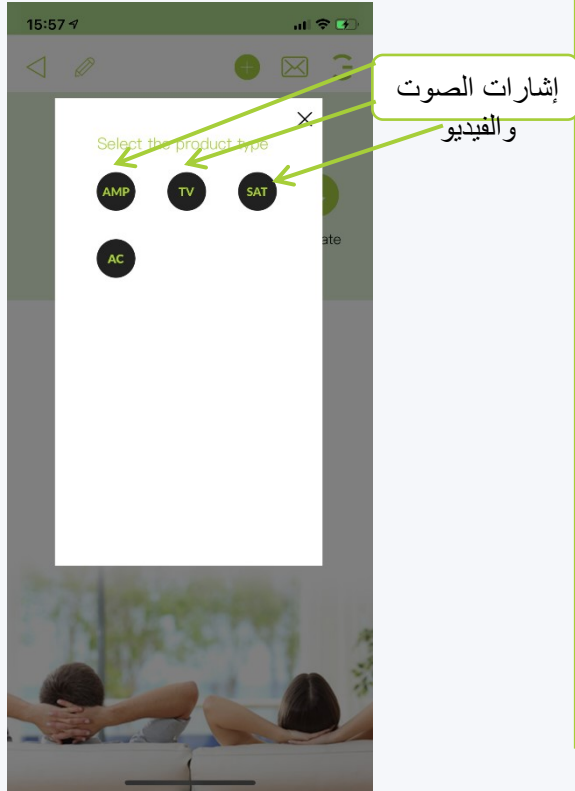


2. في صفحة وحدة التحكم ، انقر فوق علامة الجمع في منتصف الشاشة أو في الجزء العلوي ، ثم سيتم فتح لوحة اختيار لنوع جهاز التحكم عن بعد.

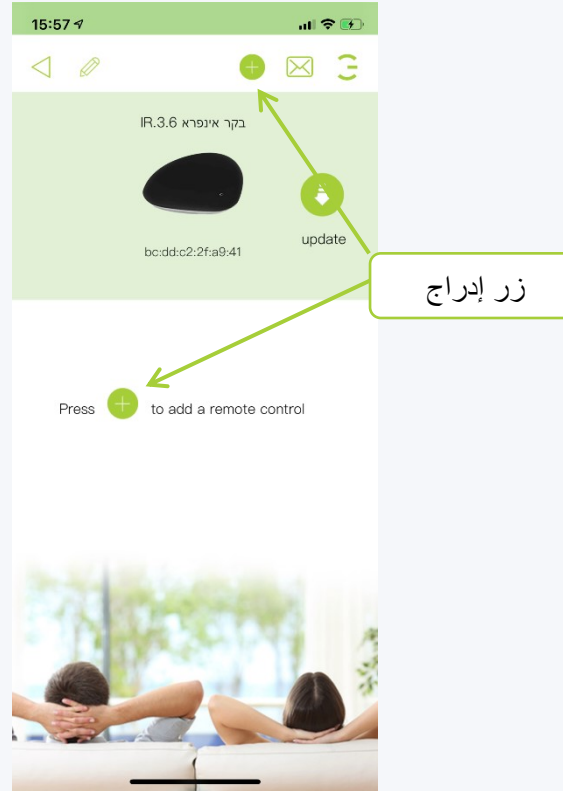


في صفحة الأجهزة ، أدخل وحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء التي تريد استلام منتج الصوت والفيديو (مكبر صوت التلفزيون ، المحول).

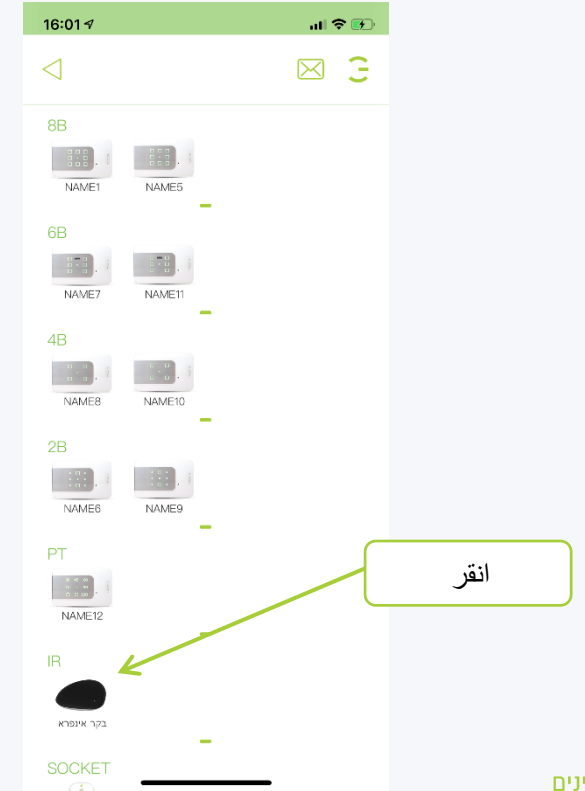

6. تفتح قائمة بخيارين ،
حدد حسب اسم الطراز - اختر طرازًا
فحص النماذج - نموذج المطابقة

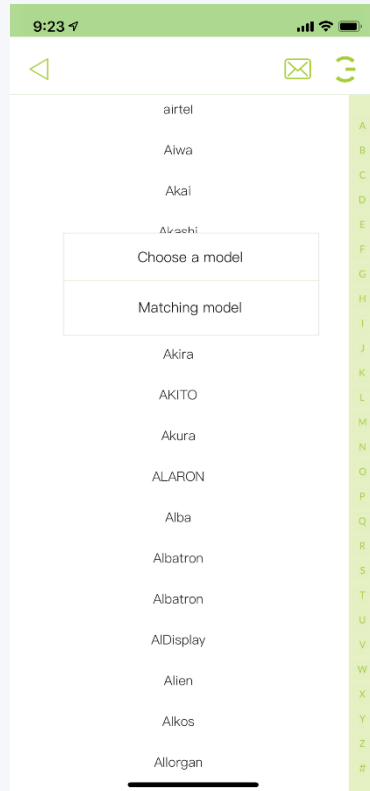

5. سنختار العلامة التجارية ، وسوف تفتح لنا
صفحة مع الشركات المصنعة للتلفزيون ، انقر
فوق الشركة المصنعة المناسبة.

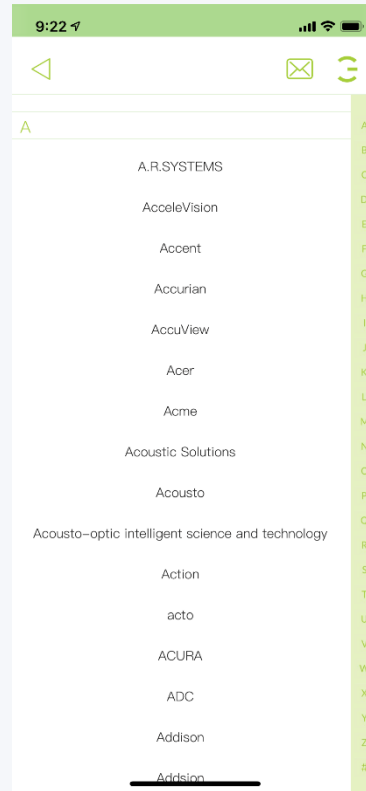


4. الآن ستفتح اللوحة التالية: ضبط العلامة
LIBRARY التجارية حسب الطراز من المستودع -
التكيف مع وحدة تحكم عن بعد موجودة في -
التسجيل اليدوي لأزرار - RECORD مستودع
النسخ - نسخ وحدة التحكم عن بعد لزيارة
حذف وحدة التحكم عن بعد - DELETE




انقر

9. الآن تمت إضافة جهاز تحكم عن بعد ويمكننا استخدامه.

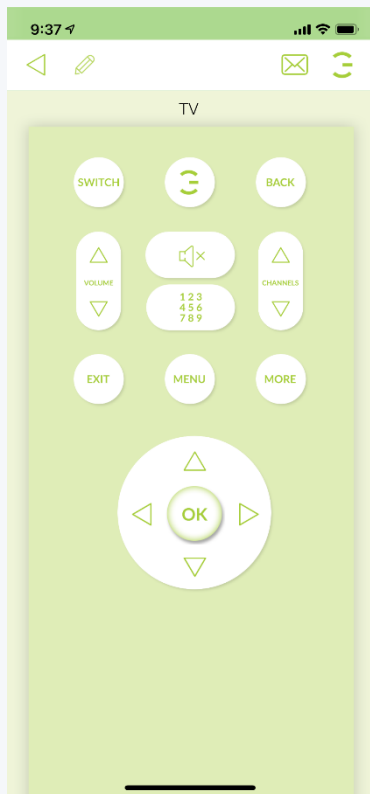


8. في حالة تحديد نموذج المطابقة ، سيتم فتح صفحة الضبط ، حيث سننقر على زر الطاقة للتحقق مما إذا كان الرمز مناسبًا أم لا ، إذا لم نضغط على المجموعة التالية وسنتحقق من المجموعة التالية ، إذا نقرنا على حفظ كجهاز تحكم عن بعد.

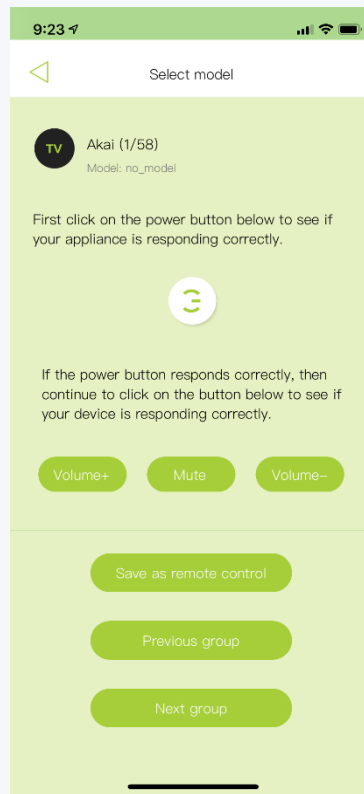


7. إذا قمت بتحديد اختيار نموذج ، فسيتم فتح صفحة تحتوي على أنواع النماذج الموجودة ، وسنختار النوع المناسب ثم تفتح صفحة التلفزيون.



3. كما ترى ، لدينا خيار تحديد نوع جهاز التحكم عن بعد ، سنختار على التلفزيون.

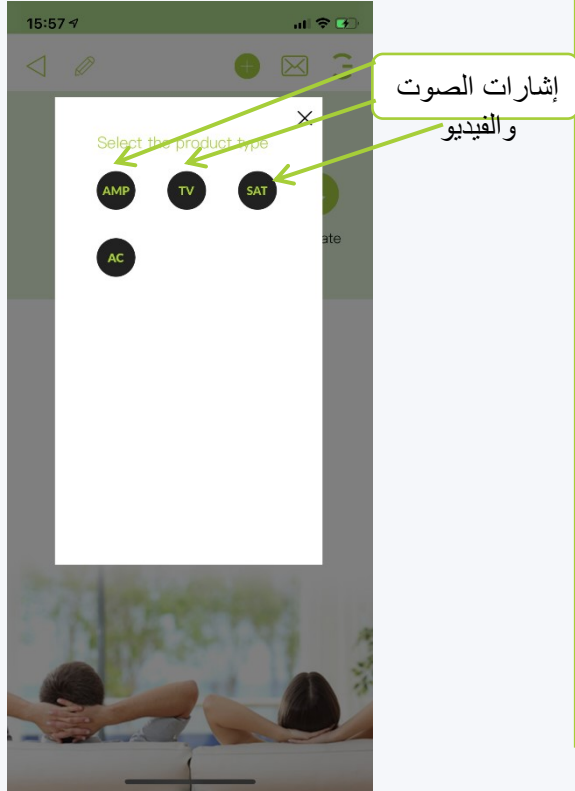

في صفحة وحدة التحكم ، انقر فوق علامة الجمع في منتصف الشاشة أو في الجزء العلوي ، ثم سيتم فتح لوحة اختيار لنوع جهاز التحكم عن بعد.

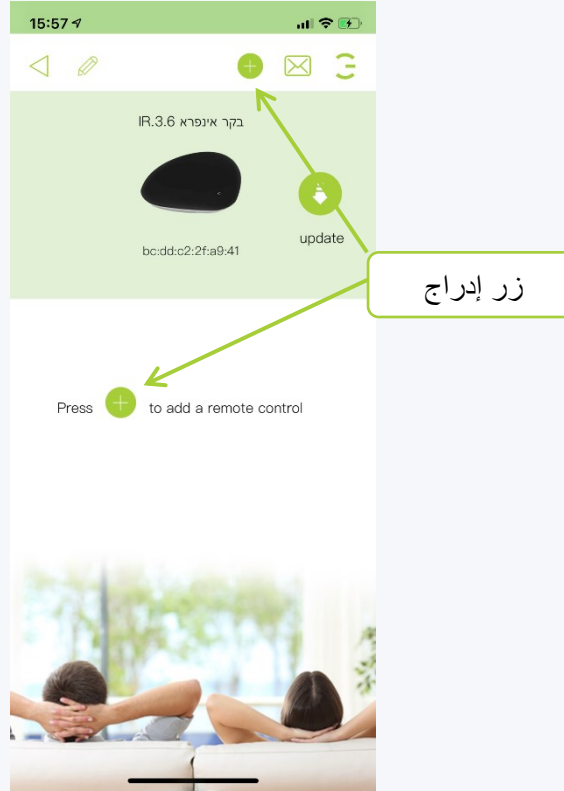


الأجهزة - تسجيل صوتي يدوي للفيديو - 1


في صفحة الأجهزة ، أدخل وحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء التي تريد استلام منتج الصوت والفيديو (مكبر صوت التلفزيون ، المحول).




6. عندما تظهر اللوحة ويتغير ضوء مؤشر وحدة التحكم إلى اللون الأحمر ، سنقوم بضبط جهاز التحكم عن بُعد والضغط على الزر الذي نريد تسجيله.

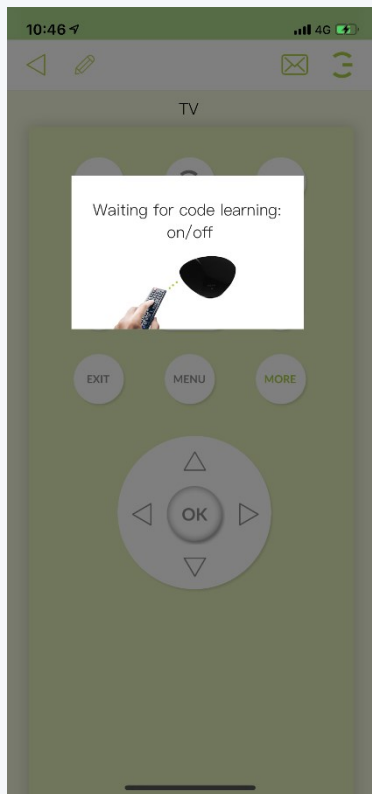


5. سنختار RECORD ، وستفتح لنا صفحة التوقيع.
لاحظ أن التسمية التوضيحية الموجودة على الأزرار الرمادية تعني أنه لا يوجد رمز مرتبط بها وقد تم النقر فوق أحدها.

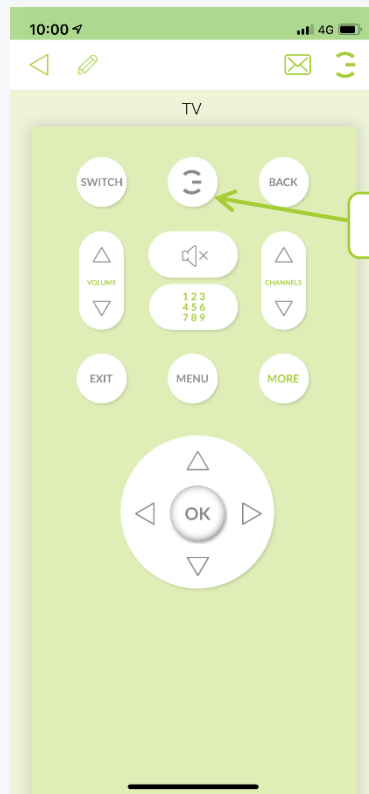


4. LIBRARY - الآن سيتم فتح اللوحة التالية: التكيف مع جهاز تحكم عن بعد موجود في التسجيل اليدوي لأزرار - RECORD مستودع النسخ - نسخ وحدة التحكم عن بُعد لزيارة حذف جهاز التحكم عن بُعد - DELETE

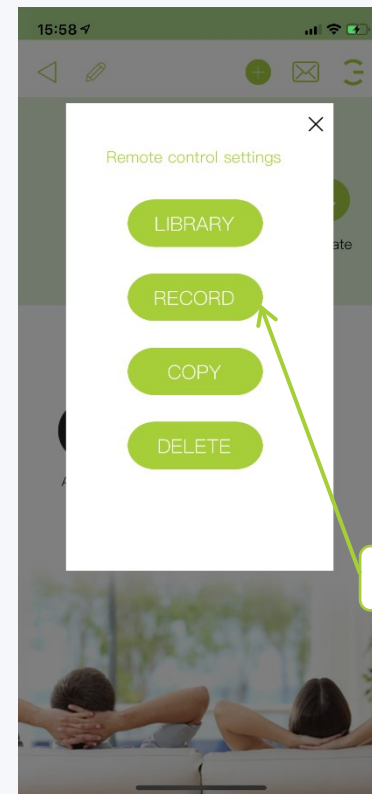


9. بعد حفظ الرمز ، يمكننا أن نرى أن لون التسمية التوضيحية في الزر قد تغير إلى اللون الأخضر ويمكن استخدامه الآن.

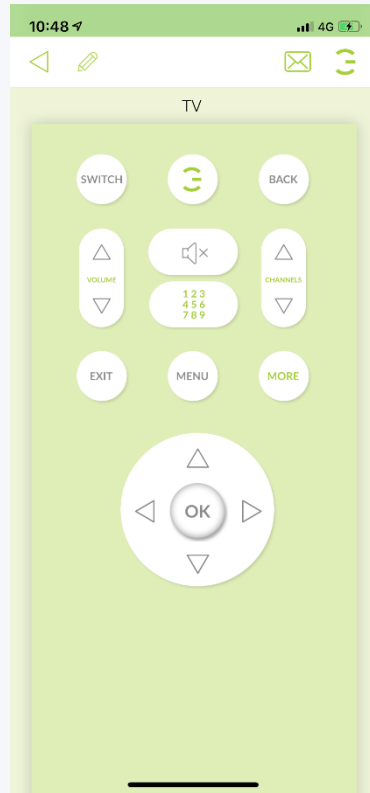


8. بعد التحقق من الرمز ، ستظهر لنا الخيارات التالية: - SAVE CODE لحفظ الرمز LEARN AGAIN - إعادة استلام الرمز - TEST AGAIN إعادة التحقق من الرمز

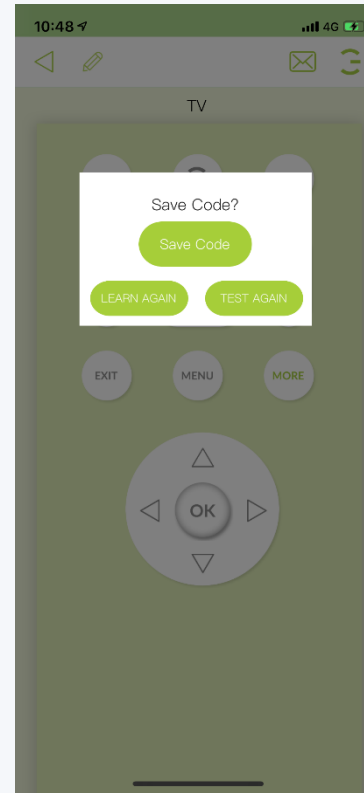


7. بمجرد إدخال الرمز بنجاح ، يمكننا التحقق منه بالضغط على TEST CODE.

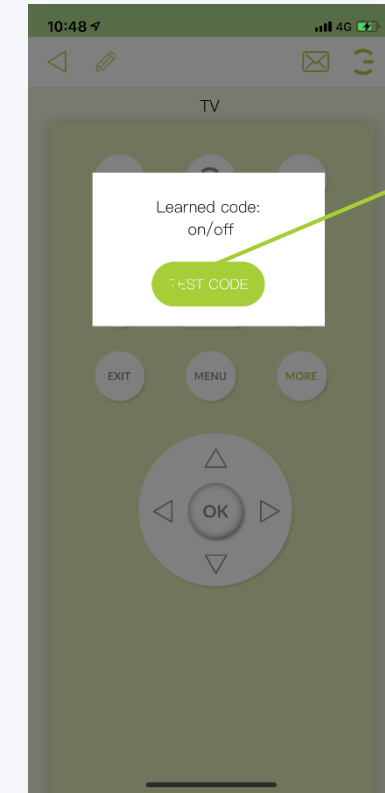


محول عن بعد

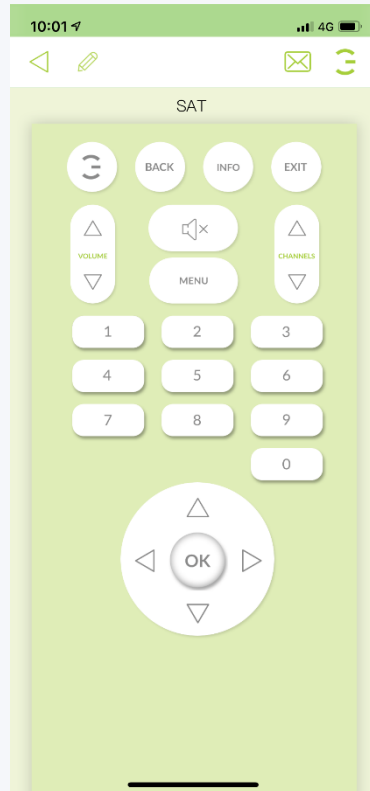


جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون

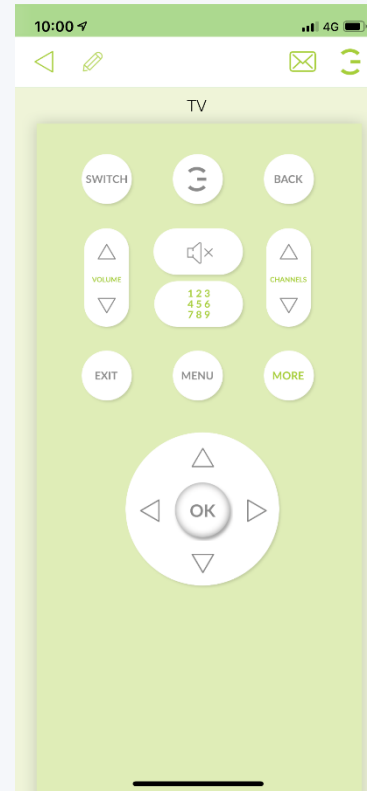


مكبر للصوت عن بعد

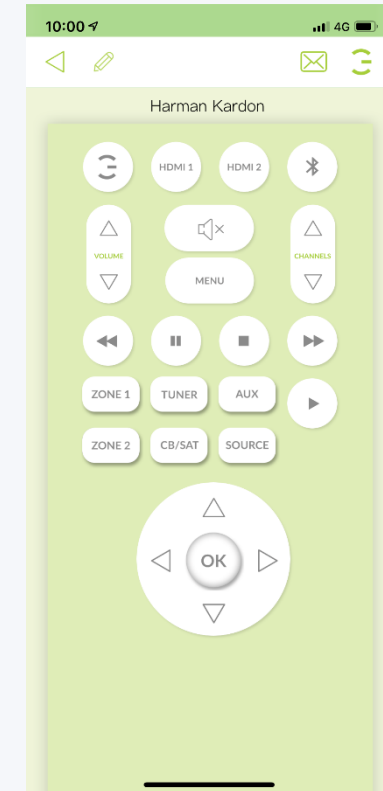


3. ثم تغيير اسم العلامة وسيظل كذلك.

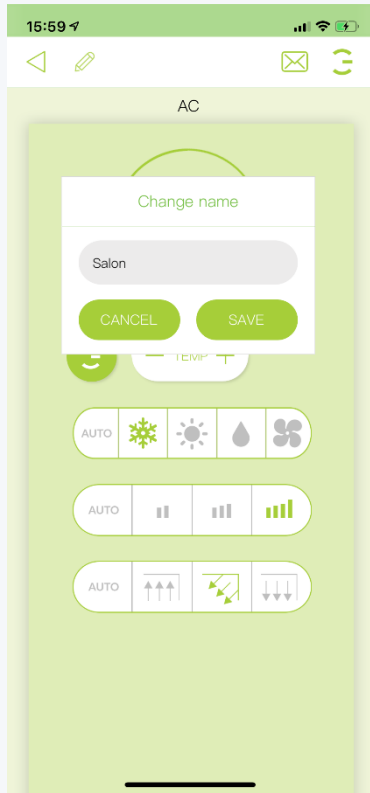


2. في القائمة التي تفتح ، انقر فوق الاسم ، أدخل الاسم المطلوب وانقر فوق حفظ.

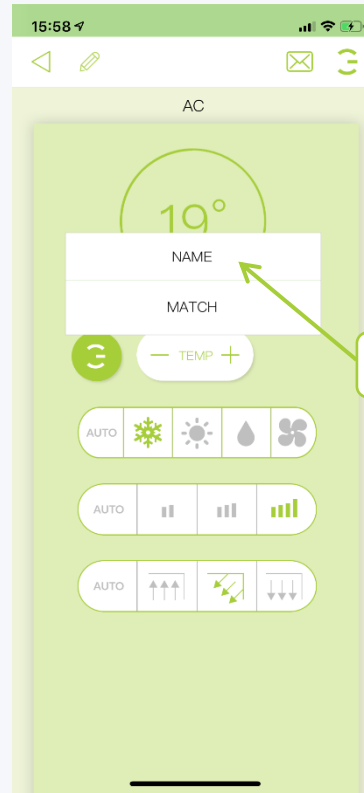

1. أدخل وحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء وجهاز التحكم عن بعد الذي نريد تغيير الاسم ، اضغط على زر القلم الرصاص في أعلى الشاشة.

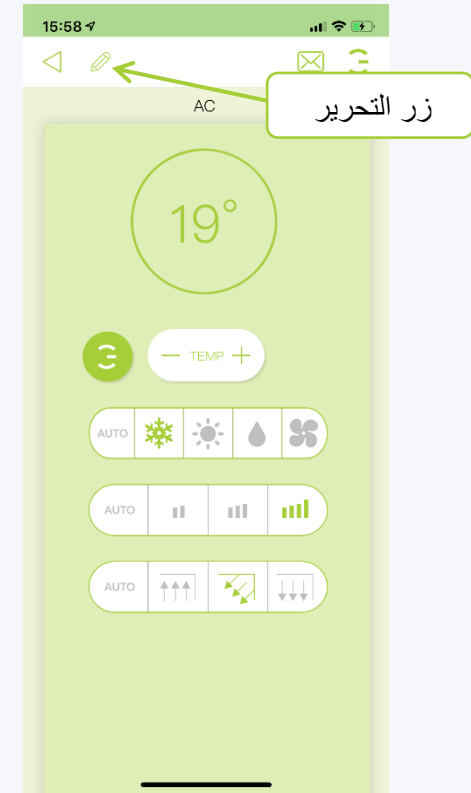

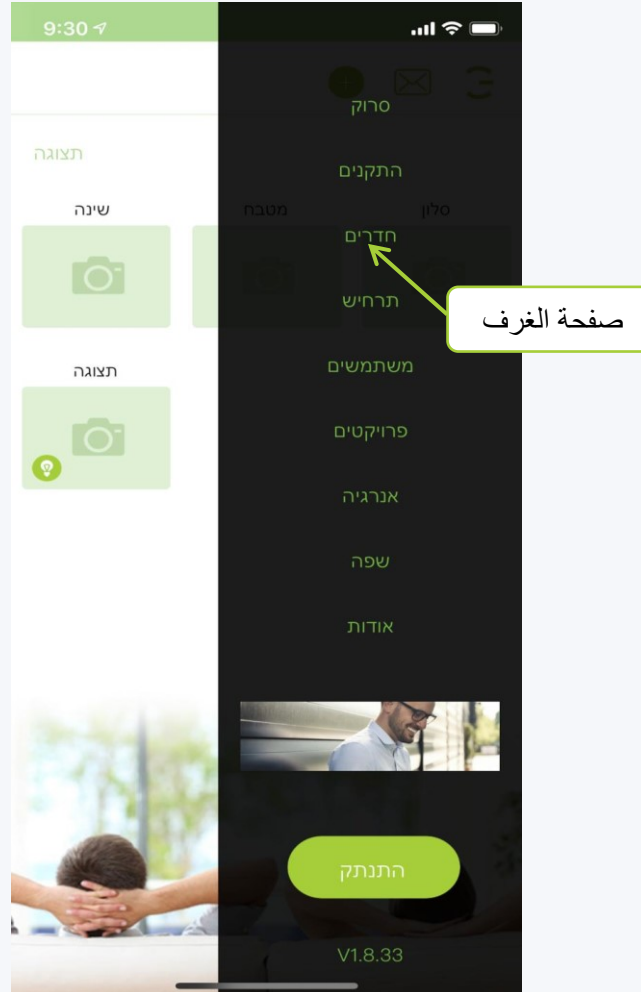

الغرض من صفحات الغرفة هو تنظيم الجلسات في المنزل وتكييفها مع كل غرفة

تنقسم كل غرفة إلى أنواع من الجلسات:

إضاءة - مصاريع - تكييف - صوت / فيديو - سخان - سيناريوهات

ترتيب الجلسات في الغرف ضروري للتشغيل السليم :-

توقيتات المستخدم الفرعي السيناريوهات.


في الشريحة التالية سوف نشرح عن:

☞ غرف جديدة بما في ذلك الأسماء والصور.

☞ تخصيص الجلسات للغرف الصحيحة.

☞ إزالة الغرف.

3. الآن ستتم إضافة الغرفة إلى القائمة ، والنقر فوقها وسيتم فتحها.

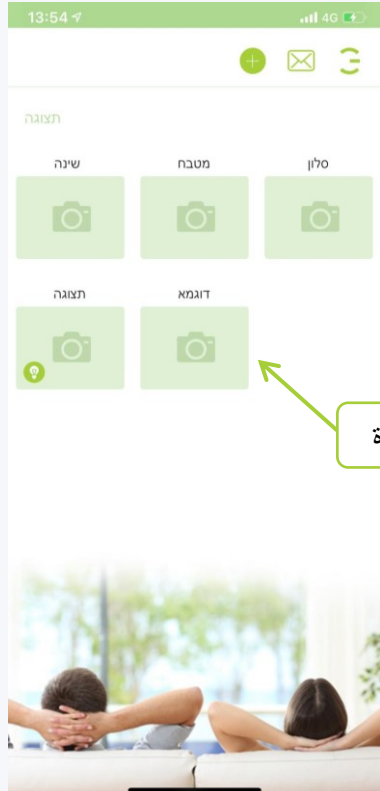


الغرفة الجديدة

2. في اللوحة التي تفتح ، أدخل الاسم الذي تريده وانقر فوق حفظ.




زر حفظ

1. في صفحة الغرف ، اضغط على الزر الأخضر + (علامة الجمع).

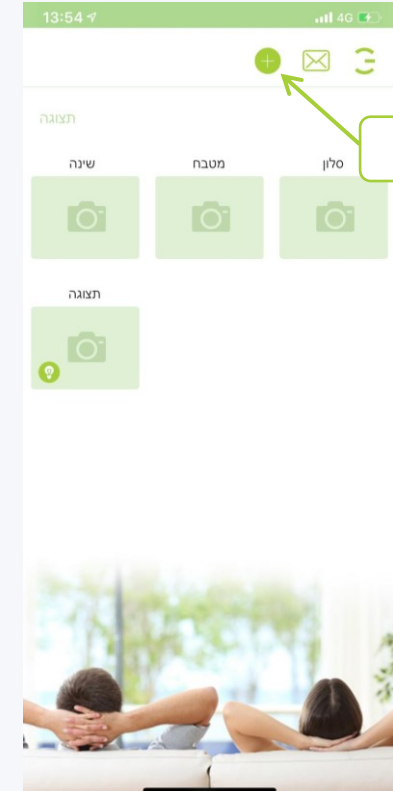

إضافة الغرف

6. عندما نعود إلى صفحة الغرف ، سنرى التغييرات التي تم إجراؤها.

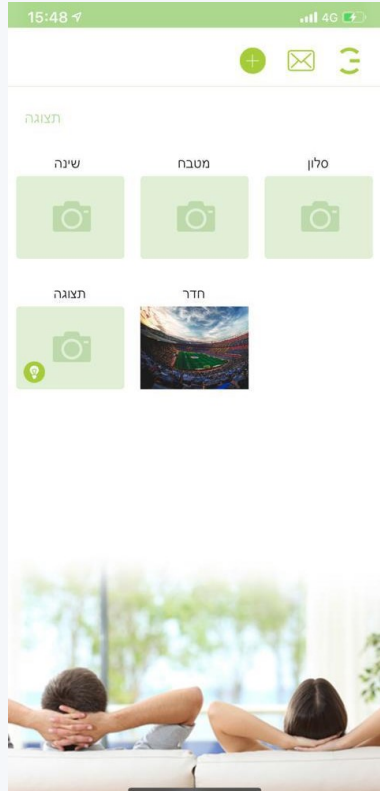


5. في اللوحة التي تفتح ، يمكننا تحديد خيارات التحرير.


ملاحظة: اتبع تعليمات التحرير التي تظهر عند اختيار التعديل المطلوب.




4. في صفحة الغرفة ، اضغط على زر القلم الرصاص.

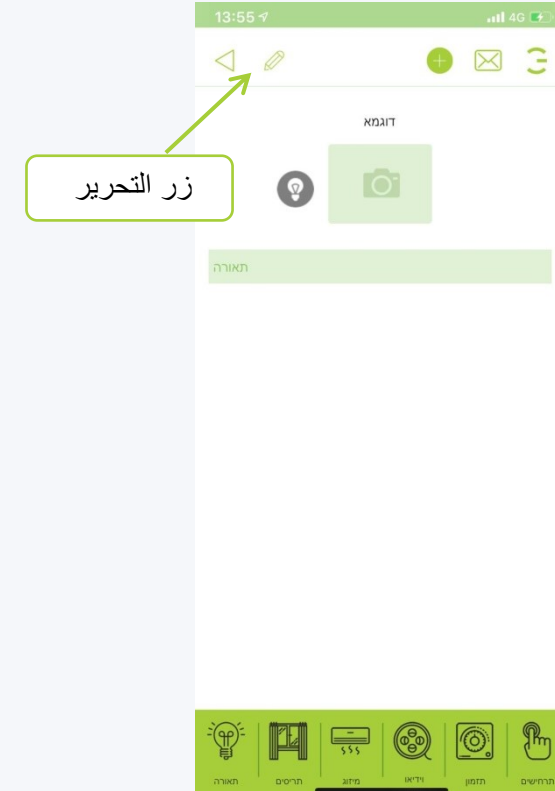


والنقر على الغرفة.

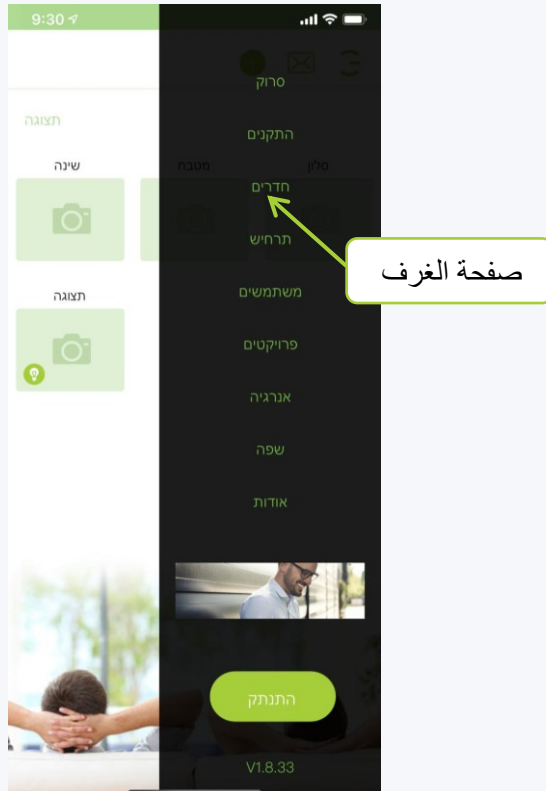

או عن طريق النقر فوق زر الإعدادات.

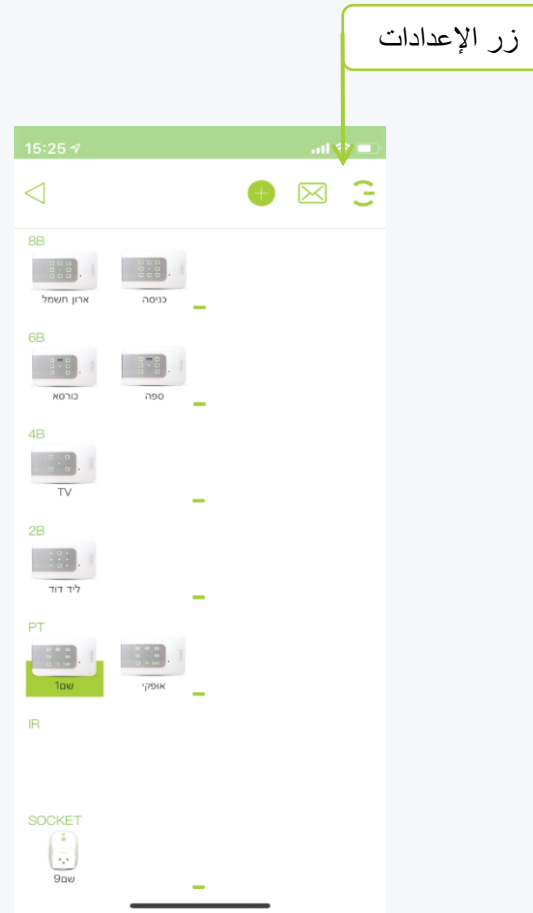


ستظهر صفحة الغرفة عندما تدخل التطبيق.

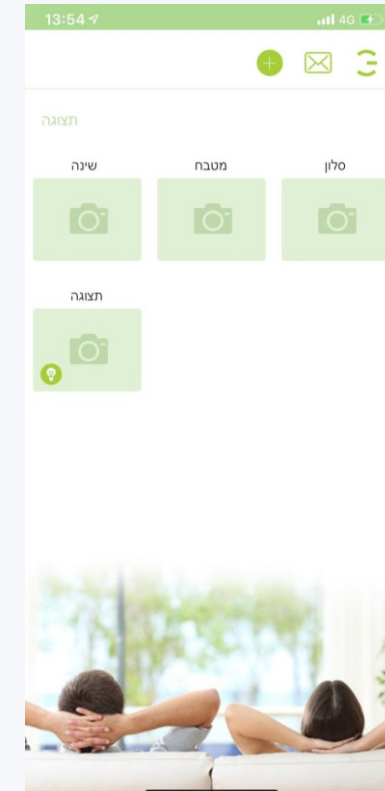


3. في صفحة الجهاز ، حدد الجلسات المطلوبة ، وعند النقر فوق الجلسة ، ستظهر حرف Vيشير إلى الجلسة التي ستتم إضافتها إلى الغرفة ، وستؤدي نقرة أخرى إلى إلغاء تحديدها.



2. ستظهر صفحة الأجهزة حيث ستظهر جميع الأجهزة التي تم فحصها وتوصيلها بالنظام. سنختار الجهاز الذي توجد به القنوات التي نريد إضافتها إلى الغرفة.

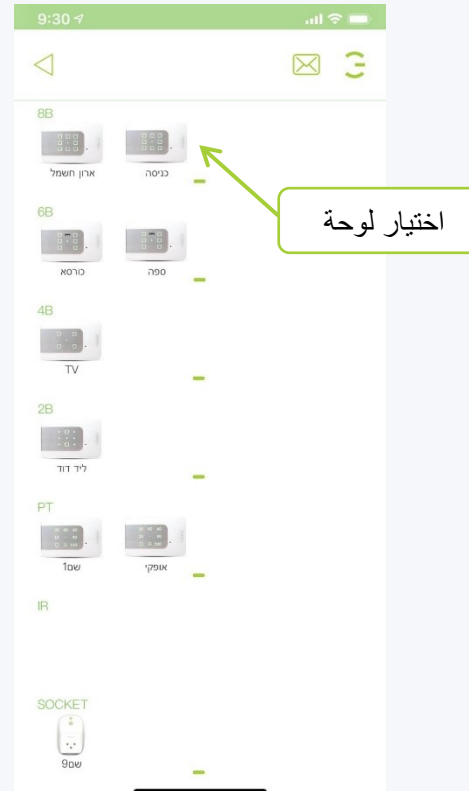

- في صفحة الغرفة ، اضغط على زر +.

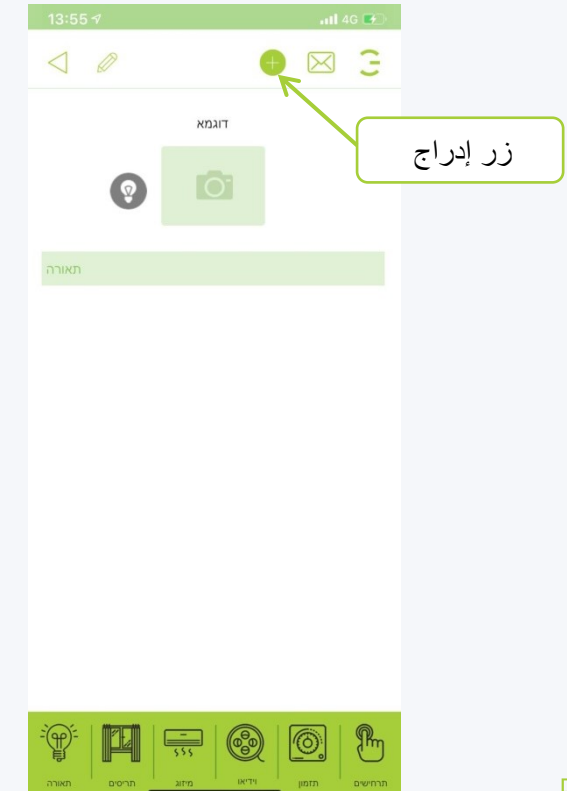

5. لاحظ أن صفحات الغرفة مقسمة وفقاً لأنواع الجلسات في الشريط الموجود أسفل الشاشة.


يمكن الآن تنشيط المستهلكين في الغرفة.

سيؤدي النقر فوق رمز القناة إلى تشغيل / إيقاف تشغيل المستهلك.




4. ستظهر صفحة الغرفة مع الجلسات المحددة.


توضح أيقونة المصباح وضع الإضاءة في الغرفة ، إذا كان هناك ضوء في الغرفة ، سيظهر الرمز باللون الأخضر ، وإذا لم يكن هناك رمز سيظهر باللون

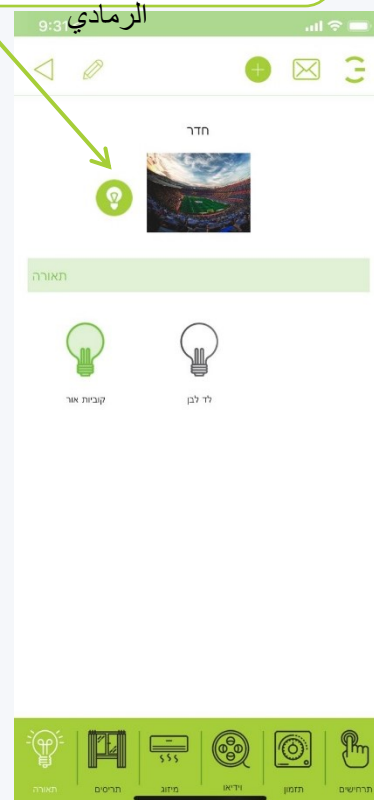


3. بعد تعليم الجلسات ، انقر فوق "إضافة".

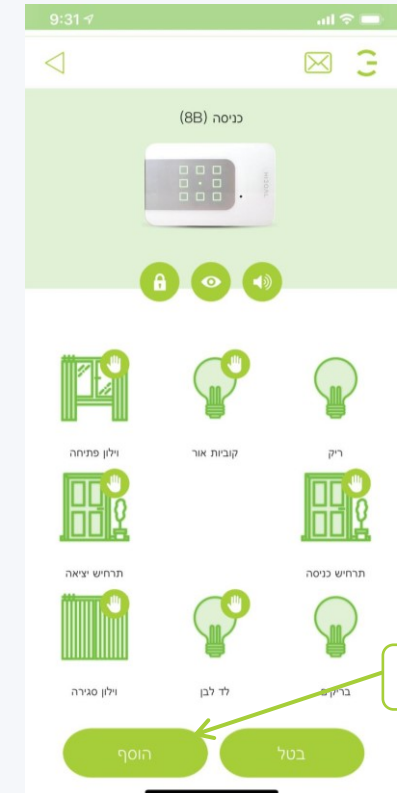


في صفحة التحكم ، سنقوم باختيار العلامات المرغوبة ، وعند النقر على اللافتة ، سيظهر حرف لا يشير إلى الإشارة التي ستتم إضافتها إلى الغرفة ، وستؤدي نقرة أخرى إلى إلغاء التحديد.

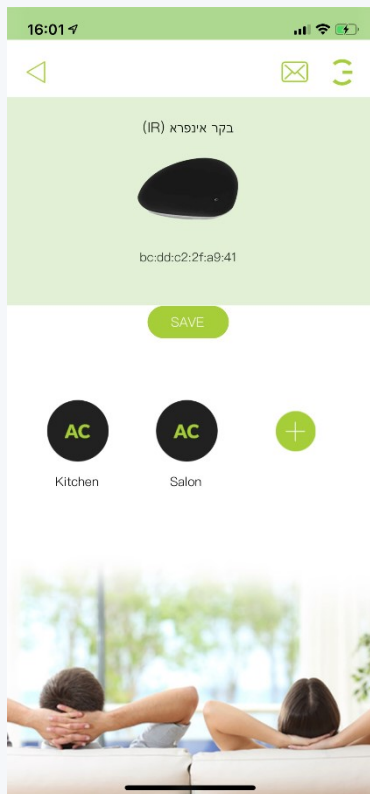

2. ستظهر صفحة الأجهزة حيث ستظهر جميع الأجهزة التي تم فحصها وتوصيلها بالنظام. سنختار جهاز التحكم بالأشعة تحت الحمراء الذي يحتوي على العلامات التي نريد إضافتها إلى الغرفة.

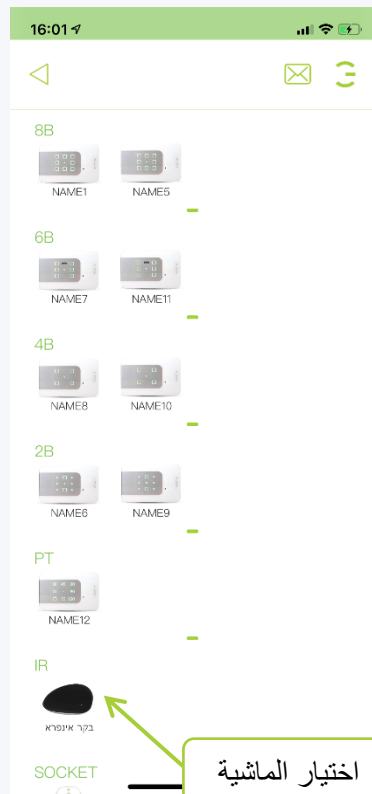


في صفحة الغرفة ، اضغط على زر +.

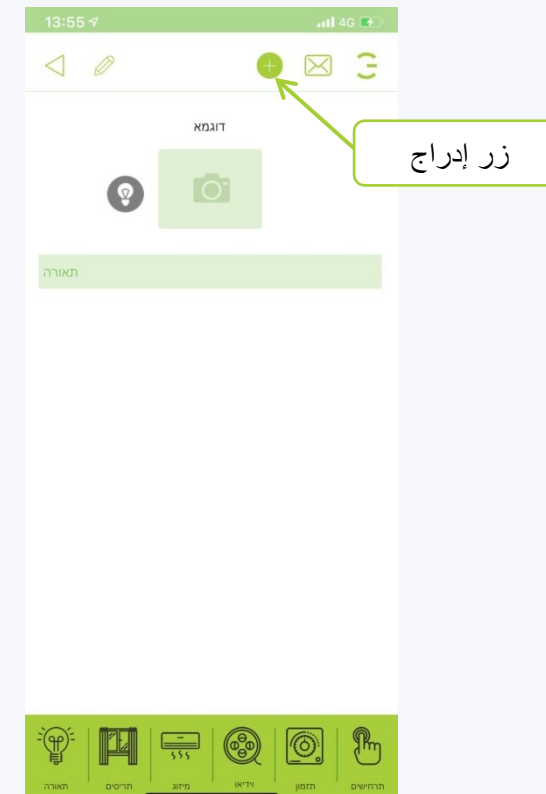


6. لاحظ أن صفحات الغرفة مقسمة وفقاً لأنواع الجلسات ، في الشريط الموجود أسفل الشاشة.

يمكنك الآن تشغيل اللافتات في الغرفة. سيؤدي النقر فوق رمز التوقيع إلى عرض العلامة المحددة.

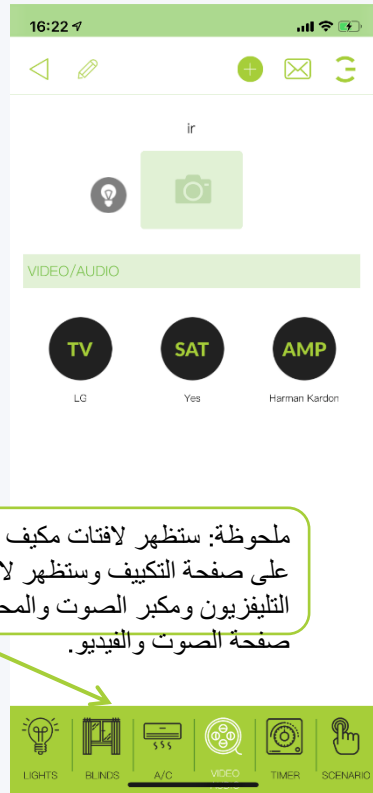


ملحوظة: ستظهر لافتات مكيف الهواء على صفحة التكييف وستظهر لافتات التلفزيون ومكبر الصوت والمحول على صفحة الصوت والفيديو.

5. ستظهر صفحة الغرفة مع الجلسات المحددة.

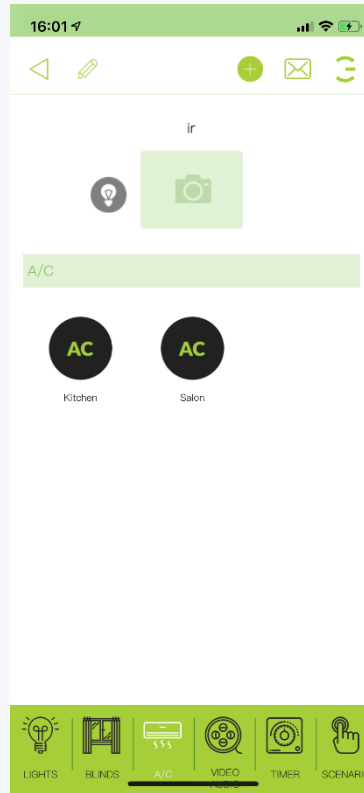


4. بعد تعليم الجلسات ، انقر فوق "حفظ".

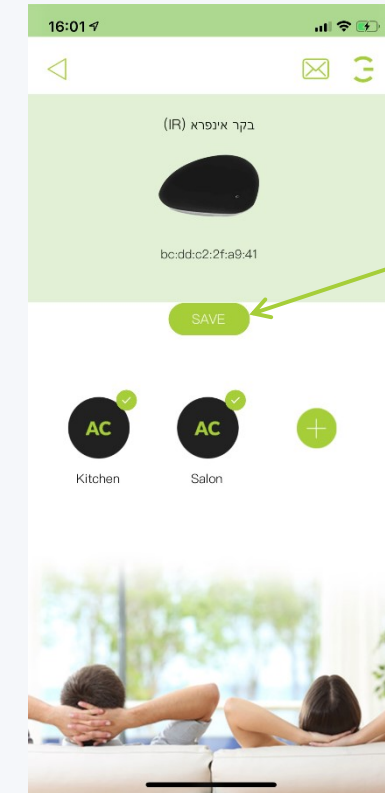


زر حفظ


3. תם חזף הגורם האן.
ירגי מלחזתה أنه لا يمكن استعادة الغورفة المحذوفة.

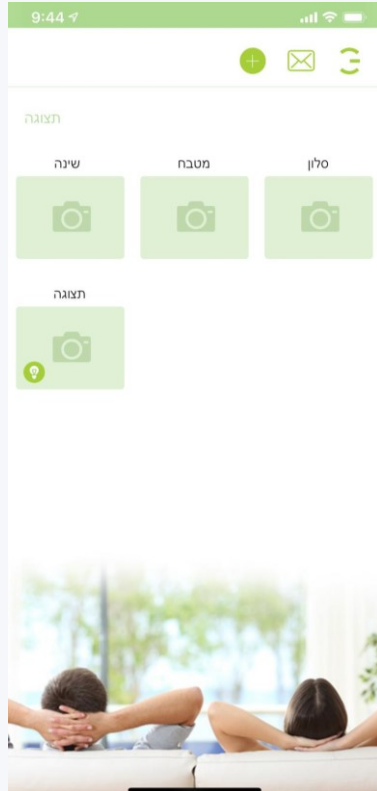

2. פי הגזר המنبثق ، انقر فوق "نعم" ✓

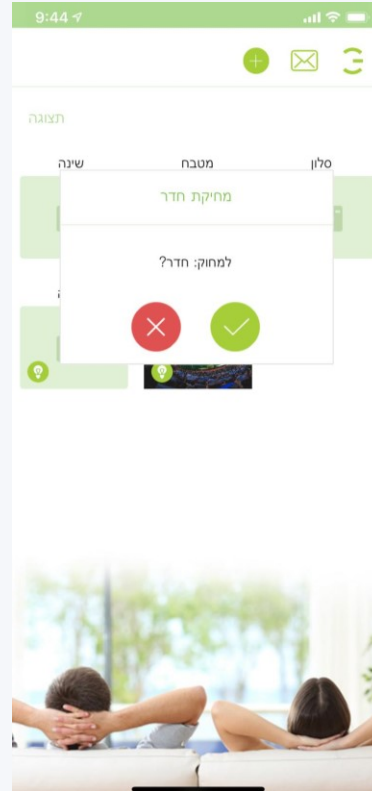


פי صفحة الغورف ، اضغظ مطولاً على الغورفة التي نريد حذفها.

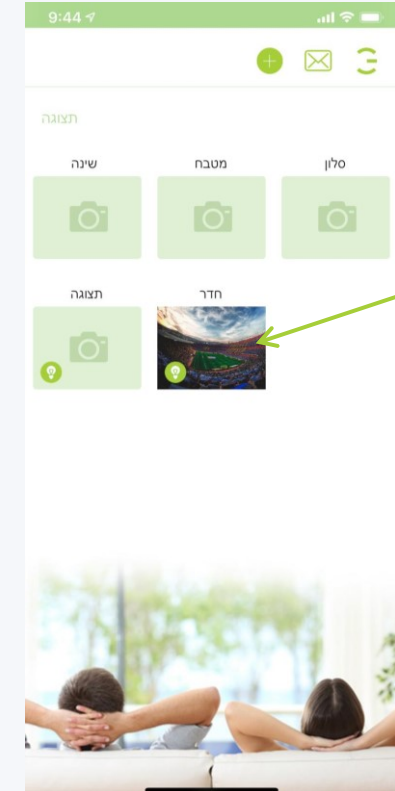


ضغطة طويلة

3. في نهاية العملية ، يمكنك إغلاق اللوحة بالضغط على X.

اختيار 100% سيؤدي إلى اشتعال كامل بدون تعتيم.

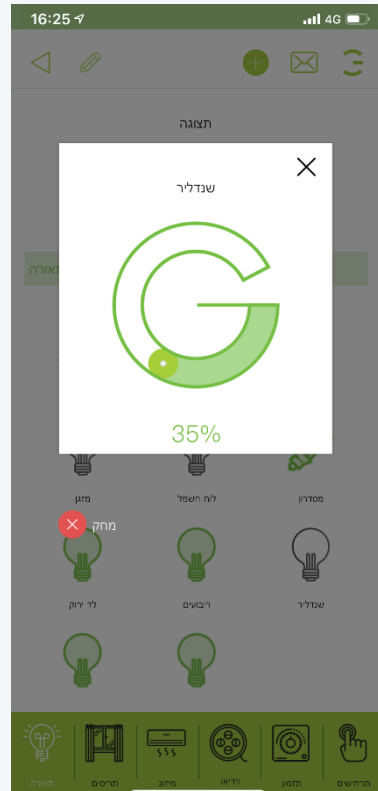


2. في اللوحة ، انقر فوق النسبة المطلوبة للتعتيم باستخدام شريط التمرير.

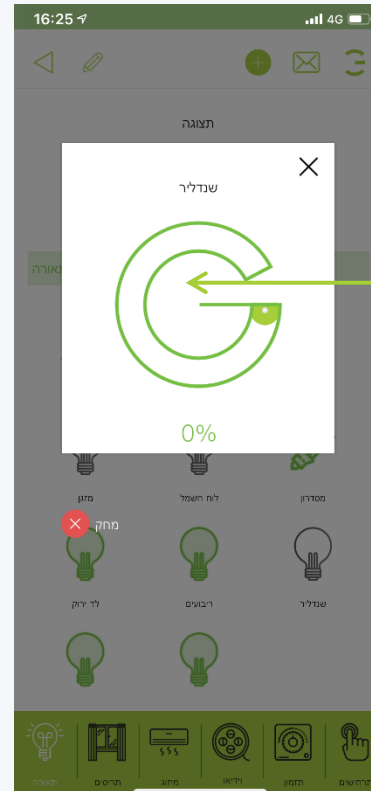

المنزلق باهتة


لتنشيط قناة باهتة ، اضغط مع الاستمرار على زر باهتة حتى يتم فتح جزء.

يمكنك أيضاً تشغيل وإيقاف تشغيل مفتاح التعتيم بضغطة قصيرة

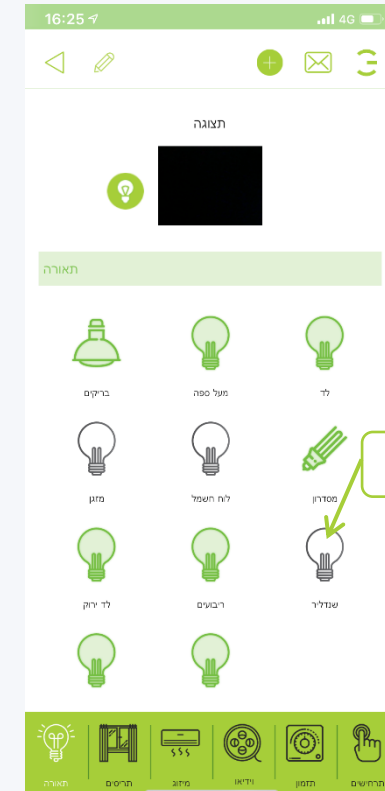


ضغطة طويلة

3. في نهاية العملية يمكنك إغلاق اللوحة بالضغط على X.

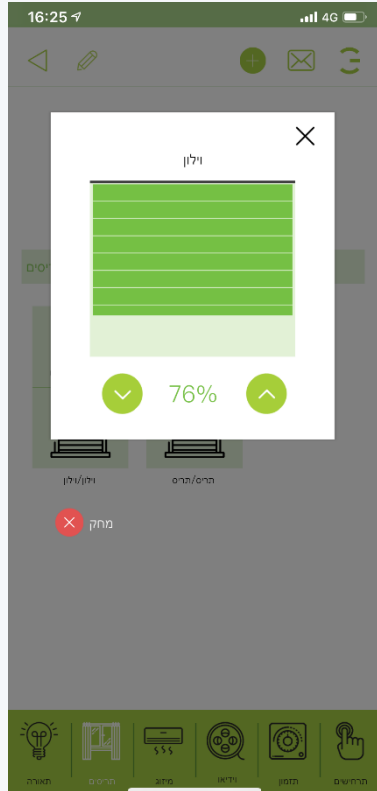




2. في اللوحة ، انقر فوق النسبة المطلوبة لفتح / إغلاق الغالق باستخدام شريط التمرير.

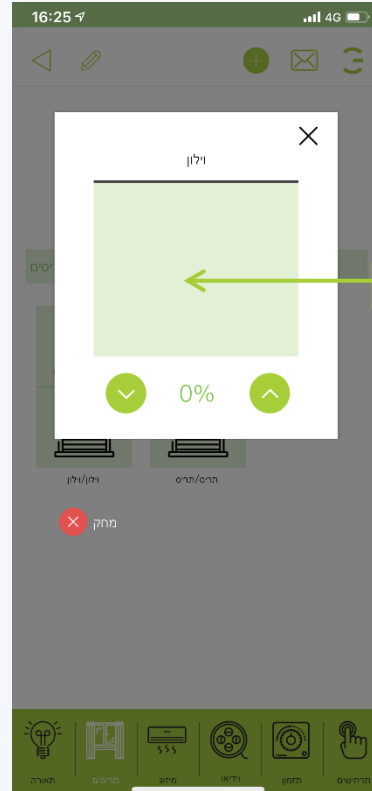

1. على صفحة الغرفة حيث يوجد مصراع ، اضغط مطولاً على أحد أزرار الغالق حتى تفتح نافذة.

يمكن أيضاً رفع المصاريح وخفضها بضغطه قصيرة على أزرار الغالق

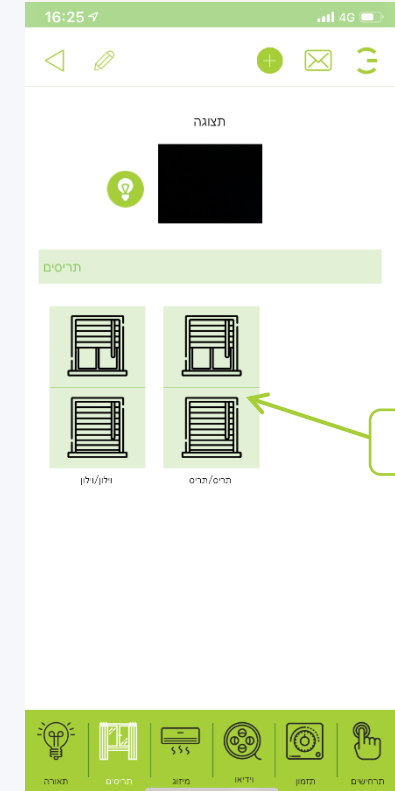

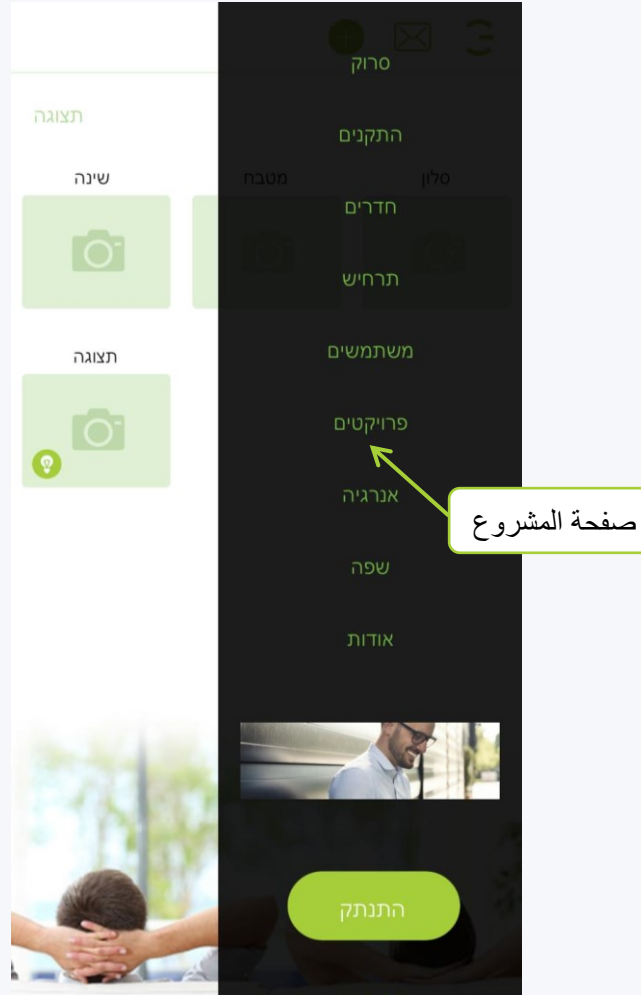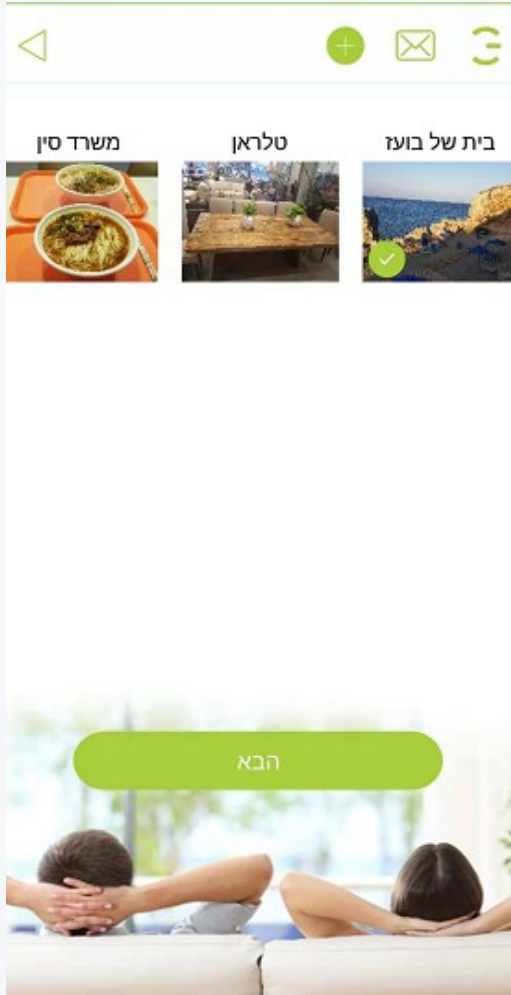


في نظام HIGOAL، من الممكن توصيل العديد من المشاريع المختلفة التي يتم فيها تثبيت النظام (المنزل، المكتب، إلخ) تحت إدارة تطبيق واحد.

في أي حال، سيكون لكل مستخدم مشروع واحد على الأقل حيث ستكون المنتجات المثبتة في المنزل / المكتب.

من المهم إعطاء اسم وصورة مناسبين لكل مشروع لتجنب الالتباس.


سيتم إجراء مسح الأجهزة لمشروع / مشاريع منفصلة كما هو موضح في شرائح المسح، وسيتم إجراؤها بواسطة المستخدم الرئيسي.

في صفحة المشاريع ، انقر فوق + لإضافة مشروع جديد.

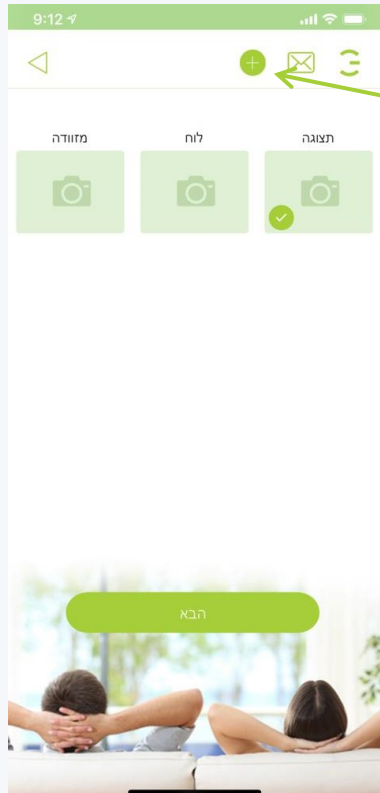


مشروع جديد

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق المشاريع.

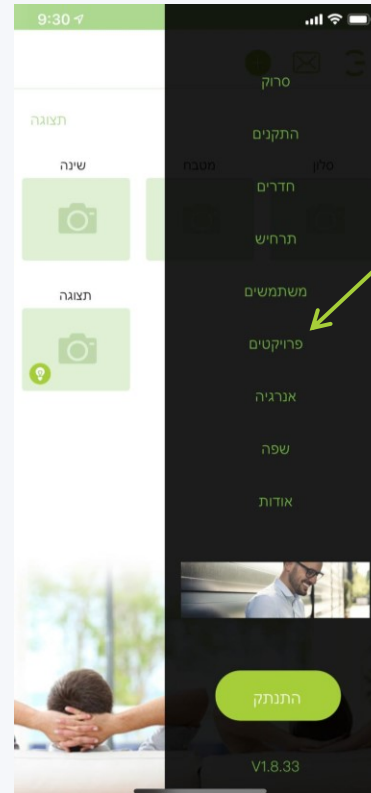


صفحة المشاريع

1. انقر على زر الإعدادات.

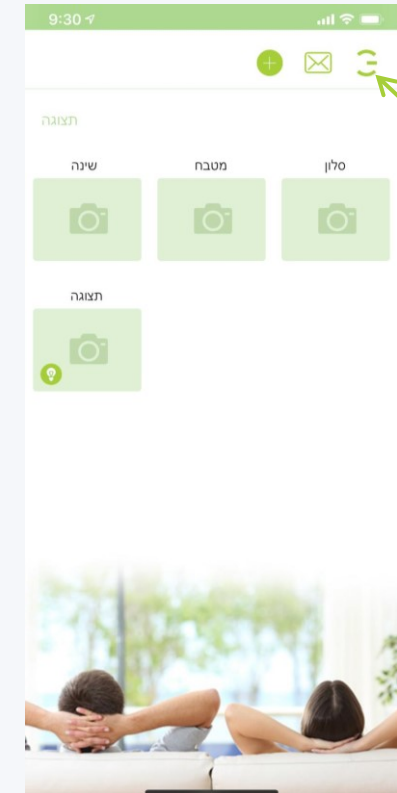


زر الإعدادات


6. يظهر المشروع الجديد الآن.

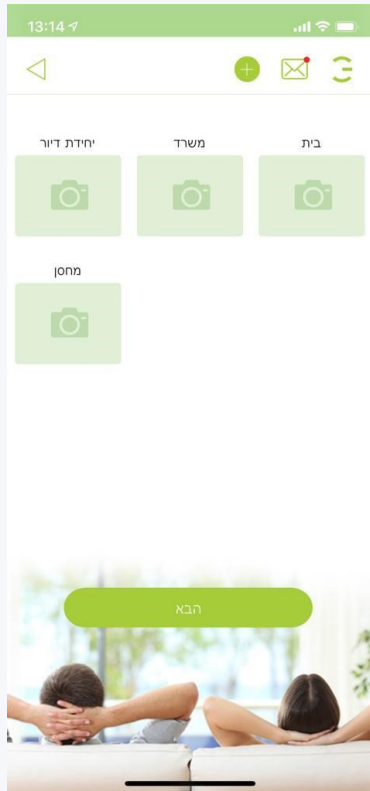


5. وانقر على "حفظ".

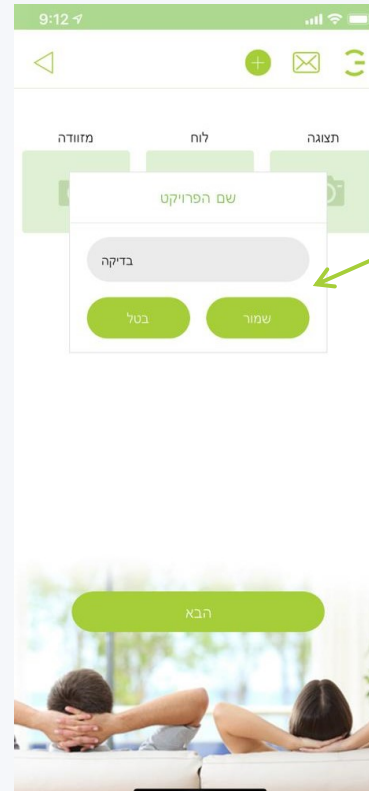

4. في النافذة التي تفتح ، أدخل اسم المشروع الذي تريده

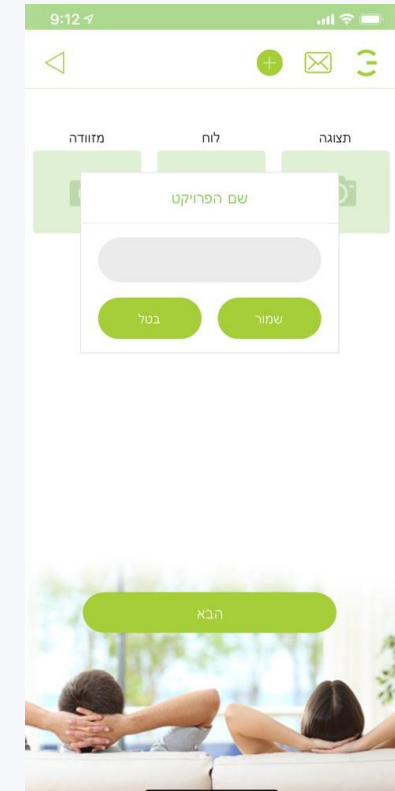


في صفحة المشاريع ، انقر مطولاً على المشروع المراد حذفه.

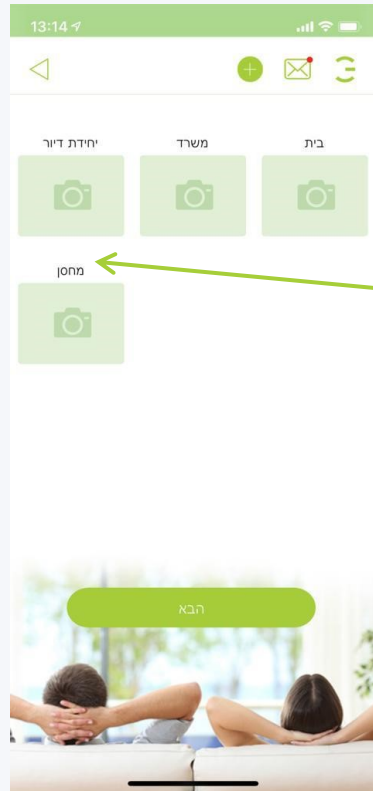


ضغطة طويلة

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق المشاريع.

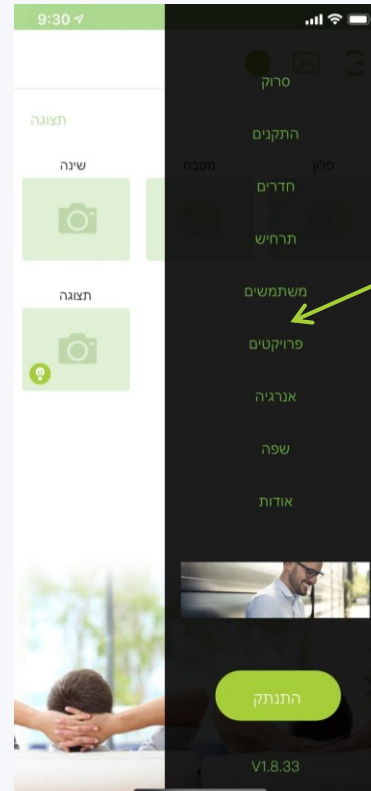


صفحة المشاريع

1. انقر على زر الإعدادات.

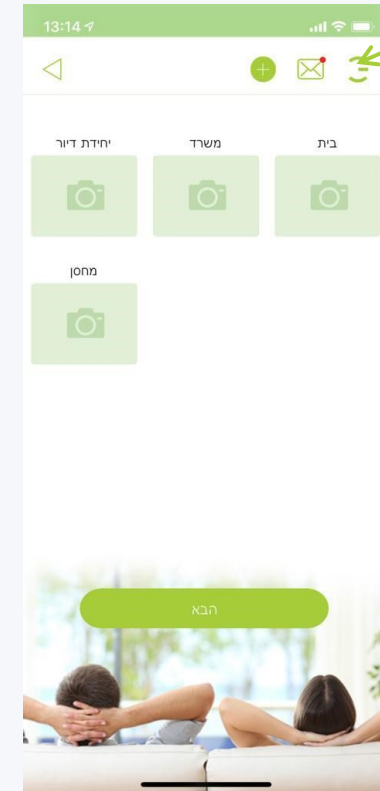


زر الإعدادات


4. في القائمة التي تفتح ، انقر فوق "حذف".

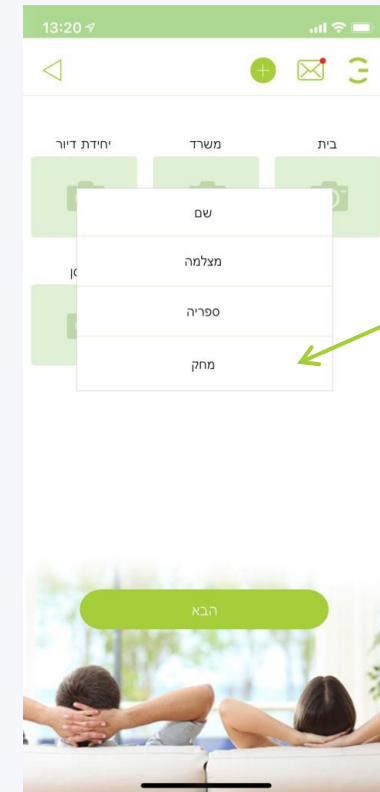


5. في اللوحة التي تفتح ، انقر فوق .

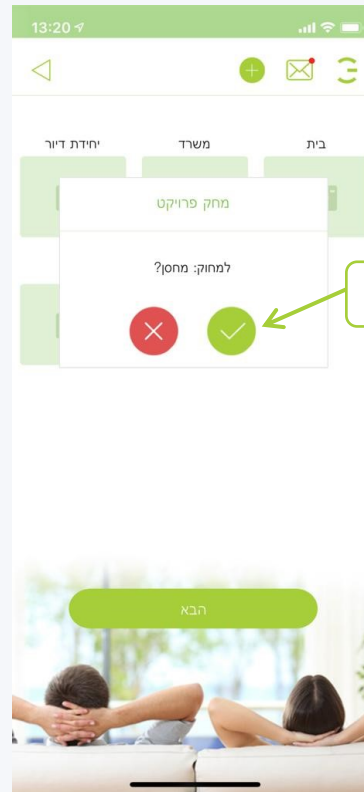

6. تم الآن حذف المشروع المطلوب.

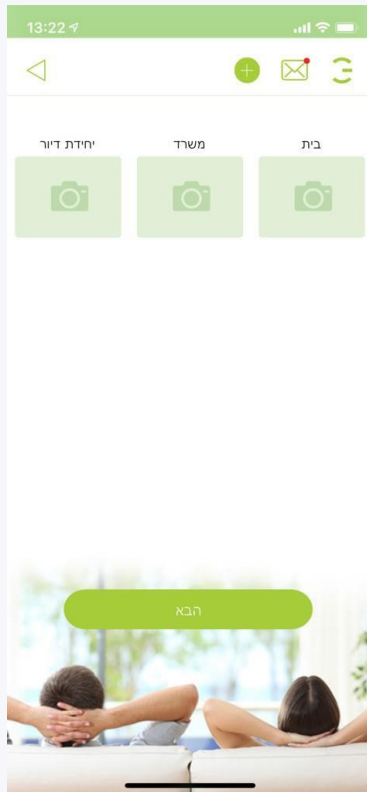

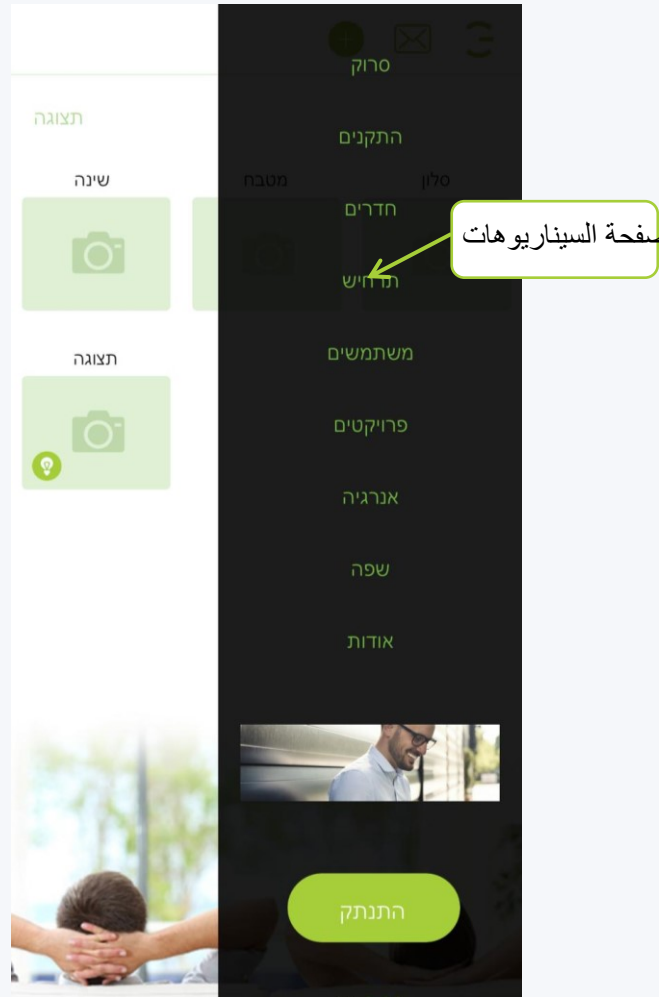

تتيح لنا صفحة السيناريوهات إنشاء سيناريوهات مخصصة لاحتياجاتنا.

يمكن أن يكون أي جهاز موجود على صفحة "الأجهزة" جزءًا من سيناريو واحد أو أكثر ، ولا يوجد حد لمشاركة قناة التشغيل نفسها في سيناريوهات مختلفة.

في كل سيناريو ، يمكن تنفيذ عدد غير محدود من الإجراءات في وقت واحد ، مثل:

تشغيل / إطفاء الأنوار

فتح / إغلاق الستائر


التحكم في منتجات الأشعة تحت الحمراء

التحكم في المقبس.


يمكن أيضًا التحكم في السيناريوهات بواسطة المستخدمين الفرعيين.

السيناريو هو تفعيل لما اخترناه. لا يؤدي الضغط على زر إعادة الضبط مرة أخرى إلى إيقاف تشغيل السيناريو ولكنه ينشطه مرة أخرى. يجب إنشاء سيناريو إيقاف التشغيل للإغلاق.


في صفحة السيناريوهات ، انقر فوق + لإضافة سيناريو.

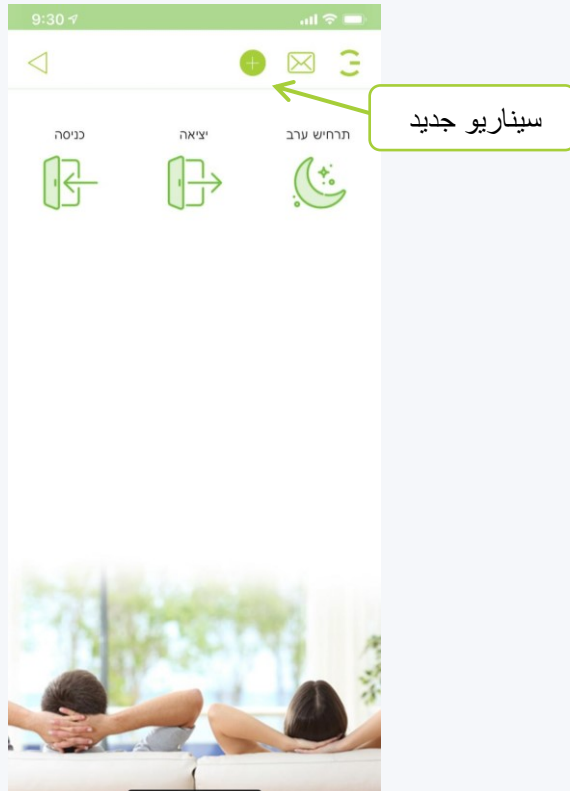

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق السيناريو.

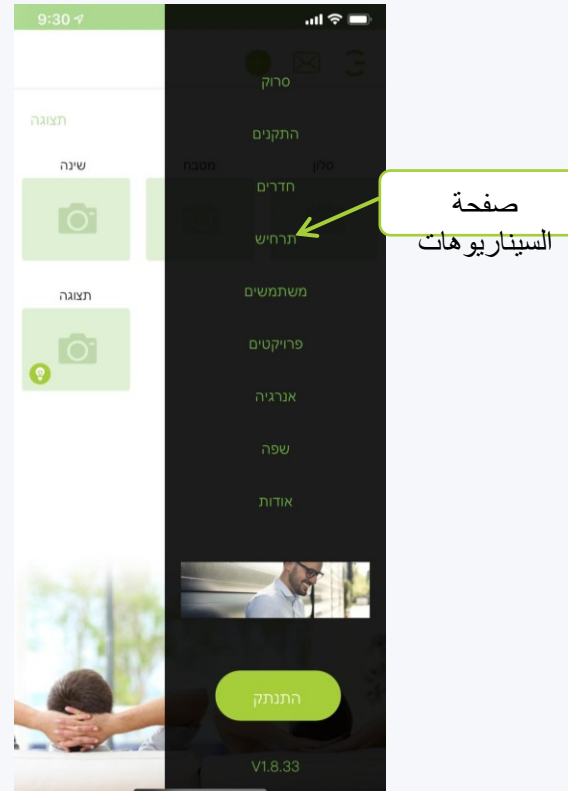


1. انقر على زر الإعدادات.

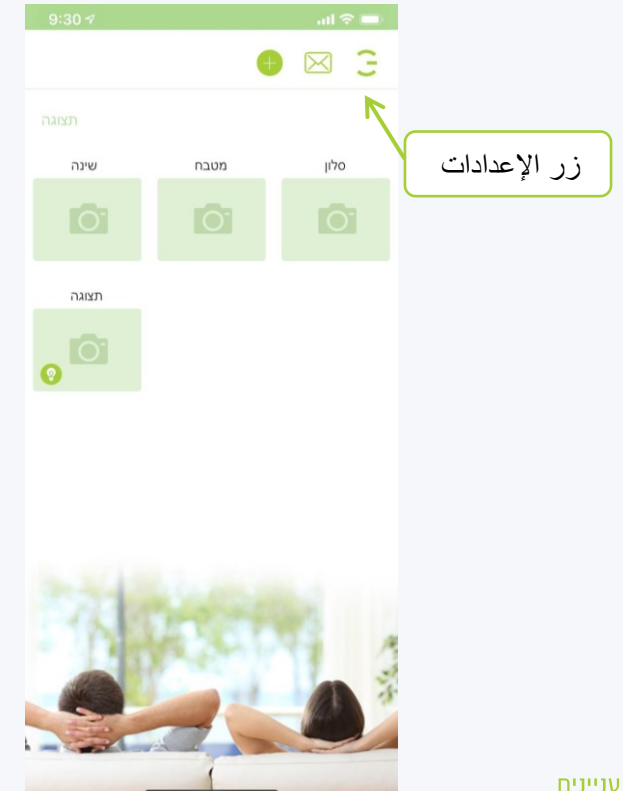


4. في النافذة التي تفتح ، أدخل اسم السيناريو المطلوب وانقر على "حفظ".


من المهم أن يكون الاسم قصيرًا ويشهد على دور السيناريو ،
مثل: دخول ، خروج ، ليلة سعيدة ، مساء الخير ، صباح الخير ،
إجازة ، فيلم ، حفلة.

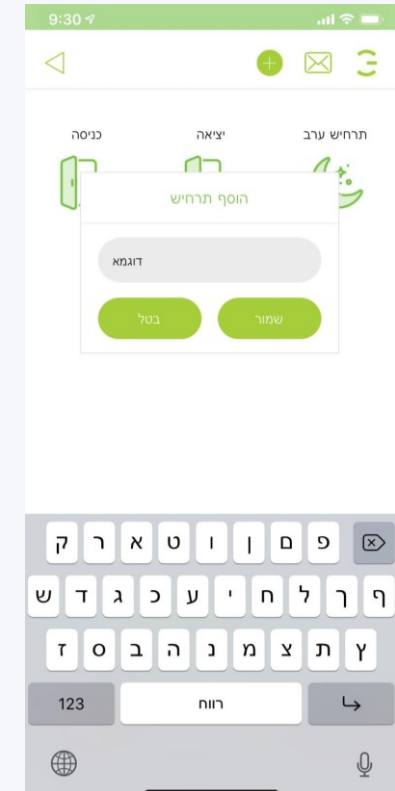


5. سيظهر السيناريو الجديد الآن ، انقر فوقه.

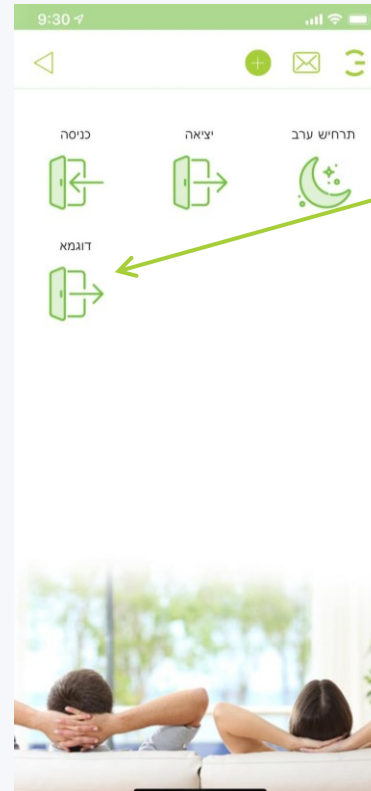


6. في الصفحة التي ظهرت ، انقر على زر القلم الرصاص في أعلى اليسار.

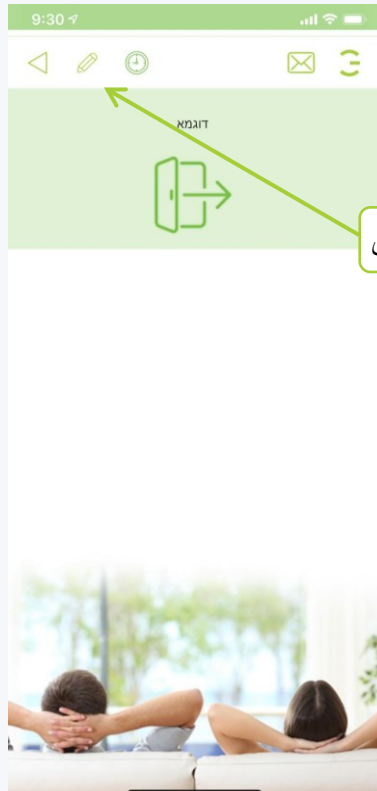


9. الآن انقر فوق إحدى الغرف.

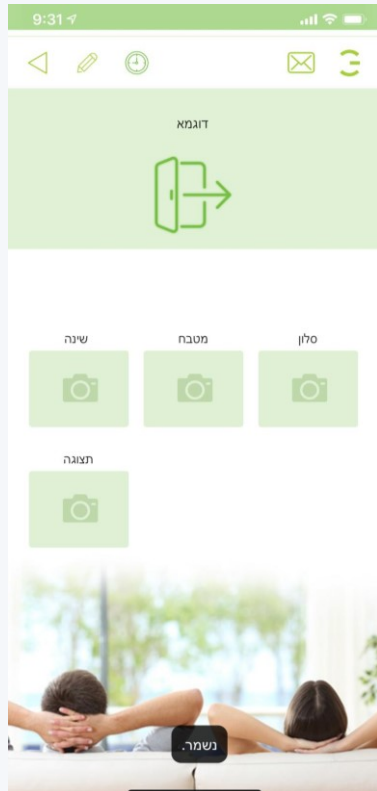


8. في اللوحة المحددة ، حدد الغرف التي توجد بها جلسات نريد إدراجها في السيناريو وانقر على "حفظ".

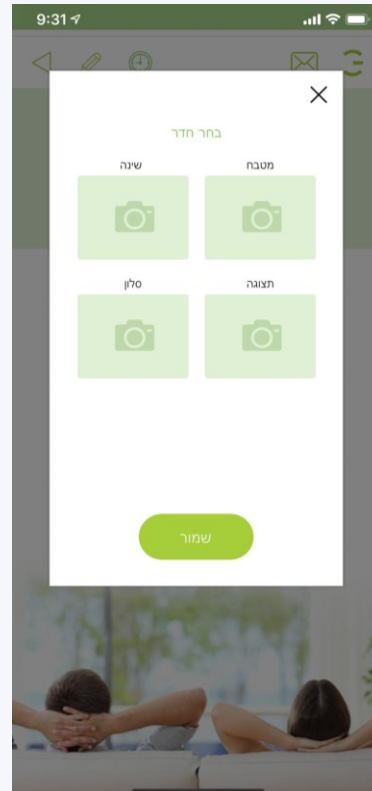

7. في القائمة التي تفتح ، انقر فوق "إضافة غرفة".

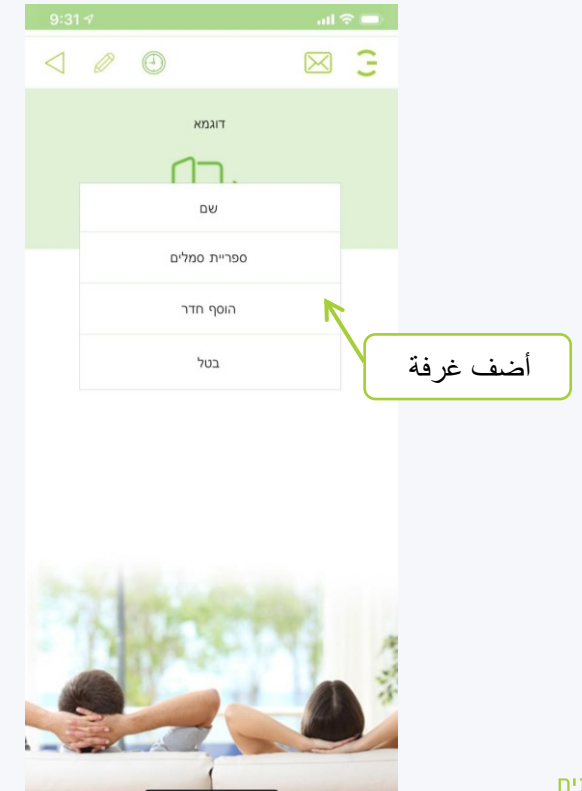

12. بعد تحديد القنوات المشاركة في السيناريو في هذه الغرفة ، انتقل إلى الغرف الإضافية. بعد تحديد السيناريو بأكمله والعودة إلى صفحة السيناريوهات ، انقر على السيناريو لتشغيله.

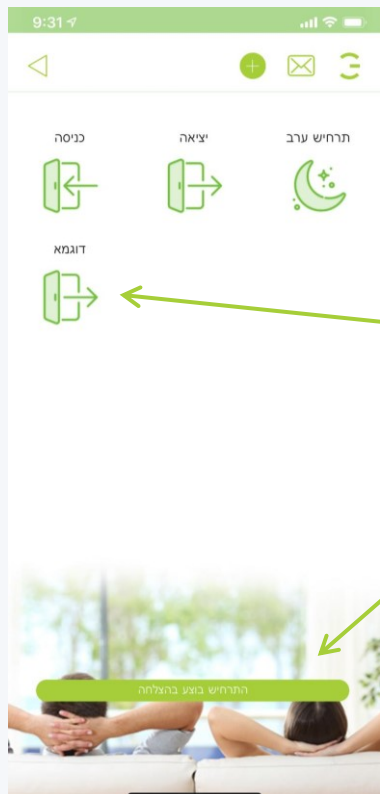


قم بتشغيل السيناريو

السيناريو قيد التنفيذ

11. انقر أولاً - سيتم تنشيط القناة في السيناريو. النقرة الثانية - سيتم إيقاف تشغيل القناة في وقت السيناريو. النقرة الثالثة (بدون وضع علامة) ، تكون القناة محايدة. لا تشارك في السيناريو.

بمجرد تعيين القنوات ، انقر فوق حفظ.

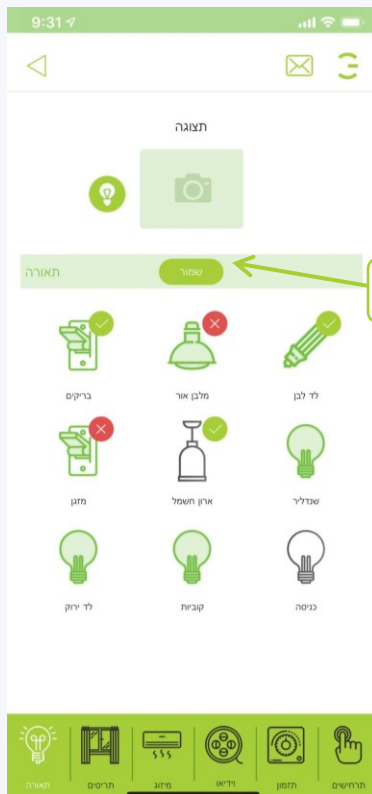

زر حفظ


10. في صفحة الغرفة ، انقر على الجلسات التي نريد تضمينها في السيناريو ، الافتراضي هو صفحة القنوات الضوئية في الغرفة ، لتحديد مصاريع وقنوات ليست قنوات ضوئية ، حدد الصفحة المطلوبة وحدد القنوات هناك.




بمجرد أن تضبط نسبة الغالق ، نضغط على X أعلى يمين الجزء ونضغط على حفظ وسننتقل إلى باقي المصاريح.

في النافذة التي تفتح ، حدد النسبة التي تريد أن يكون فيها الغالق

عندما تريد تحديد موضع الغالق بالنسبة المئوية ، انتقل إلى صفحة الغالق في نفس الغرفة التي أضفناها إلى السيناريو ، وحدد قفل الغالق الخاصة بالغلاق ، واضغط عليها لفترة طويلة

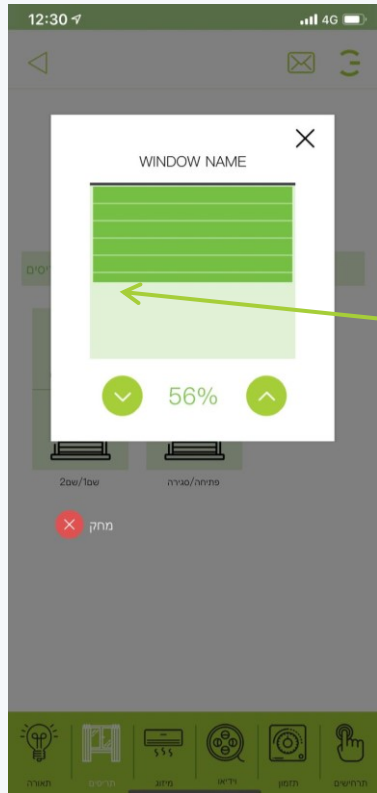


منزلق المصراع

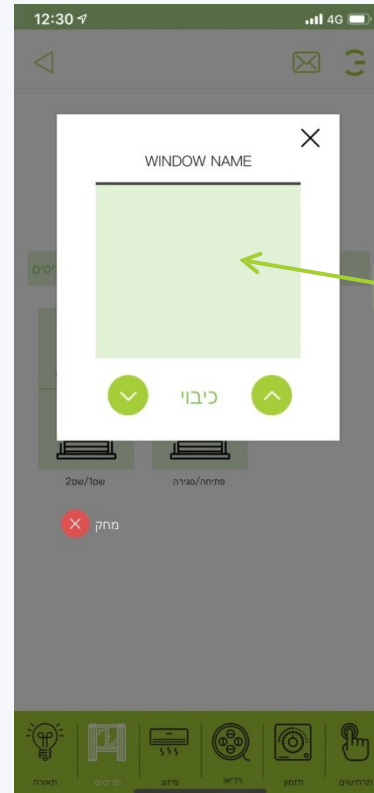

منزلق المصراع




إذا أردنا إيقاف تشغيل المصباح الكهربائي ، فضع علامة عليهِ انقر فوق حفظ

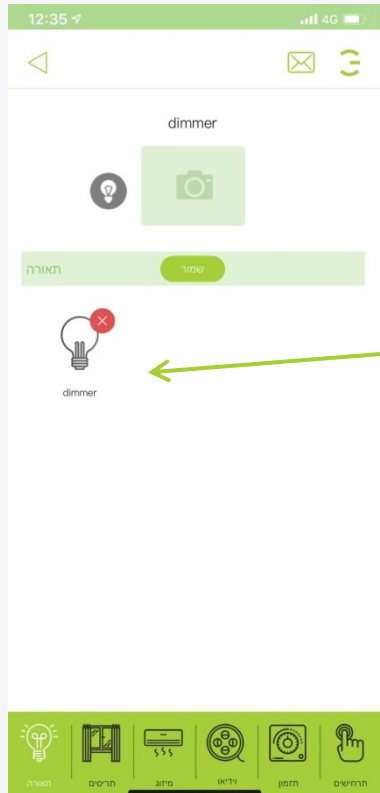


ضغطة قصيرة

في اللوحة التي تفتح ، اختر النسبة التي تريد أن
يخترقها المصباح ، بين 1-99%
إذا اخترت 100% ، فسيتم إضاءة المصباح بالكامل
بدون تعتيم

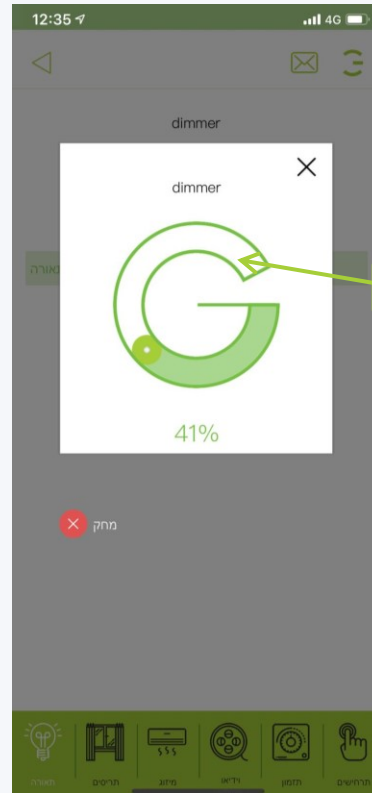


المنزلق باهتة

عندما تريد تحديد تعتيم المصباح ، انتقل إلى
صفحة المصابيح في نفس الغرفة التي أضفناها
إلى السيناريو ، وقم بتدوير المصباح واضغط عليه
لفترة طويلة.

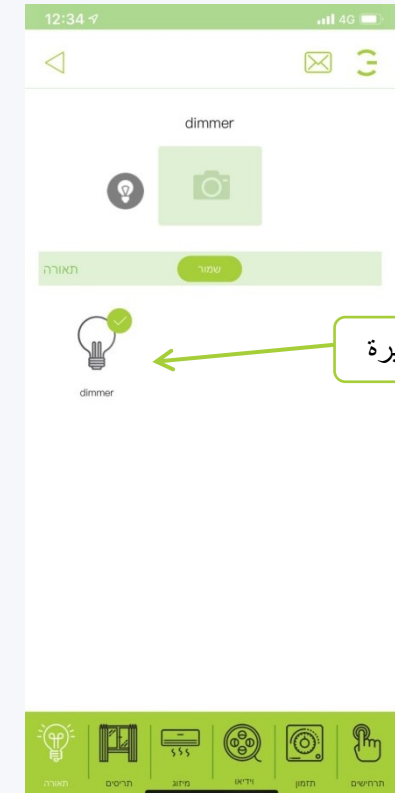

ضغطة قصيرة


ستظهر لافتات مكيف الهواء الموجودة في الغرفة المختارة الآن على العلامة المطلوبة.

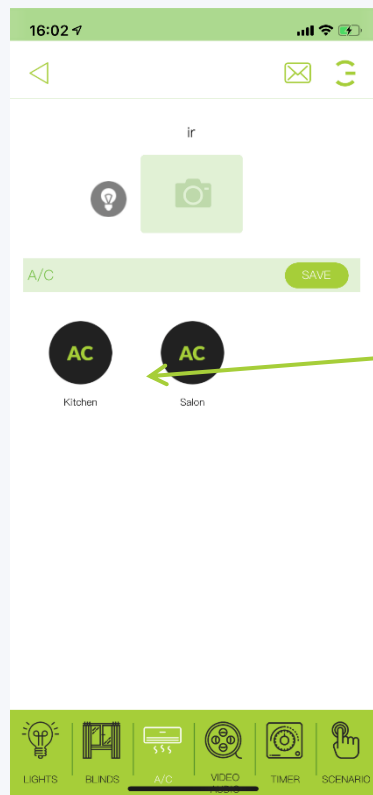

ضغطة قصيرة

عندما نضغط على سطر النص في السجل الجديد يمكننا تحديد الأمر المطلوب.


ملاحظة ، يمكنك التوقف مؤقتاً بين الأوامر عن طريق إدخال عدد الثواني المطلوب في الصف على اليمين ، نوصي بثانية واحدة (1).

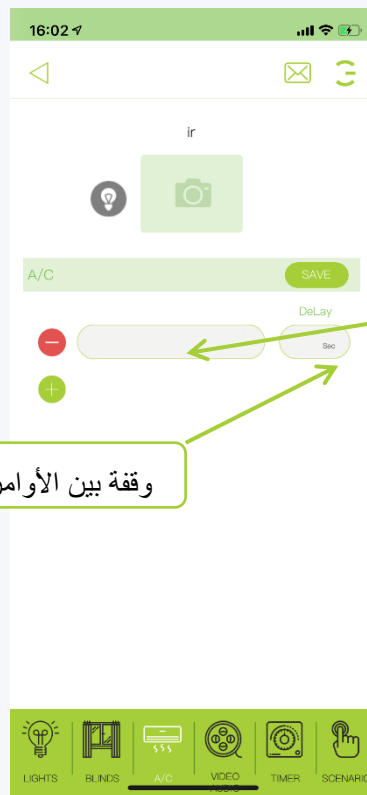

اختيار القيادة


وقفة بين الأوامر

عندما تريد ضبط حالة التكييف من خلال سيناريو ، أدخل جزء التكييف في الغرفة ، الآن يظهر زر علامة الجمع ، اضغط عليه وافتح رقم قياسي جديد.

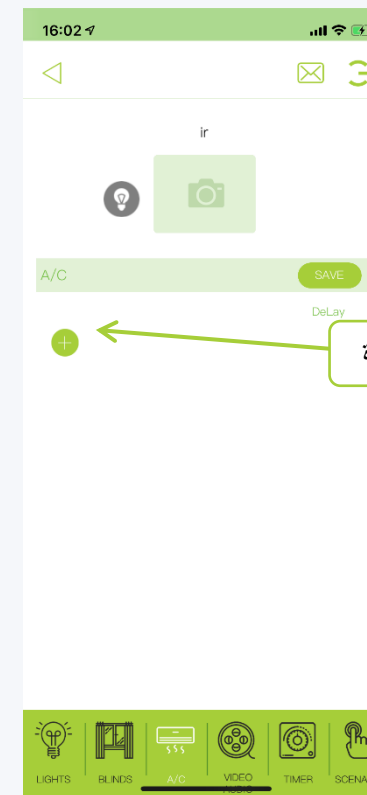


ضغطة قصيرة

إذا أدخلنا جهاز تحكم عن بعد يتم استلامه تلقائيًا ، فسوف نتلقى صفحة ويمكننا تحديد جميع المعلومات التي نريدها وبعد حفظها سيظهر لنا كأمر واحد.

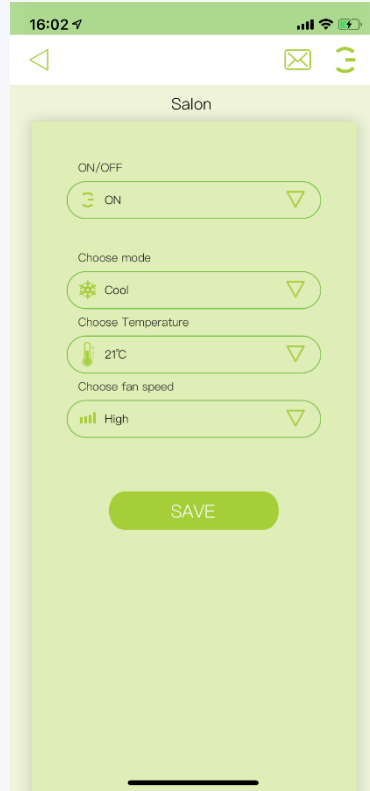


يمكننا الآن رؤية اسم الأمر في الصف ، وإدخال وقت الإيقاف المؤقت والضغط على حفظ.

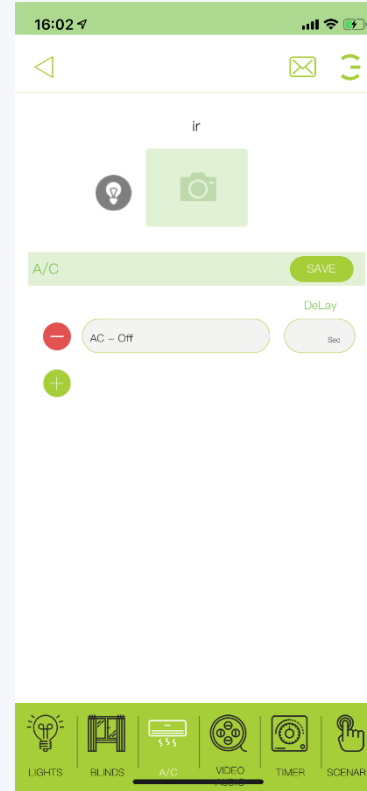

إذا تم التقاط جهاز التحكم عن بعد يدويًا ، فسنرى جهاز التحكم عن بعد الخاص به ويمكننا تحديد الأمر المطلوب.




ستظهر الآن إشارات الصوت والفيديو الموجودة في الغرفة المحددة على العلامة المطلوبة.

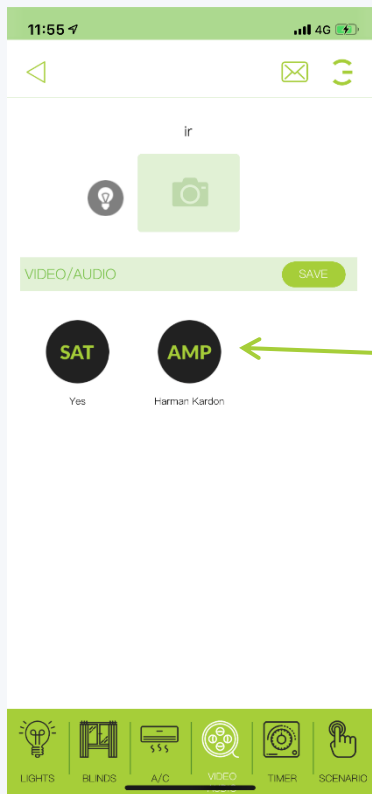

ضغطة قصيرة

عندما نضغط على سطر النص في السجل الجديد ، يمكننا تحديد الأمر المطلوب.


ملاحظة ، يمكنك التوقف مؤقتًا بين الأوامر عن طريق إدخال عدد الثواني المطلوب في الصف على اليمين ، نوصي بثانية واحدة (1).

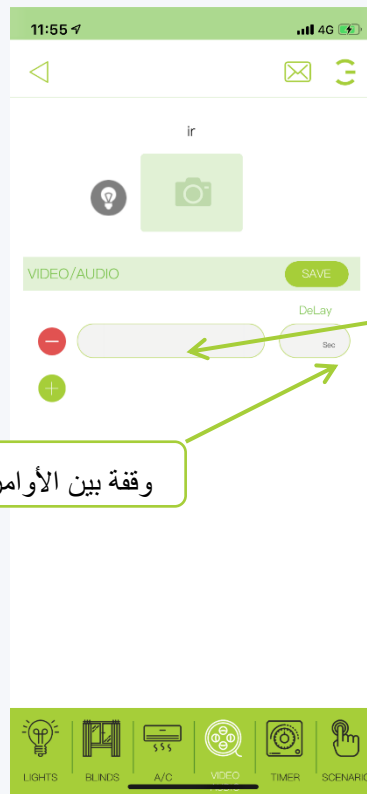

اختيار القيادة


وقفة بين الأوامر

عندما تريد ضبط وضع التلفزيون ، ومكبر الصوت ، والمحول من خلال سيناريو ، انتقل إلى قسم الفيديو الصوتي في الغرفة ، والآن يظهر زر علامة الجمع ، وانقر فوقه وافتح سجلًا جديدًا.

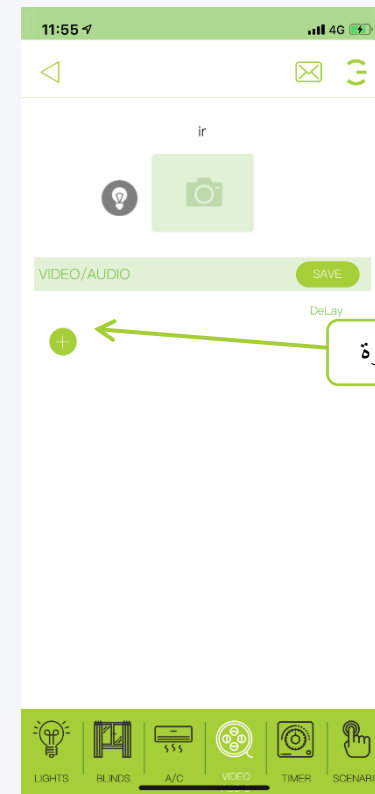


ضغطة قصيرة

بالطبع يمكنك النقر فوق علامة الجمع وإضافة المزيد والمزيد من الأوامر ، مع التأكد من تخصيص وقت التوقف المؤقت بين الأوامر.

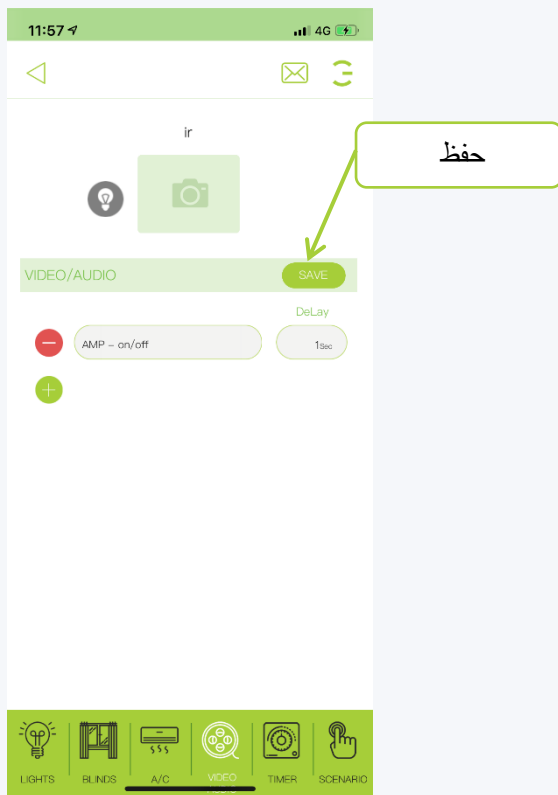


يمكننا الآن رؤية اسم الأمر في الصف ، وإدخال وقت الإيقاف المؤقت والضغط على حفظ.

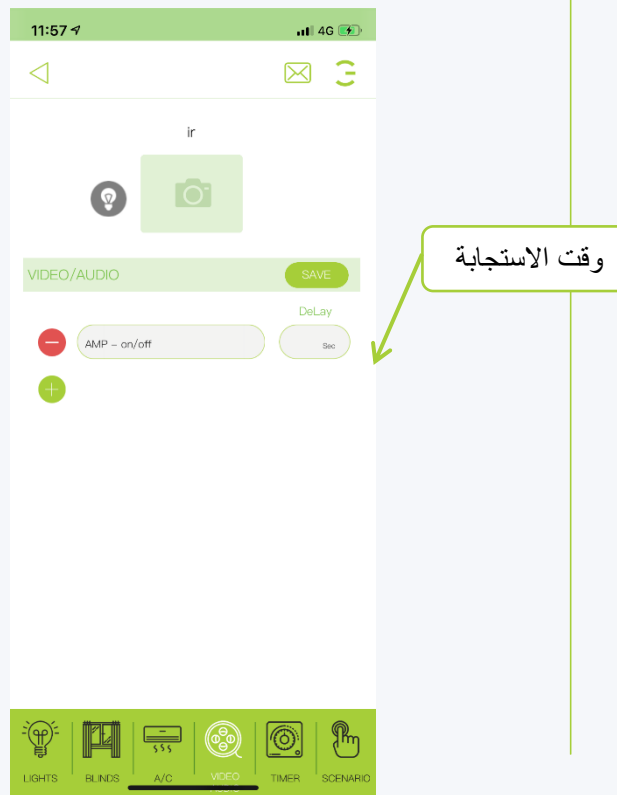


يمكننا الآن رؤية جهاز التحكم عن بعد المحدد ، ويمكننا تحديد الأمر المطلوب.

يرجى ملاحظة أنه يمكننا فقط تحديد زر به محتوى أخضر وليس رمادي.

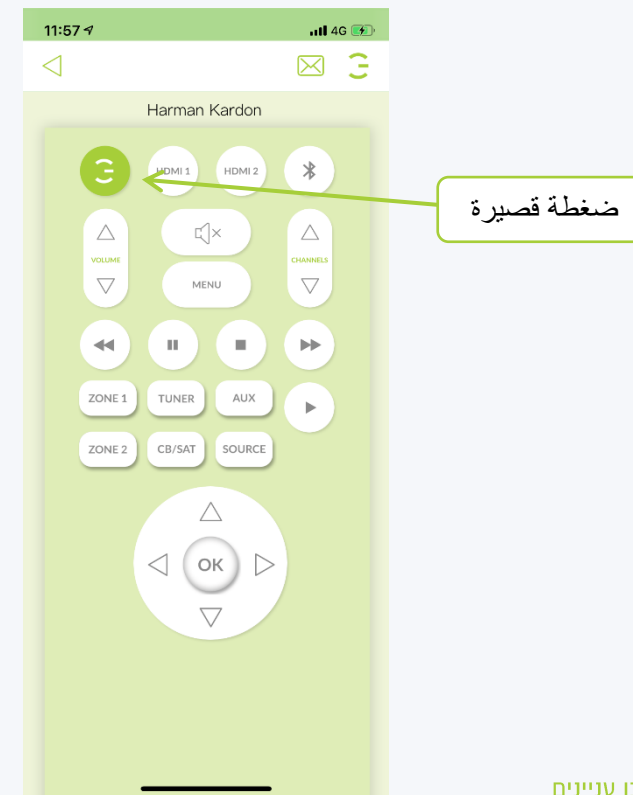


في صفحة السيناريوهات ، انقر مطولاً على السيناريو الذي تريد تحريره.

ضغطة قصيرة ستطلق السيناريو.

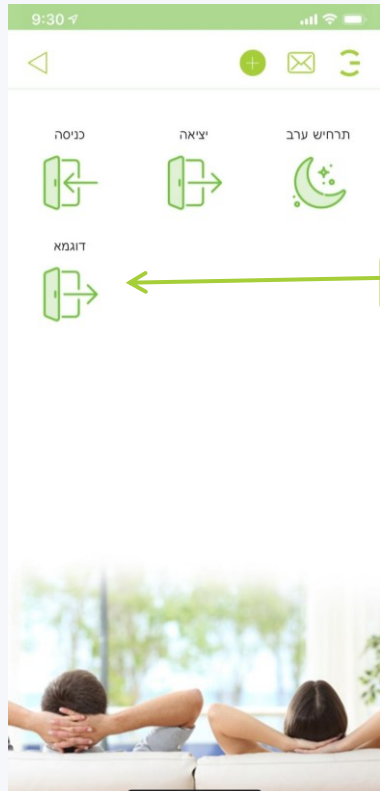


ضغطة طويلة

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق السيناريو.

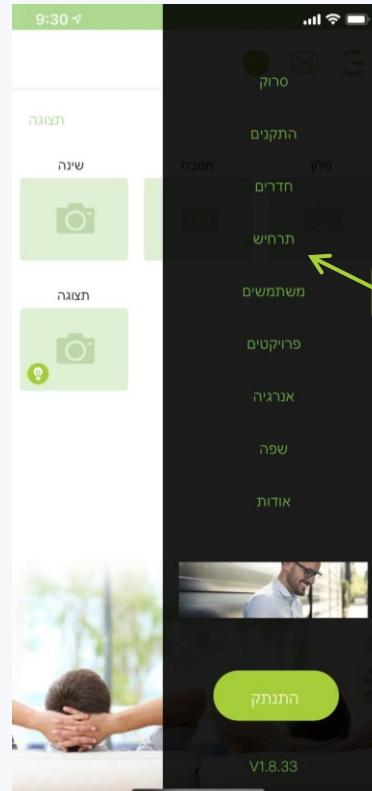


صفحة السيناريوهات

1. انقر على زر الإعدادات.

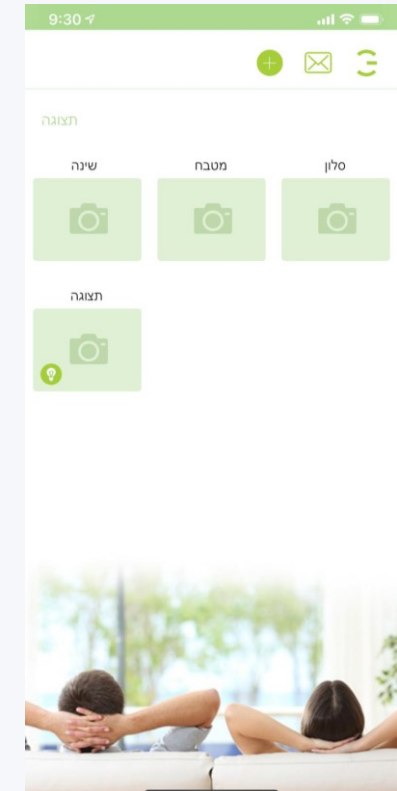


زر الإعدادات


في الصفحة التي تفتح ، انقر على الغرفة التي نريد إجراء التغييرات فيها و / أو + لإضافة غرفة إلى السيناريو الحالي.

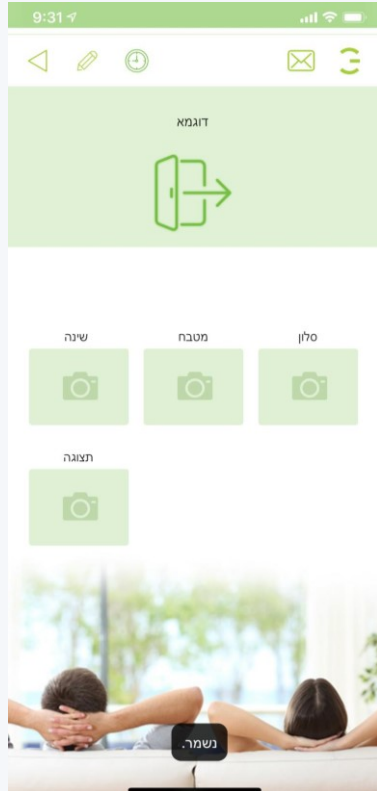

5. إذا ضغطنا على زر القلم الرصاص ، فسيتم فتح قائمة يمكننا من خلالها تحديد: أعد تسمية اسم السيناريو مكتبة الأيقونات تغيير أيقونة السيناريو أضف غرفة لإضافة / إزالة غرفة من السيناريو

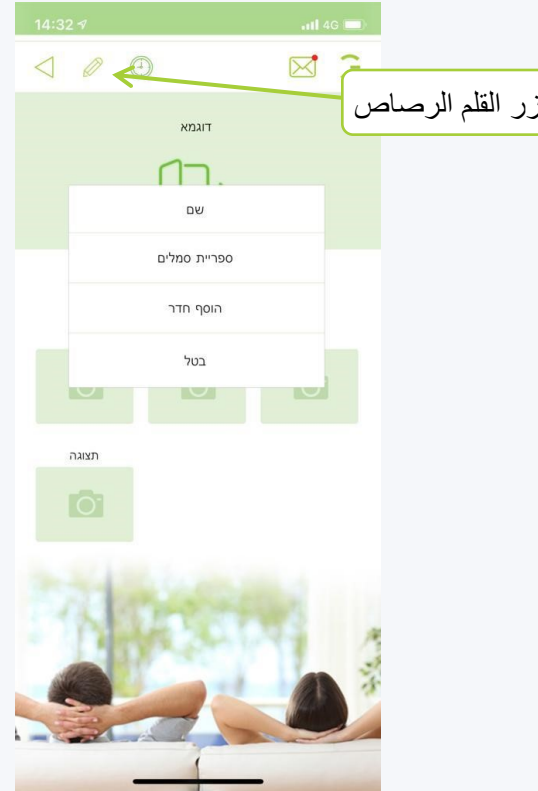


4. في القائمة التي تفتح ، انقر فوق "تحرير".

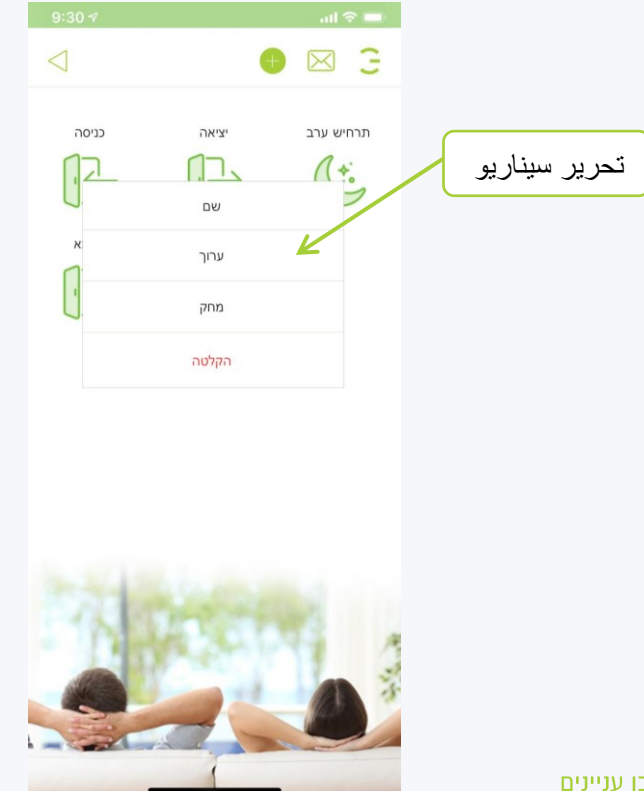


9. بعد تحديد السيناريو بأكمله والعودة إلى صفحة السيناريوهات ، انقر على السيناريو لتشغيله.



8. نقرة واحدة للتشغيل ، نقرة ثانية لإيقاف التشغيل ، نقرة ثالثة لن تشارك في السيناريو ، و "حفظ".

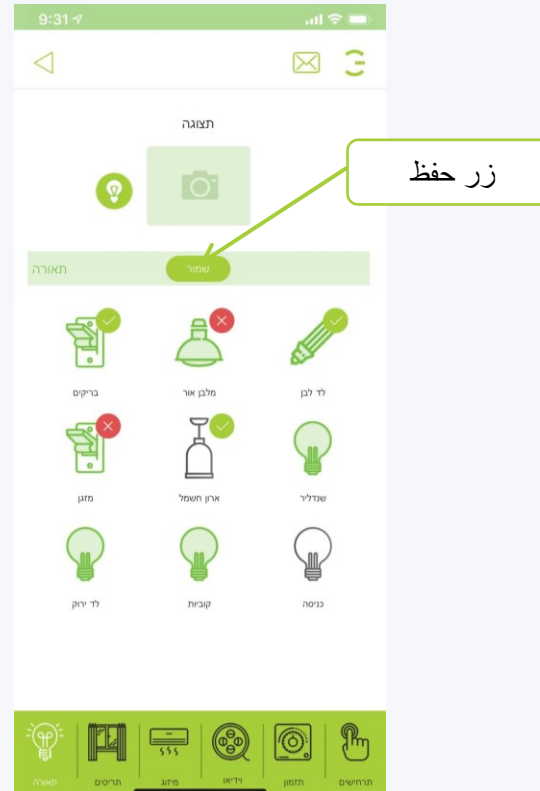

7. في صفحة الغرفة ، انقر فوق الجلسات التي نريد تغييرها ، أضف في السيناريو.

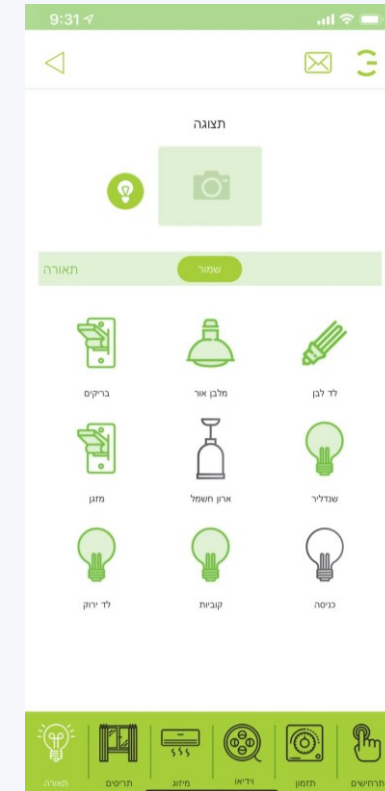


في صفحة السيناريوهات ، اضغط مطولاً على السيناريو الذي تريد حذفه.



ضغطة طويلة


في القائمة التي تفتح ، انقر فوق السيناريو.

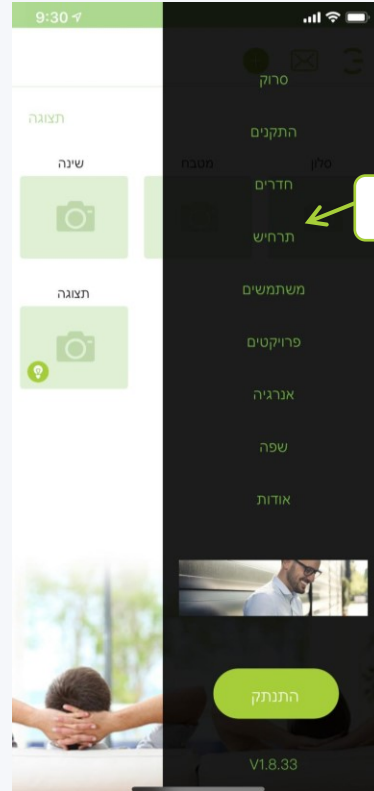

صفحة


السيناريوهات

1. انقر على زر الإعدادات.


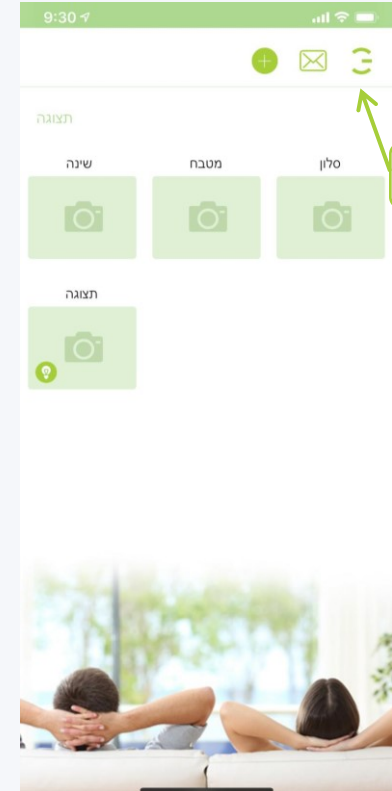


زر الإعدادات

4. في القائمة التي تفتح ، انقر فوق "حذف".

5. في النافذة التي تفتح ، انقر فوق 

6. الآن تم حذف السيناريو.

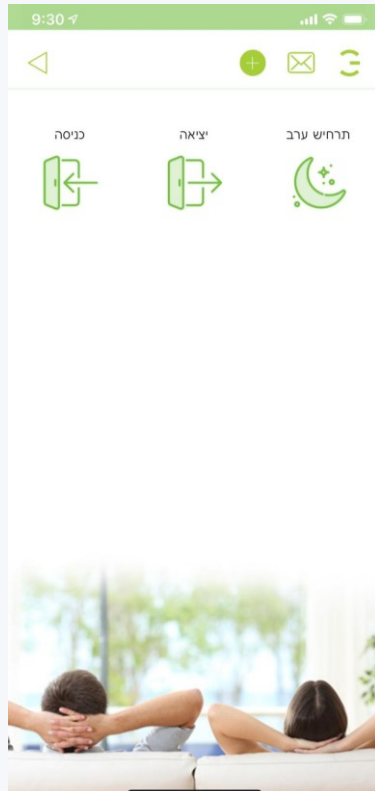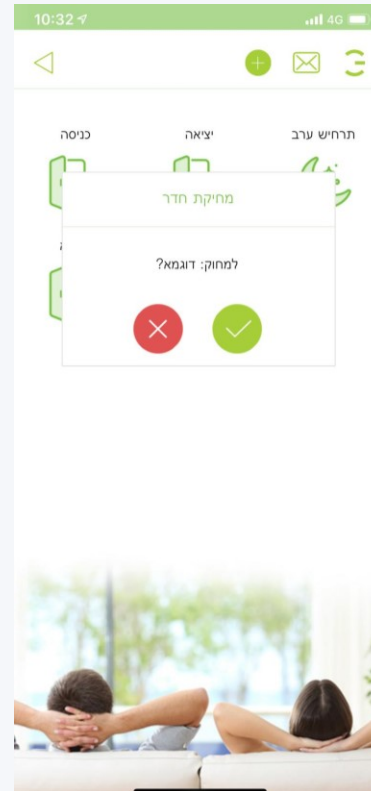

في النافذة التي تفتح ، حدد السيناريو الذي تريد ربطه ،
تم انقر على "تحديد".

في نهاية العملية ، سيتحول الزر الذي يتم إرفاق
السيناريو به إلى اللون الأصفر وينفذ السيناريو عند
النقر فوقه.

انتظر بضع ثوان بين جلسات السيناريو



انتقل إلى صفحة الجهاز ، حيث يوجد زر نريد
إقران سيناريو من التطبيق ،


اضغط مع الاستمرار على زر SB المطلوب حتى
تفتح لوحة.




لدينا خيار إرفاق سيناريو تم إنشاؤه في التطبيق ،
بزر فعلي على اللوحة به زر [SB سيناريو].

يجب أن تكون اللوحة في إصدار جديد من x.3.5

يجب إنشاء السيناريوهات قبل الاقتران

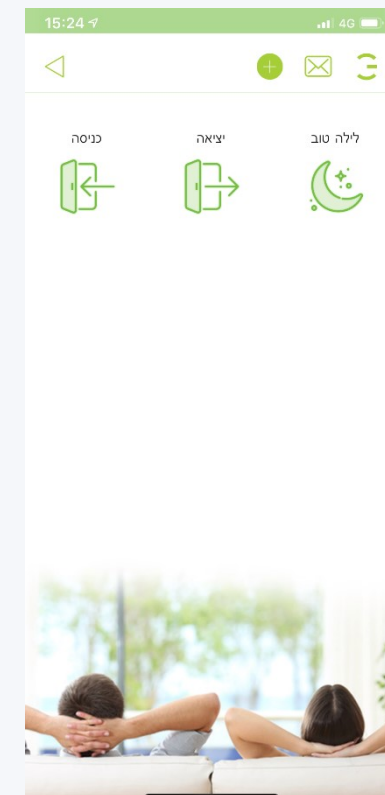

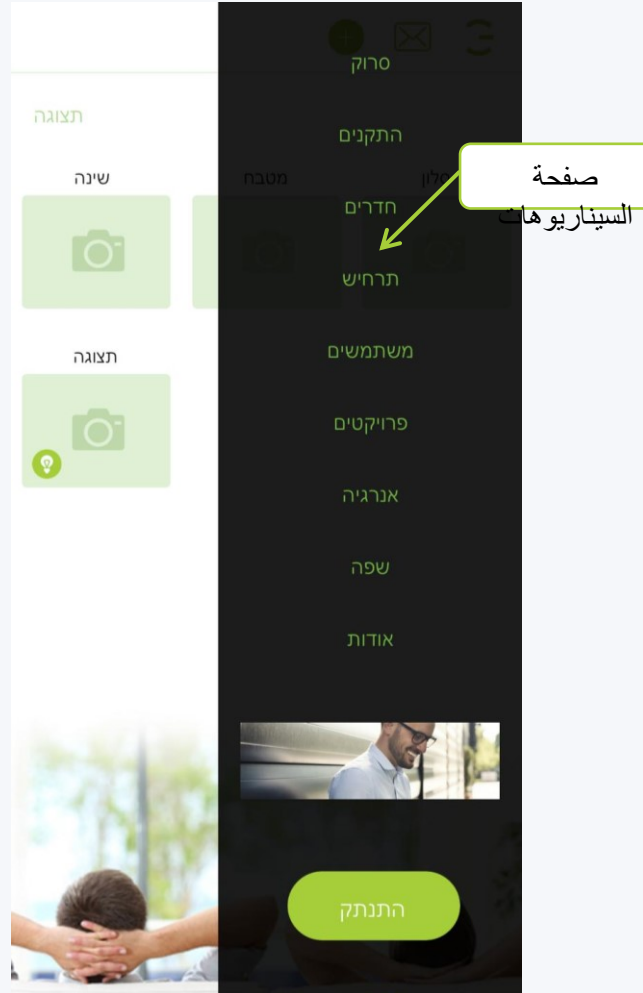


يمكن ضبط الجداول الزمنية لسيناريوهات مختارة وفقاً لاحتياجاتنا ووفقاً للجداول التالية:
يوم / أيام في الأسبوع وقت البدء وقت الانتهاء.

يمكن ضبط ما يصل إلى 6 توقيتات مختلفة لكل سيناريو.


من الضروري إنتاج السيناريو الذي نريد جدولته.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، يتم حفظ بيانات السيناريو وستعود إلى التشغيل بعد استعادة الطاقة.


في صفحة السيناريوهات ، انقر مطولاً على السيناريو الذي نريد جدولته.

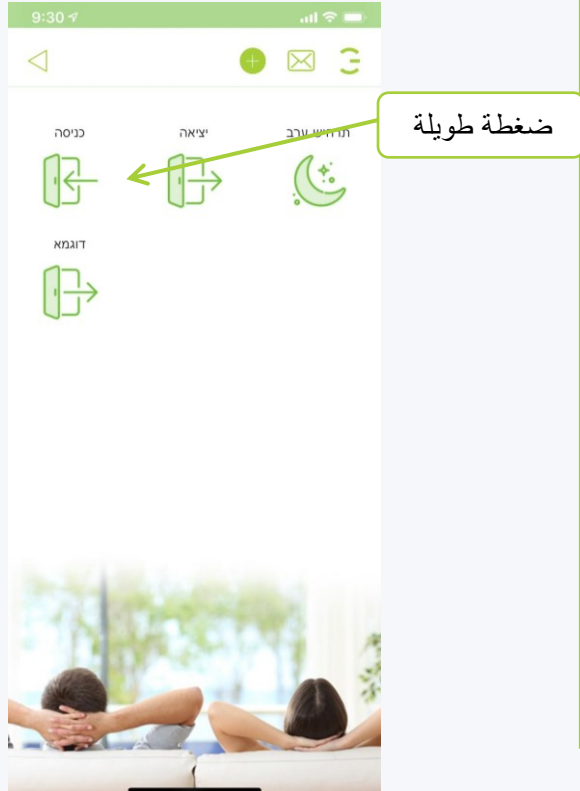

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق السيناريو.

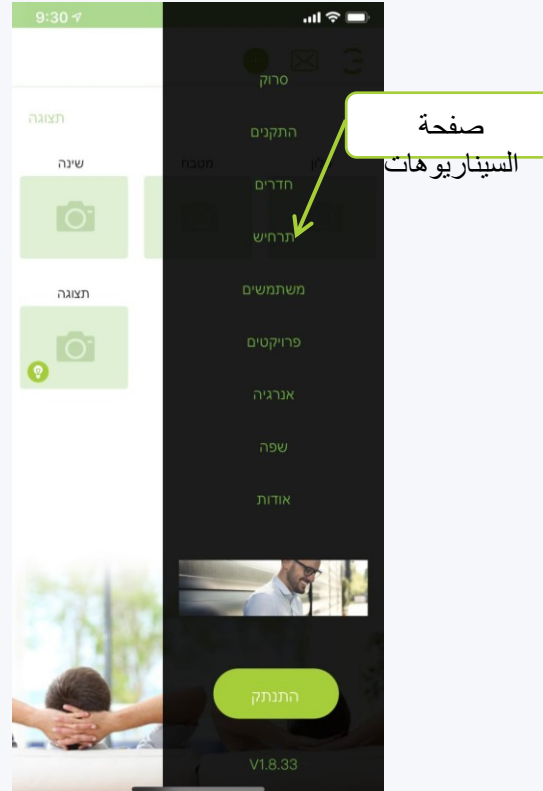

1. انقر على زر الإعدادات.

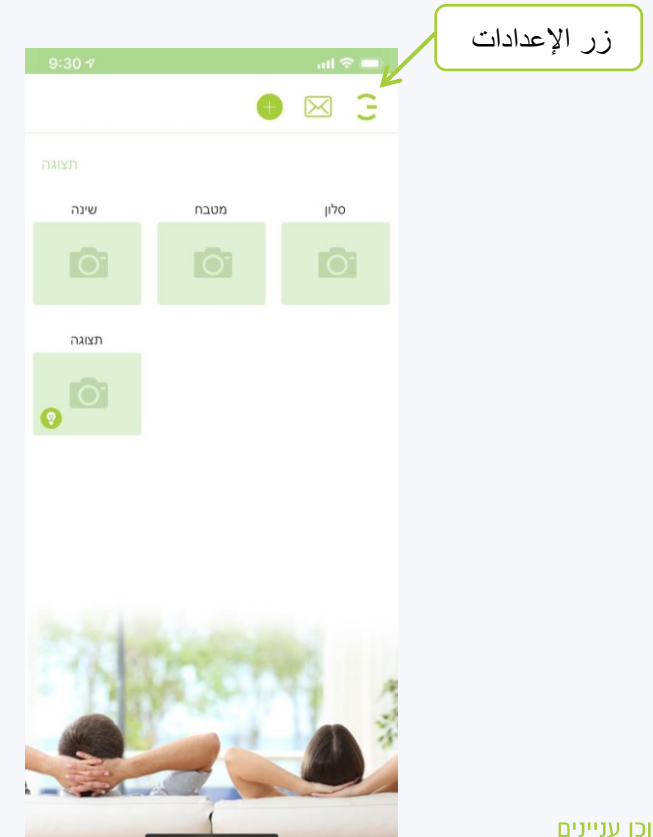


في صفحة الجدولة ، حدد الأيام والساعات التي سيتم تشغيل السيناريو فيها وانقر على "حفظ".
شرح ملصق في هذه الصفحة انقر هنا




في الصفحة التي تفتح ، نختار السطر الأول (حتى 6 جداول للسيناريو).
شرح ملصق في هذه الصفحة انقر هنا



4. في صفحة السيناريو ، انقر على أيقونة الساعة.

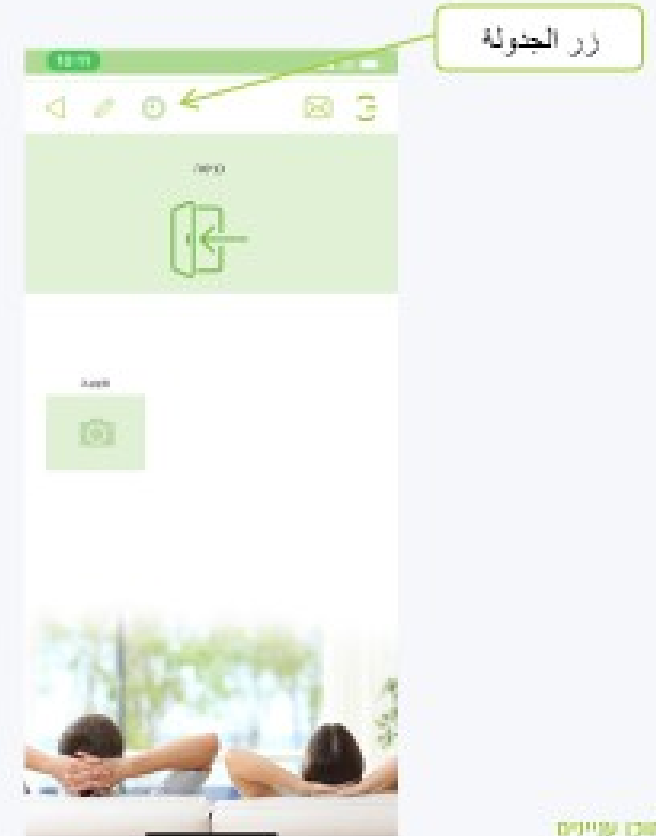

7. بعد حفظ الجدول ، ستظهر صفحة الجدول ،
وسيملاً شريط الجدول في تفاصيل الجدول
وسيظهر V على اليمين

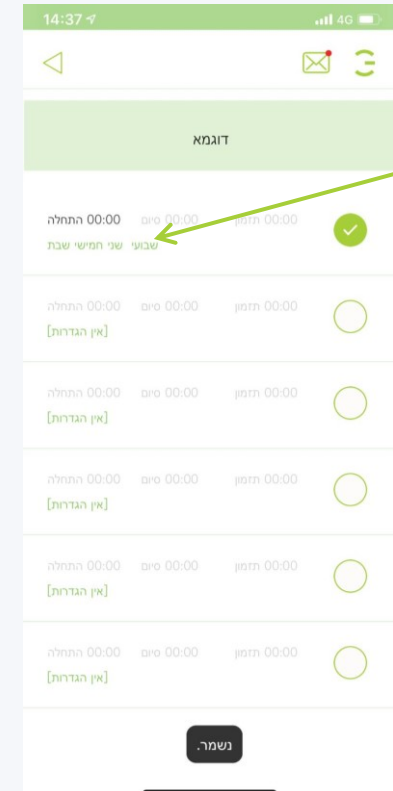

تم تمكين الجدولة

- خط وقت الانتهاء ليس إلزاميًا ، إذا حددناه بـ ٧ وحددنا ساعة ، فسيتم إيقاف تشغيل السيناريو الذي حددناه ، على سبيل المثال: إذا اخترنا تشغيل المصباح الكهربائي وفتح المصراع ، في وقت النهاية ، سينطفئ الضوء ويغلق المصراع.

في شريط وقت البدء ، يتم تحديد الوقت والدقيقة التي نريد تنفيذ السيناريو فيها ، لاحظ أن لا يظهر وإلا فلن يكون الوقت مناسبًا.

في صف الأيام نختار الأيام التي نريد أن يعمل فيها السيناريو ،
عندما يتم تمييز اليوم باللون الأخضر - سيتم تشغيل السيناريو في ذلك اليوم
عندما يتم تمييز اليوم باللون الأبيض - لن يعمل السيناريو في ذلك اليوم.



זמן הסיום

ضبط عداد الوقت



وقت البدء



خط الأيام




على سبيل المثال: أنشأنا سيناريو تشغيل يحدث يومي الأحد والاثنين في الساعة 21:00 وسيناريو الإغلاق الذي يحدث يومي الاثنين والثلاثاء في الساعة 03:00.

ملاحظة: سيناريو الإغلاق في اليوم التالي يجب وضع علامة على القنوات وإيقاف تشغيل السيناريو في اليوم التالي (وليس نهاية السيناريو)




جدول الإغلاق

السيناريو الذي يبدأ في يوم معين وينتهي في اليوم التالي ، لا يمكن تعيين وقت انتهاء للجدولة التي سيتم تنفيذها قبل وقت البدء ، لذلك سنحتاج إلى إنشاء وقت بدء واحد ووقت انتهاء.

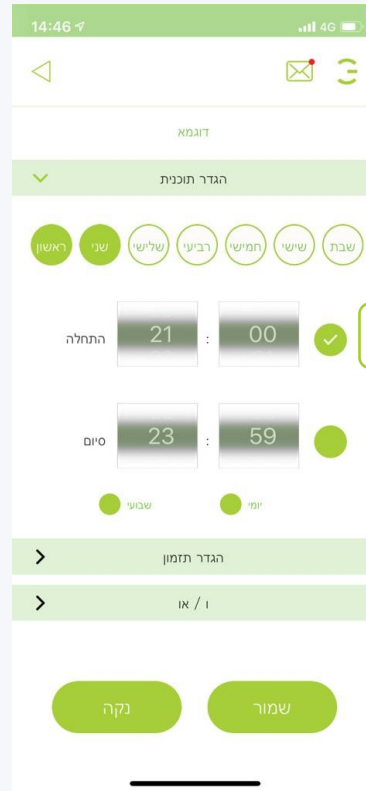


جدول التفعيل

يمكننا جدولة سيناريو في الوقت ، مما يعني أن الوقت (الساعات والدقائق) يتم عده تنازلياً وفي نهاية العد سيبدأ السيناريو.

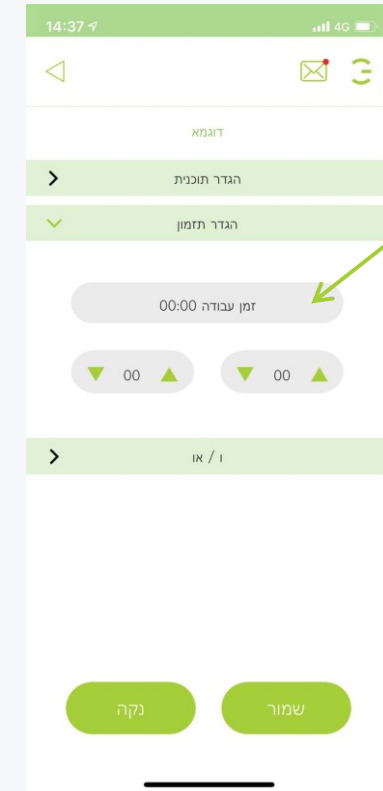


توقيت الموقت


في صفحة السيناريوهات ، انقر مطولاً على السيناريو الذي نريد حذف جدولته.

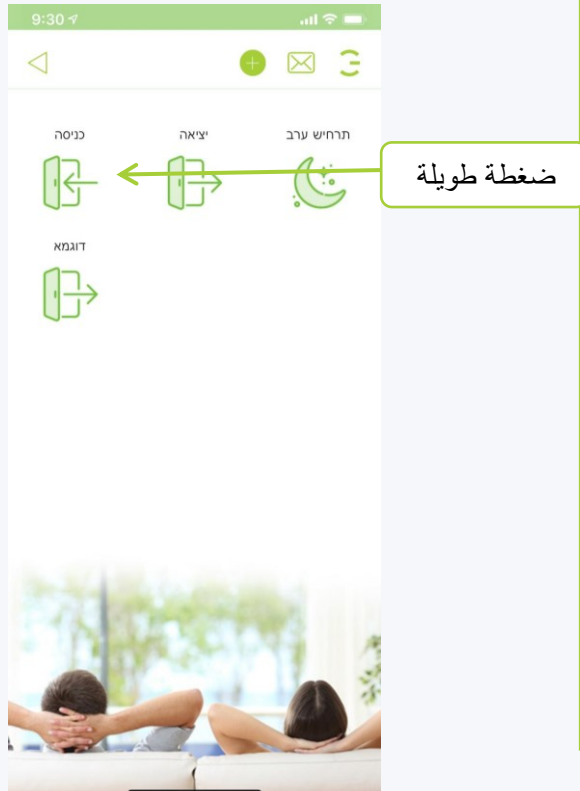

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق السيناريو.

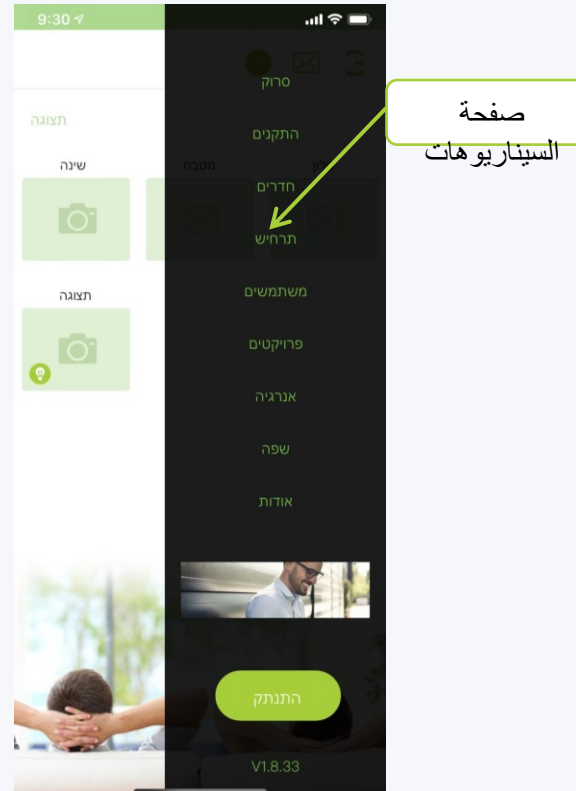

1. انقر على زر الإعدادات.

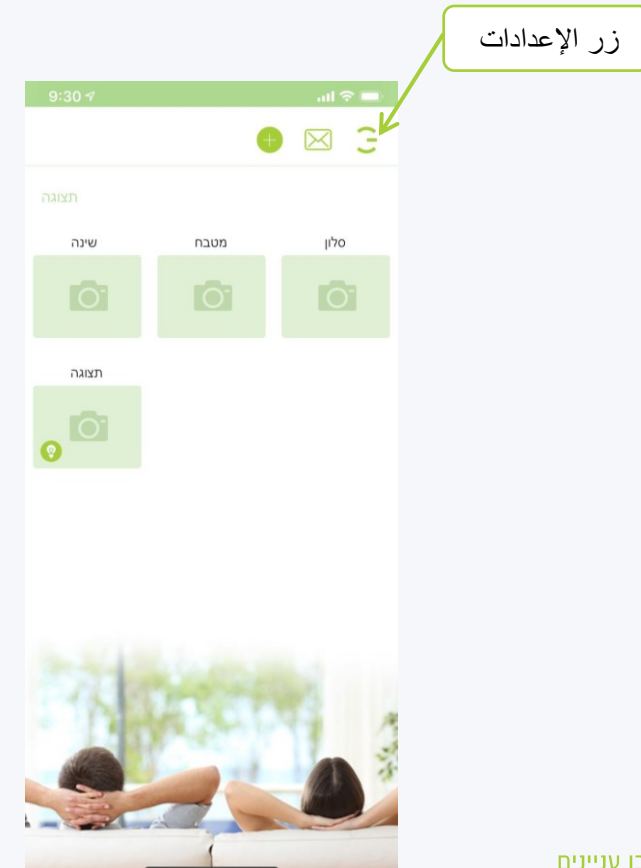

6. في صفحة الجدولة ، انقر فوق الزر "مسح".






في الصفحة التي تفتح ، انقر على الجدول الذي نريد حذفه.

هام: يمكنك إلغاء (عدم حذف) عملية جدولة مؤقتًا عن طريق إلغاء 7 أوجوار سطر الجدولة المطلوب ، سيؤدي وضع علامة V إلى إرجاع عملية جدولة السيناريو (على سبيل المثال: عندما تكون في إجازة).



4. في صفحة السيناريو ، انقر على أيقونة الساعة.

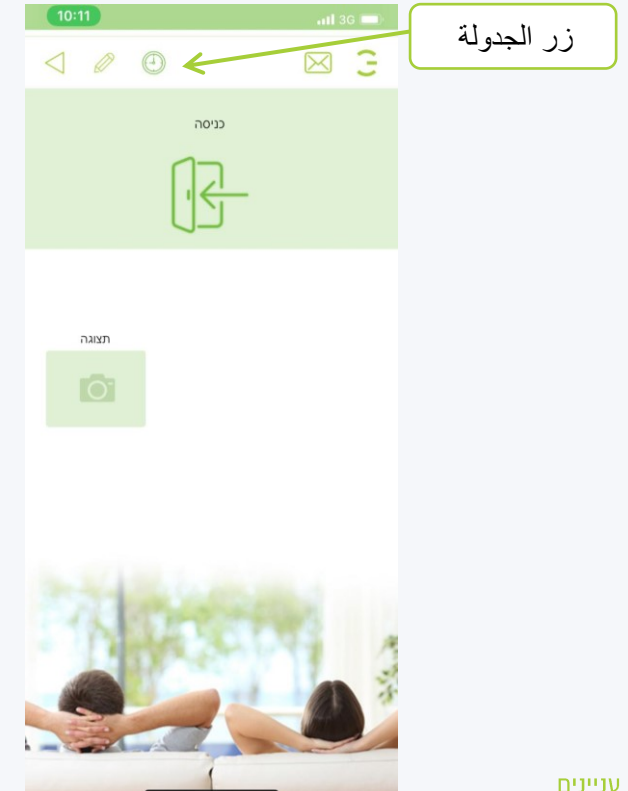

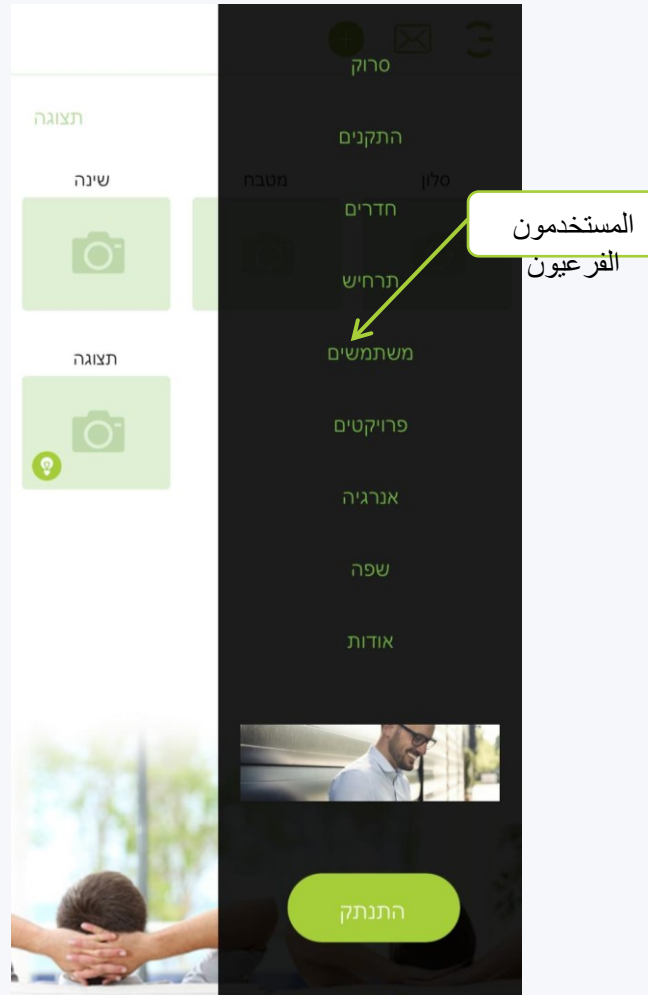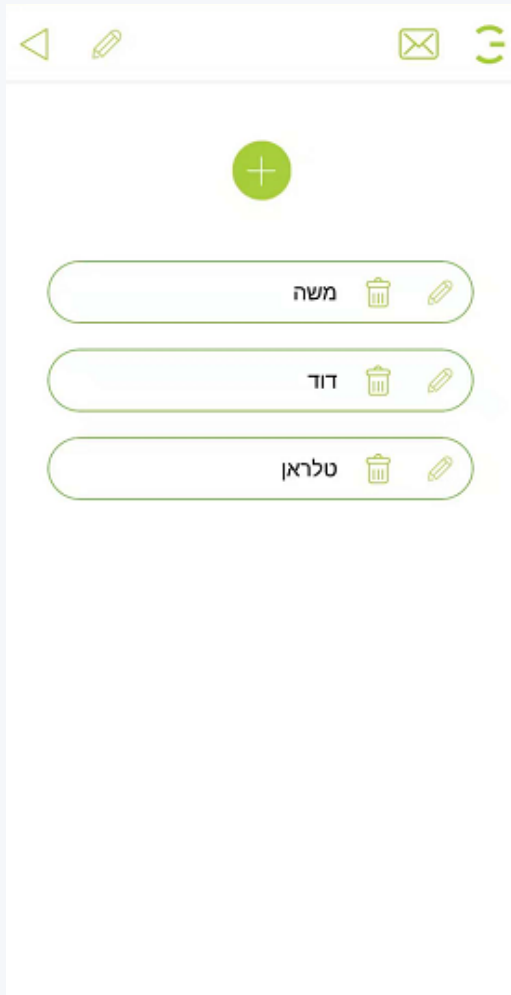

في وظيفة المستخدمين الفرعيين ، يتم منح مستخدمين إضافيين حق الوصول ، مع التركيز على تقييد الإجراءات / المجالات (الأذونات) التي يمكنهم استخدامها ، على سبيل المثال: بإذن للطفل ، سنسمح فقط بالوصول إلى غرفة الطفل نفسها.


أذونات للمستخدمين الفرعيين:

الدخول إلى الغرفة (الغرف) المصرح بها فقط
الوصول فقط إلى المشروع (المشاريع) المصرح به

لا يمكن للمستخدمين الفرعيين الوصول إلى:


مسح - أجهزة - غرف التحرير - تحرير السيناريو
- المستخدمين - تحرير المشروع.

في صفحة المستخدمين ، انقر فوق +.

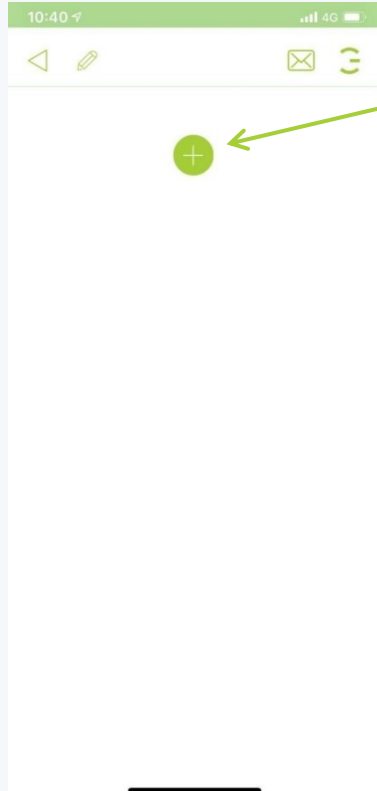


أضف مستخدم

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق المستخدمين.

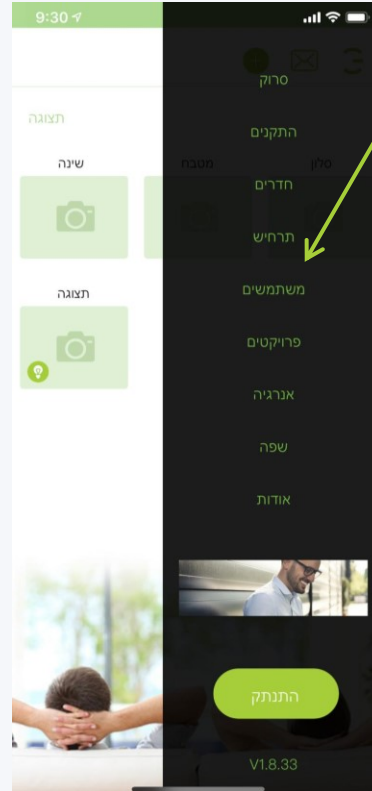


صفحة المستخدم

1. انقر على زر الإعدادات.

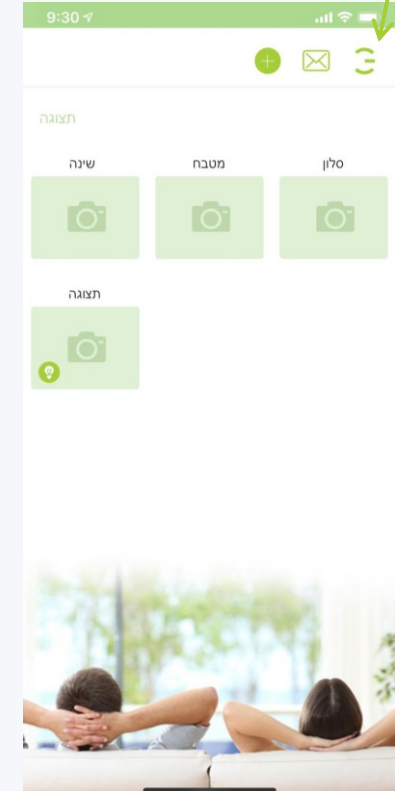


زر الإعدادات


6. قم بتمييز المشاريع ، انقر فوق "تحديد".

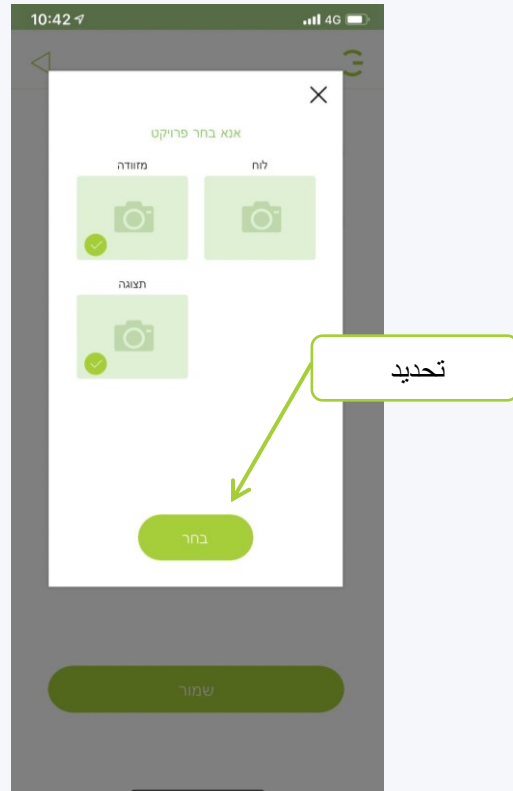


5. انقر فوق قائمة المشاريع ، من أجل منح الإذن بالمشروع / المشاريع التي يُسمح للمستخدم الفرعي بالاتصال بها.

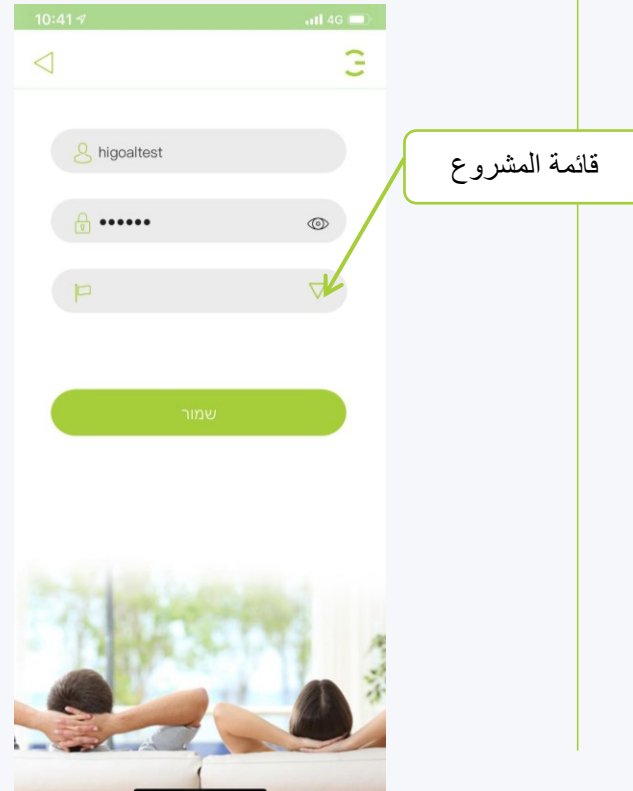


4. في الصفحة التي تفتح ، أدخل معلومات المستخدم.

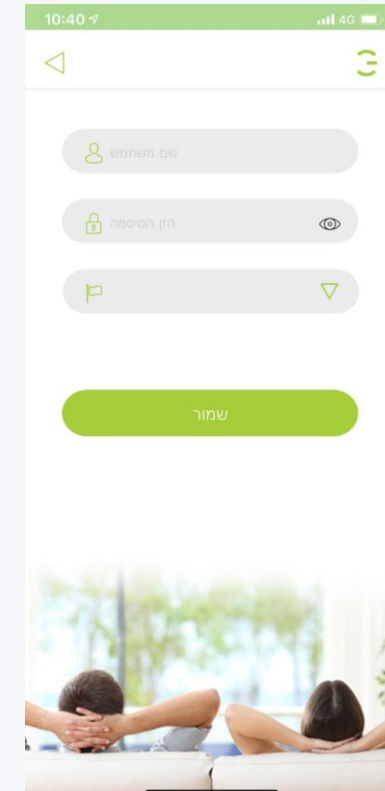


9. انقر فوق رمز القلم الرصاص للذهاب إلى صفحة تحرير المستخدم.

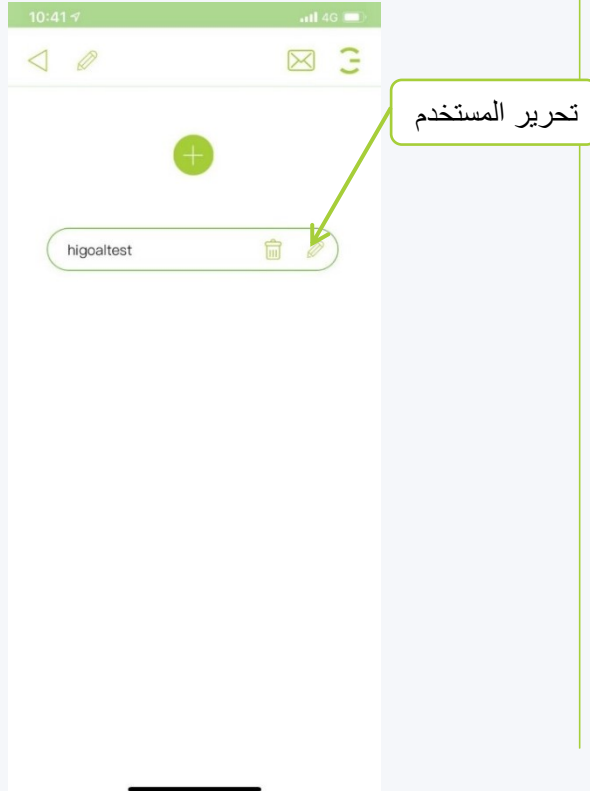


8. سيظهر المستخدم الجديد على صفحة المستخدمين.

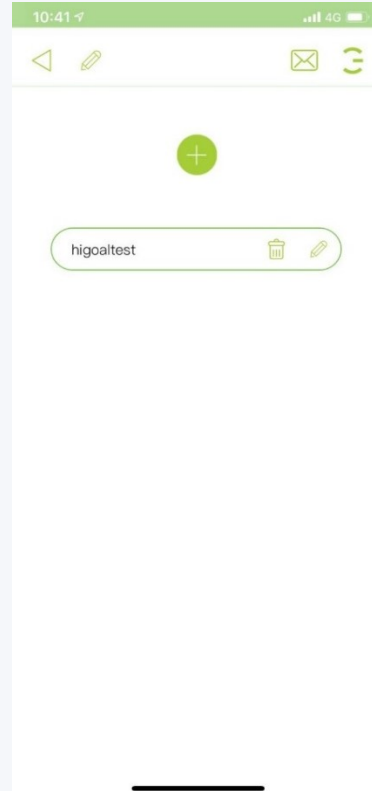


7. الآن انقر فوق الزر "حفظ".

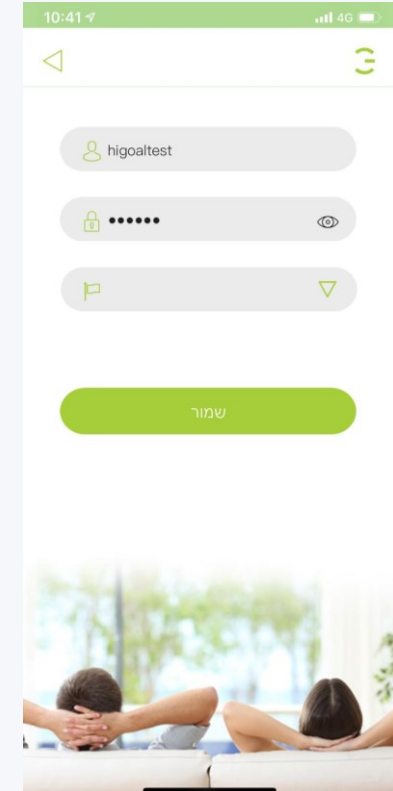

12. انقر على "حفظ" ويتم تعيين المستخدم.

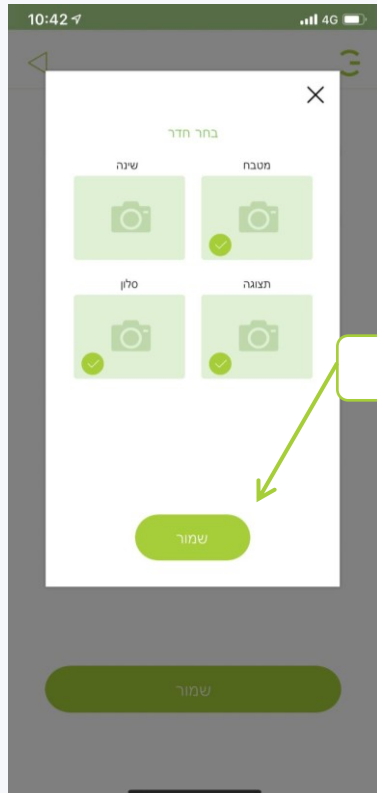


11. في النافذة التي تفتح ، سنختار الغرف من المشروع التي نريد منحها حق الوصول إلى المستخدم الفرعي ، إذا كان هناك مشروع آخر ، فتابع بنفس الطريقة في المشروع الإضافي.

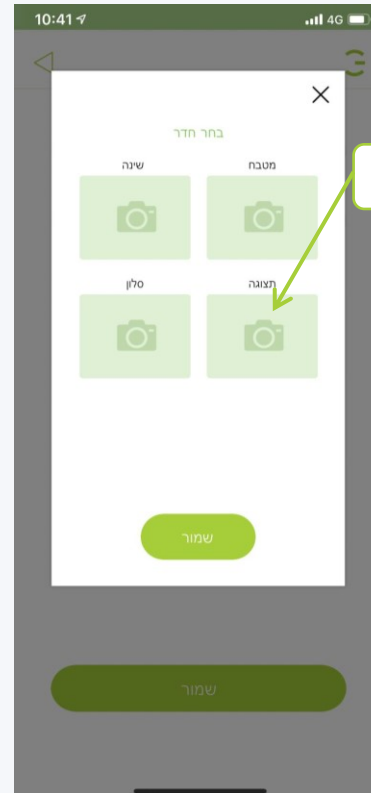


10. في صفحة الواجهة ، سيظهر المشروع (المشاريع) المصرح له بالوصول إلى المستخدم الفرعي.

سيؤدي النقر فوق المشروع إلى السماح للمسؤول (المستخدم الرئيسي) بتعديل الأدونات في الوصول إلى الغرفة.

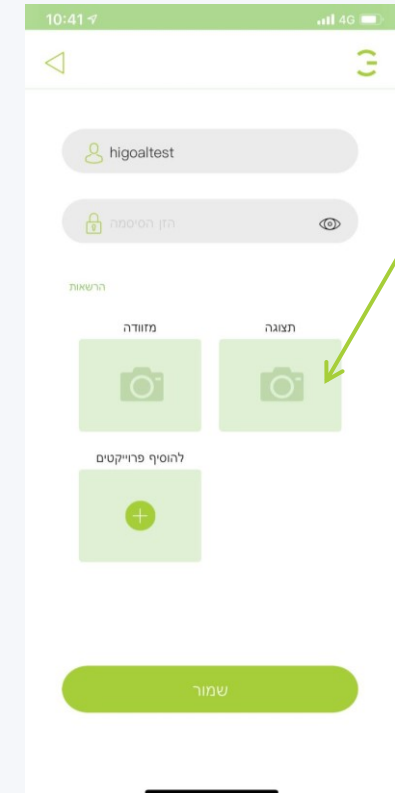


في صفحة المستخدمين ، انقر على القلم الرصاص بجوار المستخدم الذي نريد تعديله.

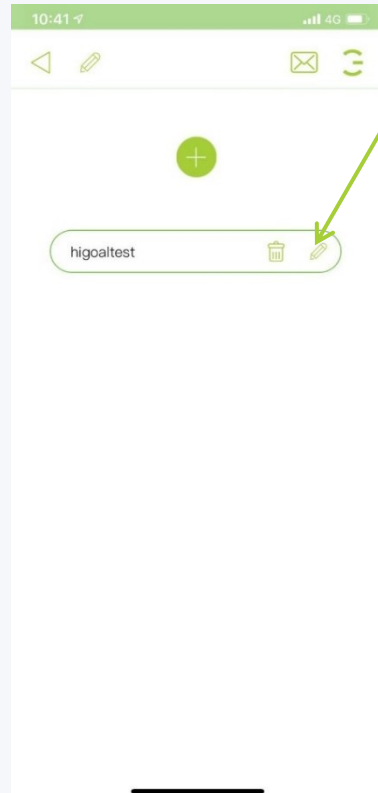


تحرير المستخدم

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق المستخدمون.

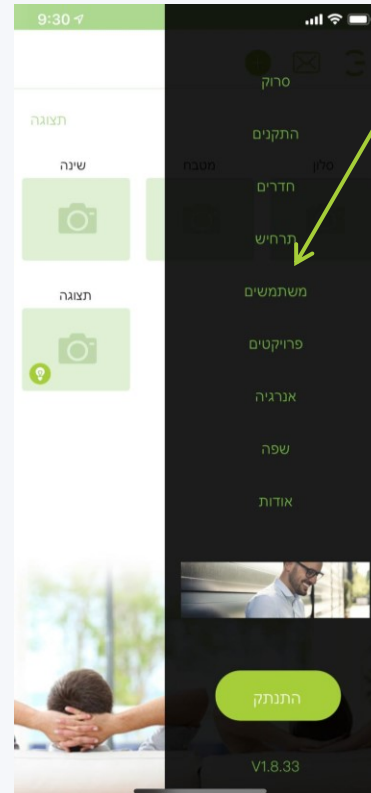


صفحة المستخدم

1. انقر على زر الإعدادات.

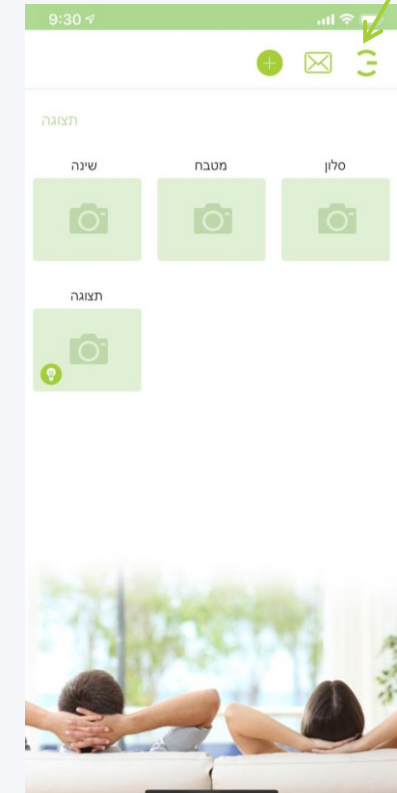


زر الإعدادات


6. تم الآن إضافة / تعديل مشروع آخر للمستخدم الفرعي.

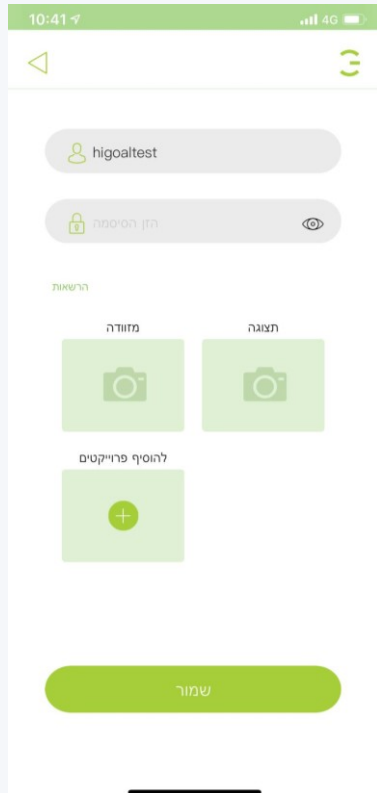


5. في اللوحة التي تفتح ، قم بتغيير الوصول إلى المشاريع للمستخدم وانقر على "تحديد".

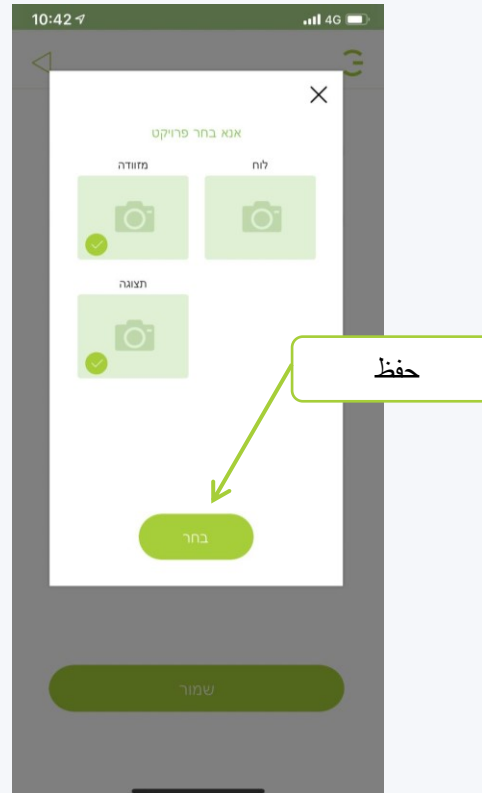


في صفحة الواجهة ، انقر فوق "إضافة مشاريع".

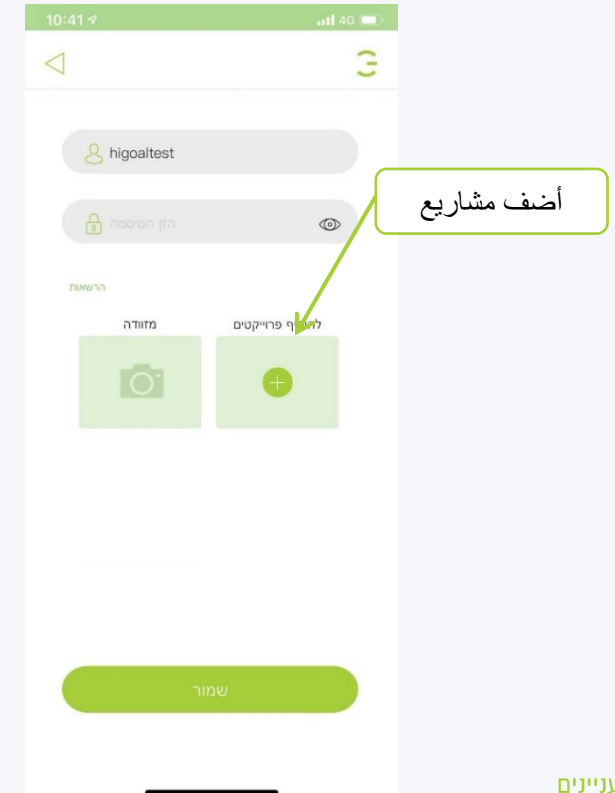


9. انقر فوق "حفظ" وقم بالتغيير إلى مستخدم محدد.

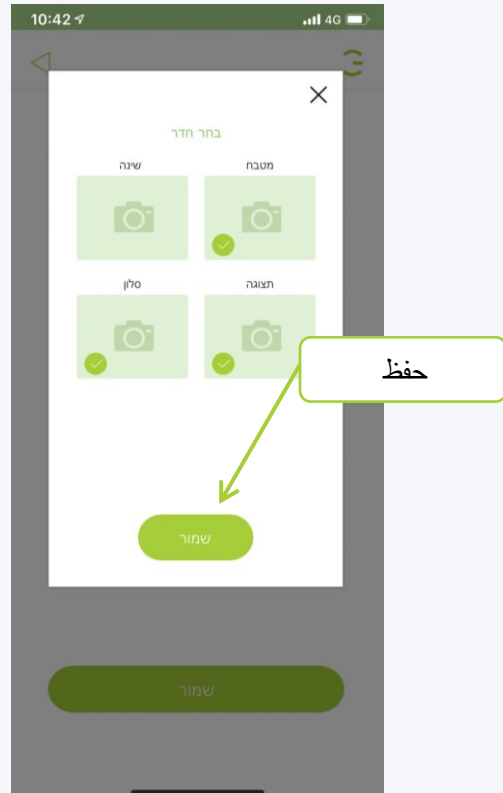


8. في النافذة التي تفتتح ، حدد الغرف من المشروع التي نريد منح المستخدم حق الوصول إليها.

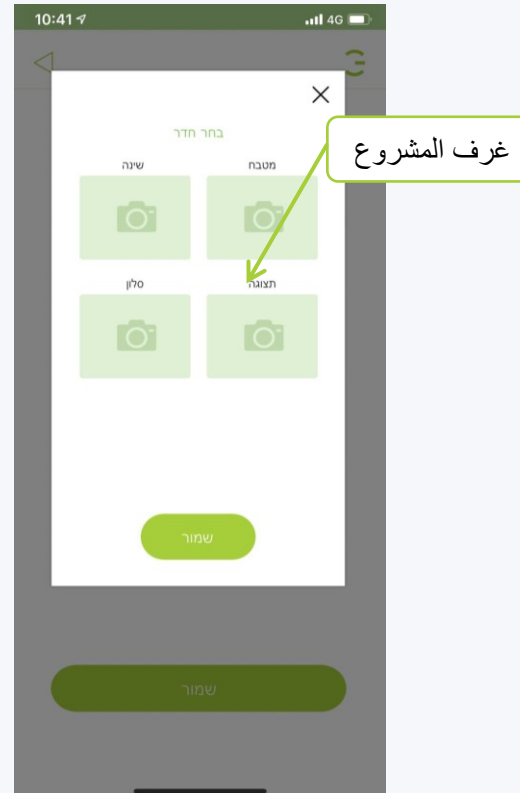


7. في صفحة الواجهة ، انقر فوق المشاريع التي اخترناها.

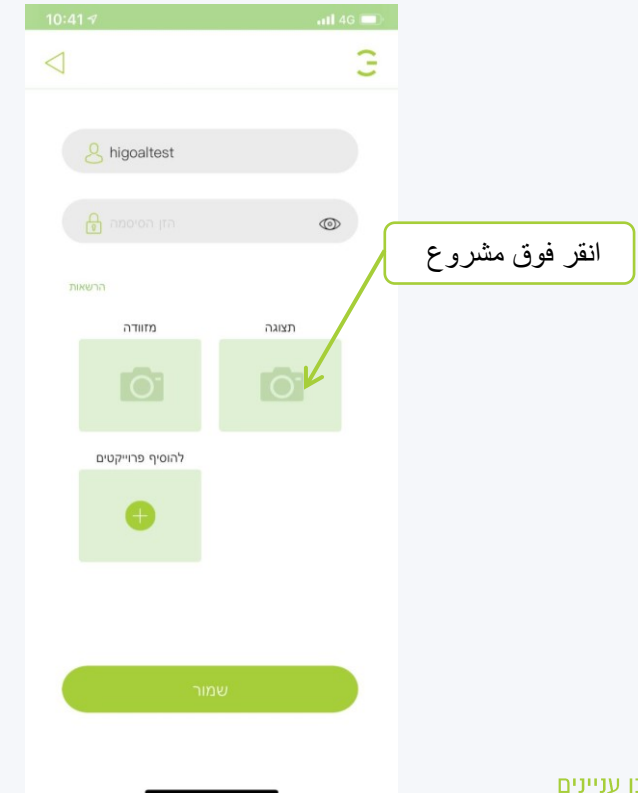


12. تلقى المستخدم الآن الإعدادات الجديدة.

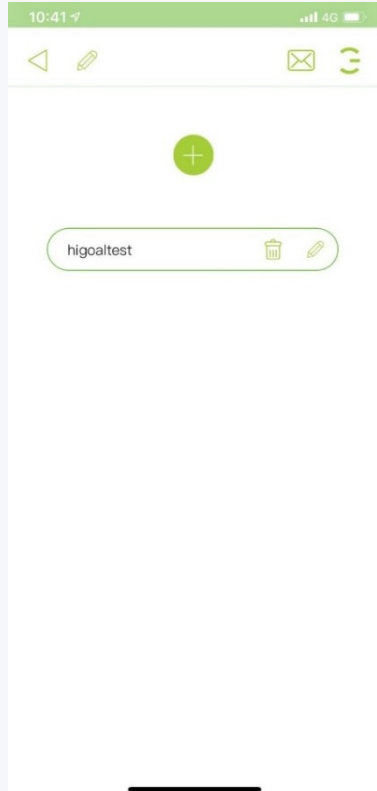


11. يمكننا تحديد كلمة مرور جديدة والنقر فوق "حفظ".

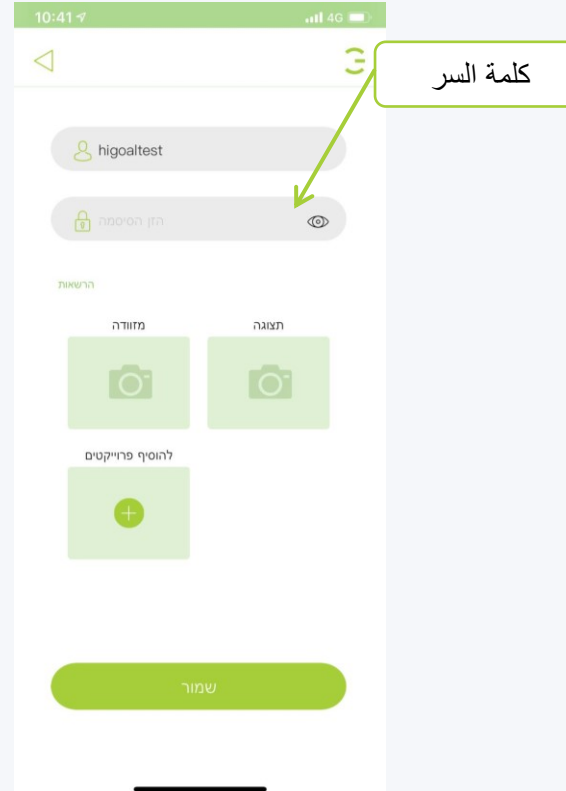


10. يمكننا تغيير اسم المستخدم.

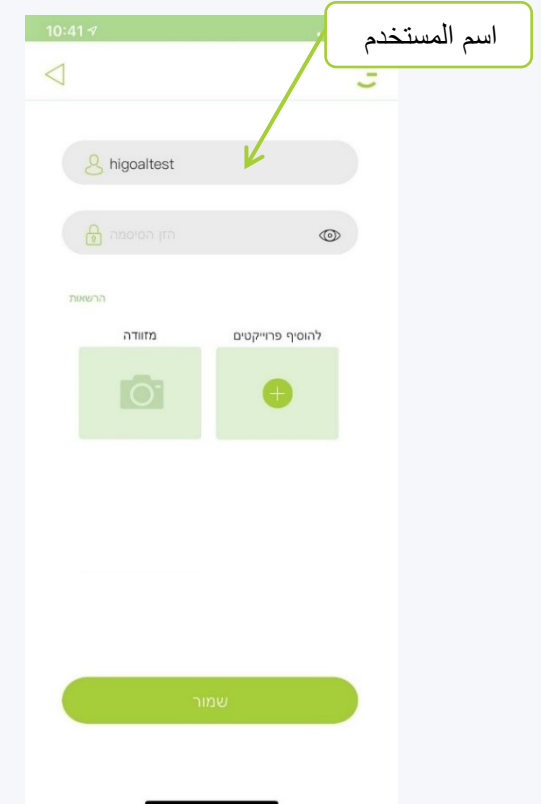


في صفحة المستخدمين ، انقر فوق الزر حذف
للمستخدم الفرعي الذي تم حذفه.

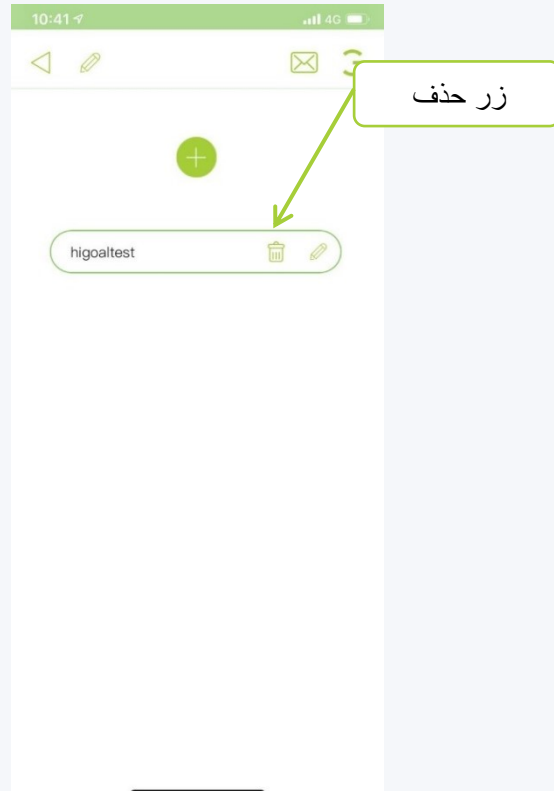


في القائمة التي تفتح ، انقر فوق المستخدمون.

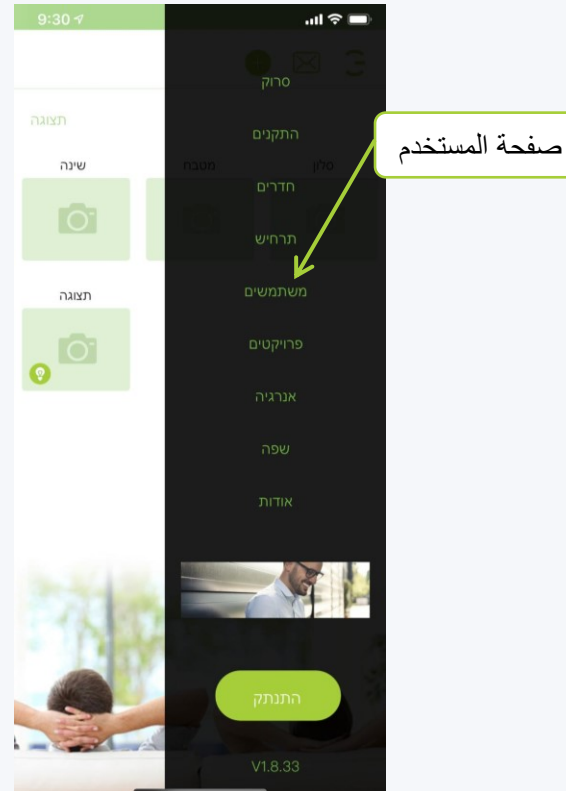

1. انقر على زر الإعدادات.

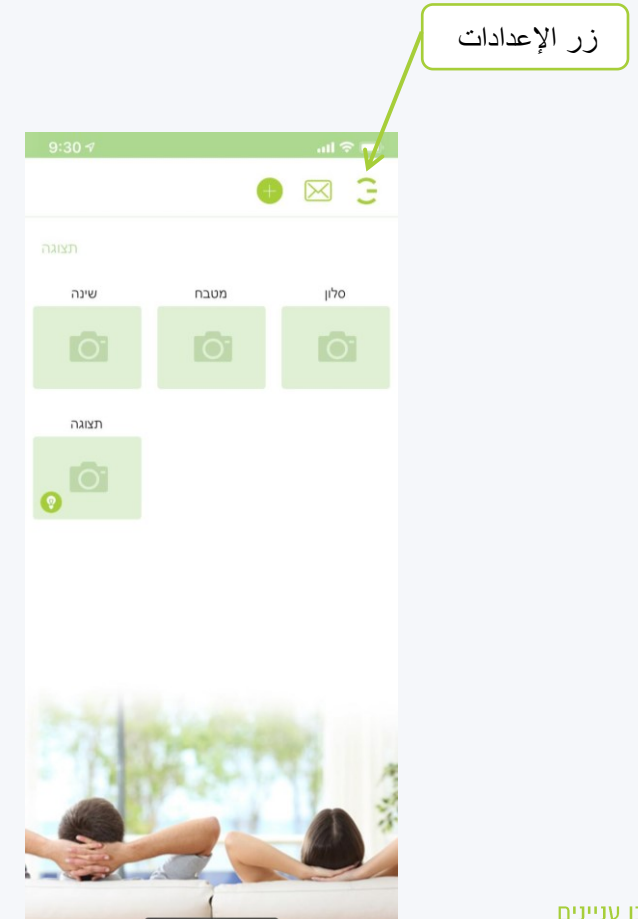

5. تم حذف المستخدم الآن. هذا المستخدم غير نشط.

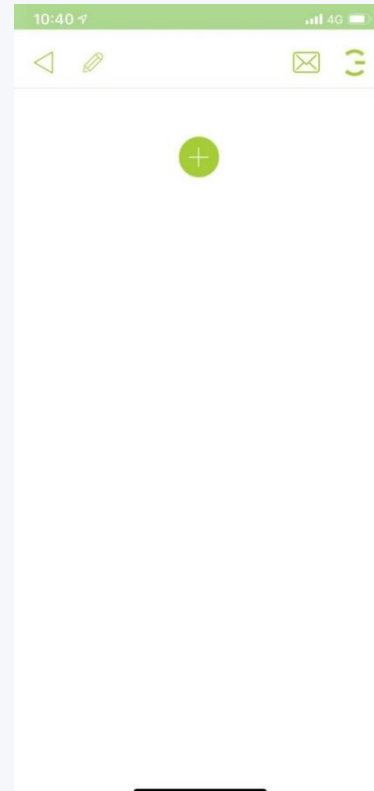

4. في اللوحة التي تظهر ، اضغط على V.



13:50

ENERGY INFORMATION


FROM Sep 18, 19 TO Sep 18, 19

Daily Weekly Monthly Yearly

DEVICE	TOTAL(WH)	TOTAL
Board	0.0	0.0
4B-M3	1.3	0.29
2B-M3	0.06	0.01
PT	0.0	0.0
2B	0.57	0.13
6B	0.25	0.06
4B	0.75	0.17

SELECT ALL

PRICE	TOTAL(WH)	TOTAL
0.22	X 0.0	= 0.0

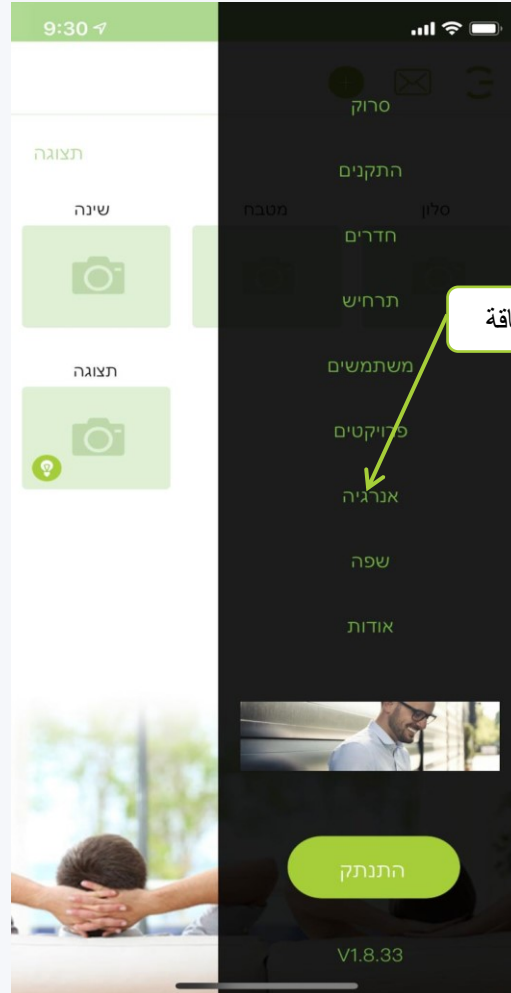

في صفحة الطاقة ، يمكننا الحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة لكل مصباح أو مصراع متصل بلوحات أو منفذ.

في صفحة الطاقة يمكنك الحصول على معلومات عن استهلاك الطاقة في المنزل وفقاً للفترة الزمنية التالية:

1. يومي
2. أسبوعي
3. شهريا
4. عام

- يتوفر تقرير شهري شامل عن استهلاك الطاقة.
- يمكنك استلام تنبيه عند وجود فائض في استخدام الكهرباء (حسب المورد أو التكلفة النقدية).


3. ستظهر الآن صحيفة معلومات الطاقة مع توصيل جميع الأجهزة.



DEVICE	TOTAL (WH)	TOTAL
Board	0.0	0.0
4B-M3	1.3	0.29
2B-M3	0.06	0.01
PT	0.0	0.0
2B	0.57	0.13
6B	0.25	0.06
4B	0.75	0.17


PRICE: 0.22 X TOTAL (WH): 0.0 = TOTAL: 0.0

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق الطاقة.

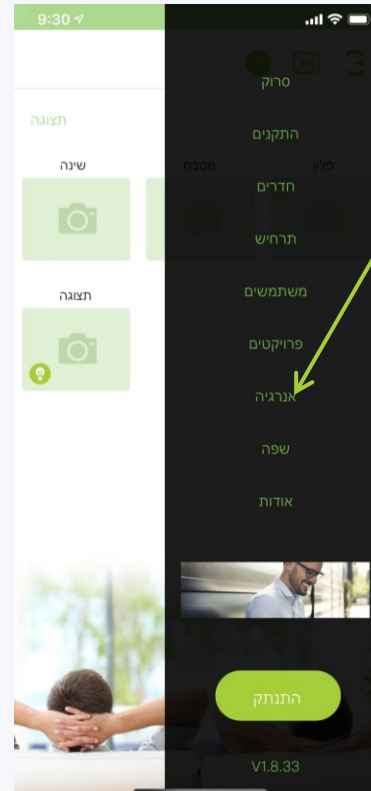

صفحة الطاقة

1. انقر على زر الإعدادات.

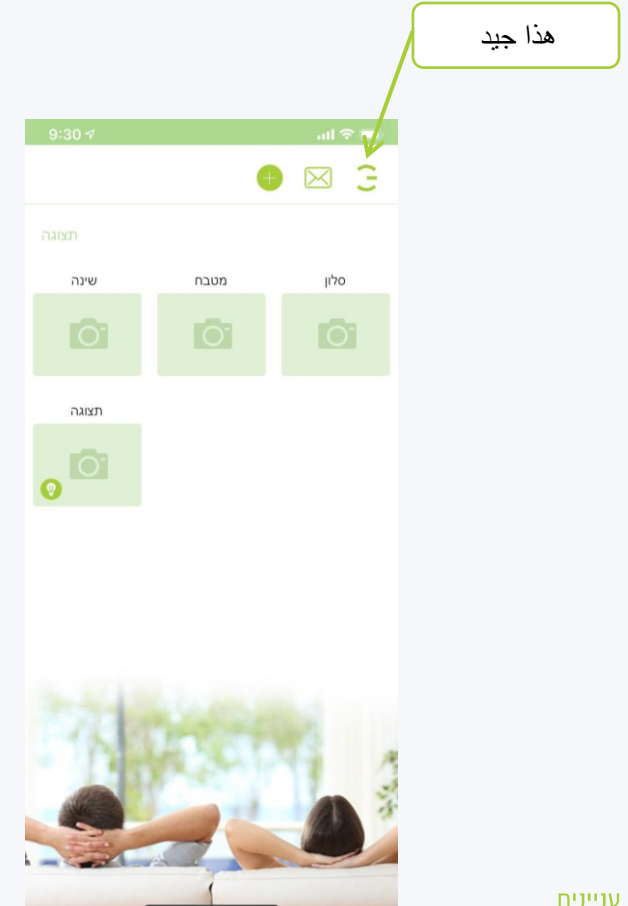

هذا جيد

في الصفحة التي تفتح ، تظهر جميع النواتج في اللوحة ، وفي العمود "POWER" أدخل خرج الطاقة بالواط لكل مخرج ومخرج (عن طريق النقر على الطاقة).

ملاحظة: القوة مكتوبة على ملصق المستهلك.

إذا كان هناك العديد من المستهلكين على نفس المنفذ ، فيجب تلخيص قوة جميع المنتجات وإدخالها في التطبيق

DEVICE	POWER	TOTAL(WH)	TOTAL
NAME_1	5000	2.06	0.45
NAME_2	5000	0.68	0.15
NAME_5	840	0.08	0.02
NAME_6	7	0.0	0.0

PRICE: 0.22 X TOTAL(WH): 2.06 = TOTAL: 0.45

تغيير القوة

5. الآن سنقوم بتعيين مقدمي كل قناة ، اضغط لفترة طويلة على صورة اللوحة.

DEVICE	TOTAL(WH)	TOTAL
Board	0.0	0.0
4B-M3	1.3	0.29
2B-M3	0.06	0.01
PT	0.0	0.0
2B	0.57	0.13
6B	0.25	0.06
4B	0.75	0.17

PRICE: 0.22 X TOTAL(WH): 0.0 = TOTAL: 0.0

ضغطة طويلة

4. أدخل السعر لكل كيلوواط ساعة.

DEVICE	TOTAL(WH)	TOTAL
Board	0.0	0.0
4B-M3	1.3	0.29
2B-M3	0.06	0.01
PT	0.0	0.0
2B	0.57	0.13
6B	0.25	0.06
4B	0.75	0.17

PRICE: 0.22 X TOTAL(WH): 0.0 = TOTAL: 0.0

السعر لكل كيلوواط ساعة

8. يمكننا تحديد "SELECT ALL" للحصول على معلومات حول جميع الأجهزة في المنزل.
ملاحظة: يتم تحديث المعلومات مرة كل ساعة.

DEVICE	TOTAL(WH)	TOTAL
2B	147.23	32.39
8B	16.63	3.66
6B	21.31	4.69
4B	212.86	46.83
4B-M3	13.61	2.99
PT	0.0	0.0
2R	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT ALL		

PRICE: 0.22 X TOTAL(WH): 535.01 = TOTAL: 117.7

SELECT ALL


7. يمكننا تعليم عدة لوحات في V، وستظهر معلومات الاستهلاك في أسفل الشاشة. ملاحظة: يتم تحديث المعلومات مرة كل ساعة.

DEVICE	TOTAL(WH)	TOTAL
2B	147.23	32.39
8B	16.63	3.66
6B	21.31	4.69
4B	212.86	46.83
4B-M3	13.61	2.99
PT	0.0	0.0
2R	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT ALL		

PRICE: 0.22 X TOTAL(WH): 34.92 = TOTAL: 7.68

السعر الكلي

حدد فترة زمنية من أسبوع - لعرض الأسبوع الحالي.

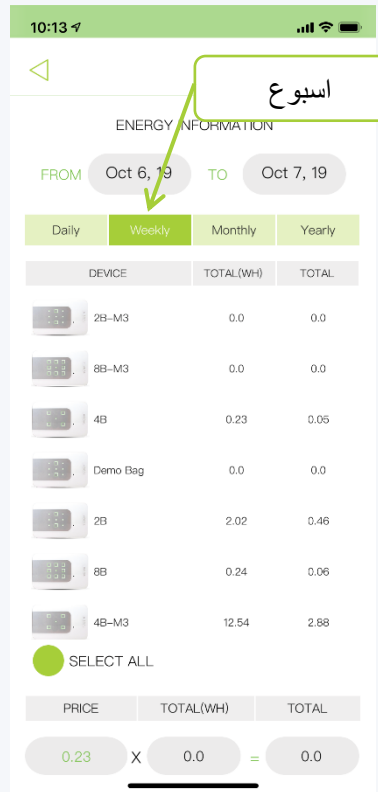

تحديد فترة زمنية ليوم - يعرض اليوم الحالي.



في صفحة الطاقة ، يمكننا تحديد الفترة الزمنية المطلوبة (اليوم ، الأسبوع ، الشهر ، السنة) لمعرفة استهلاك الطاقة في تلك الفترة.

حدد فترة زمنية من العام - تعرض السنة الحالية.

صفحة الطاقة

ENERGY INFORMATION

FROM Jan 1, 19 TO Oct 7, 19

Daily Weekly Monthly Yearly

DEVICE	TOTAL(WH)	TOTAL
Board	0.02	0.0
PT	0.0	0.0
4B	247.75	56.98
2R	0.0	0.0
6B-M3	114.12	26.25
6B	26.32	6.05
4B-M3	49.3	11.34

SELECT ALL

PRICE	TOTAL(WH)	TOTAL
0.23	X 0.0	= 0.0

حدد فترة زمنية لشهر - لعرض الشهر الحالي.

شهر

ENERGY INFORMATION

FROM Oct 1, 19 TO Oct 7, 19


Daily Weekly Monthly Yearly

DEVICE	TOTAL(WH)	TOTAL
2R	0.0	0.0
4B	19.64	4.52
6B-M3	0.21	0.05
2B-M3	0.0	0.0
8B-M3	2.25	0.52
2B	16.5	3.8
8B	2.22	0.51


SELECT ALL

PRICE	TOTAL(WH)	TOTAL
0.23	X 0.0	= 0.0


בדף השבועי ניתן לבחור יום וללחוץ על "SELECT" להציג 7 ימים אחורה מאותו היום.

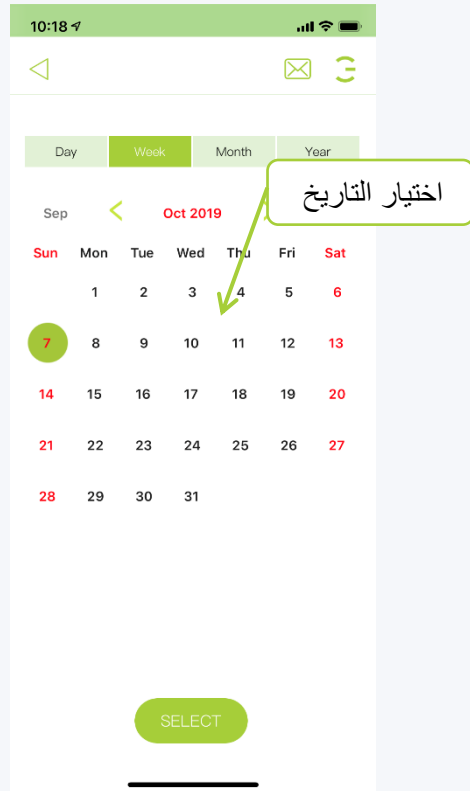


في الصفحة التي تفتح يمكننا تحديد الفترة الزمنية المطلوبة (يوم ، أسبوع ، شهر ، سنة) ، في الصفحة اليومية يمكنك تحديد يوم والنقر فوق "تحديد" لعرضه.

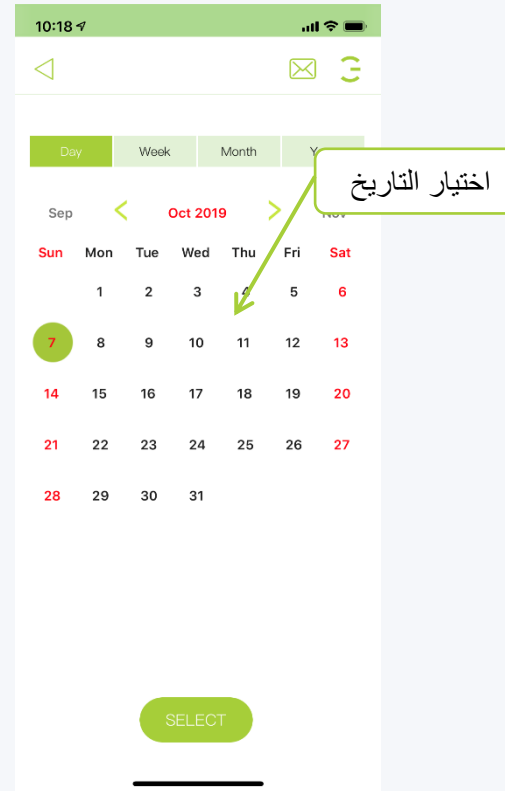


في صفحة الطاقة ، انقر فوق أحد التواريخ

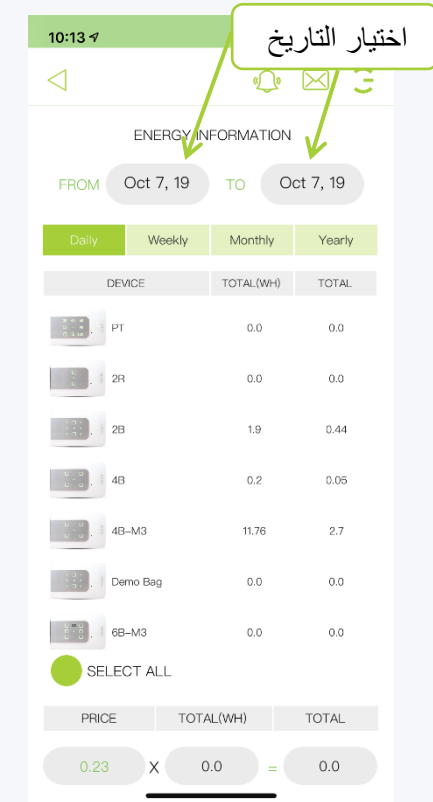


ستظهر الآن صفحة الطاقة المحدثة للفترة الزمنية المحددة ، في أعلى الصفحة ستكون التواريخ التي تختارها.

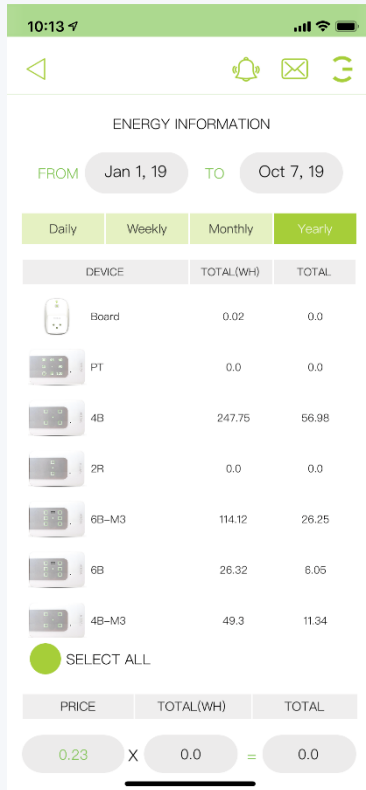


في الصفحة السنوية يمكنك تحديد عام والنقر على "تحديد" لعرضه.

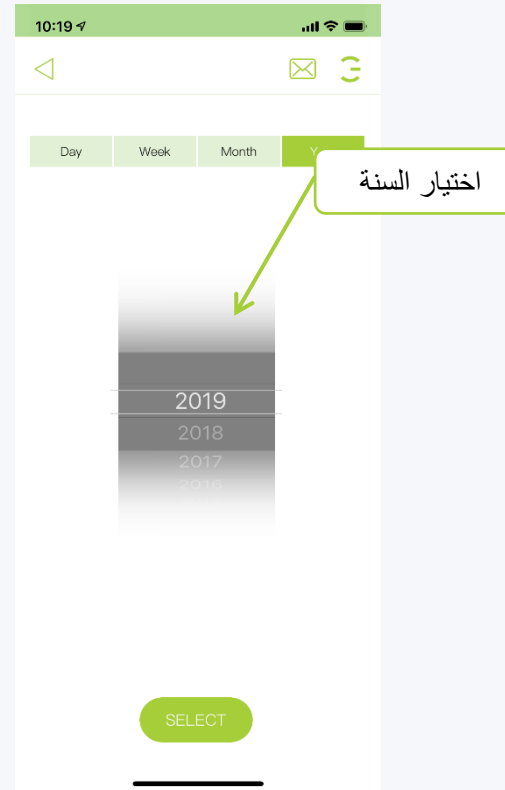


في الصفحة الشهرية يمكنك تحديد سنة وشهر والنقر على "تحديد" لعرضه.

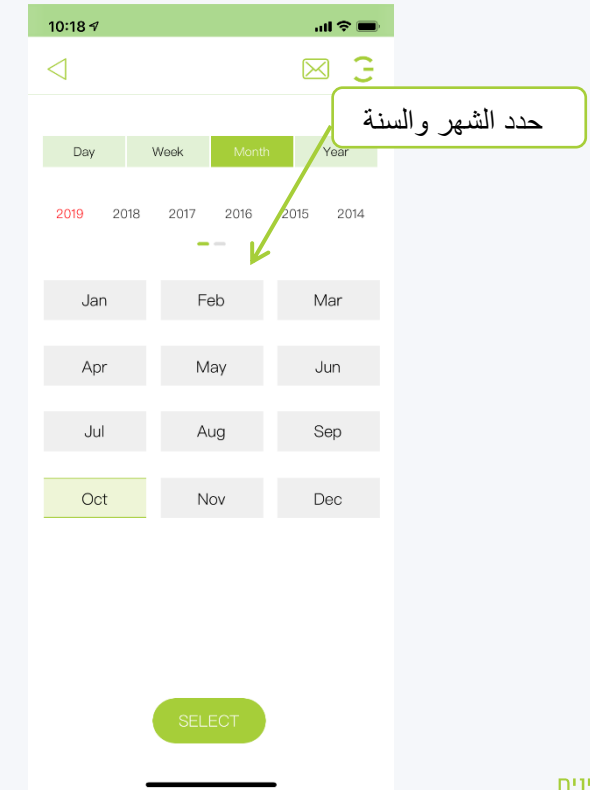


3. اضغط على زر الجرس في الجزء العلوي من الشاشة.

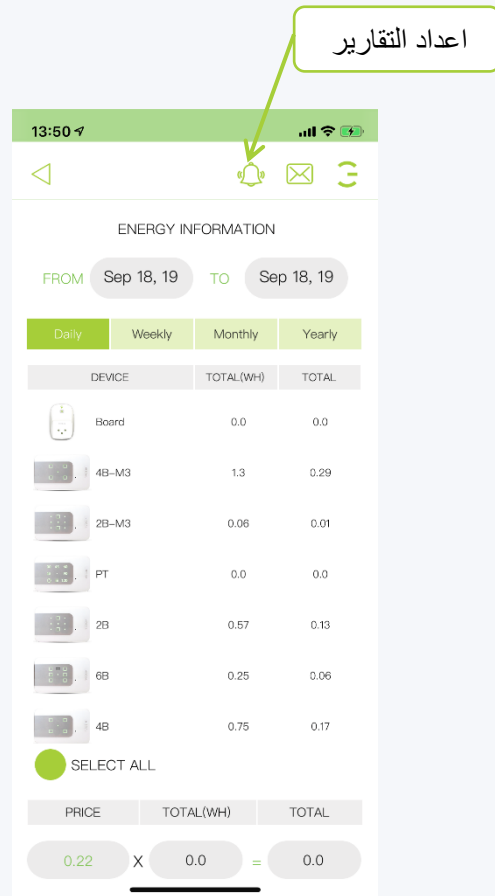

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق الطاقة.

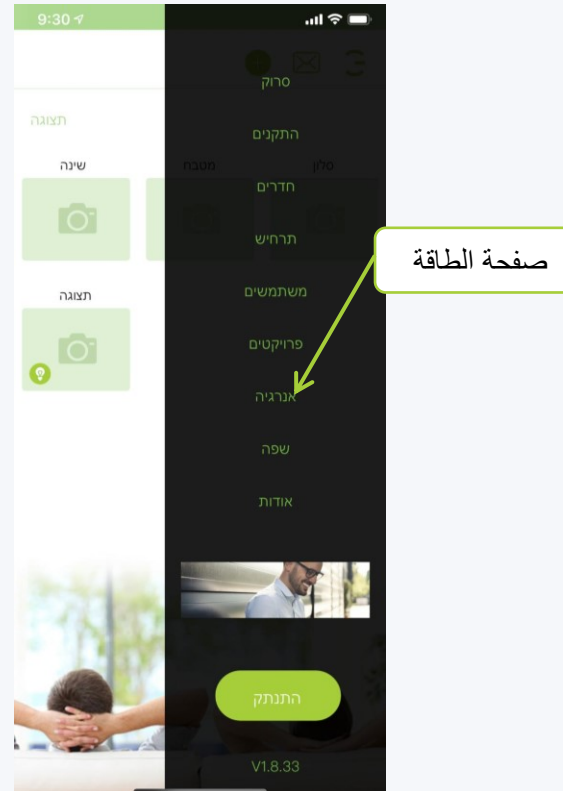

1. انقر على زر الإعدادات.

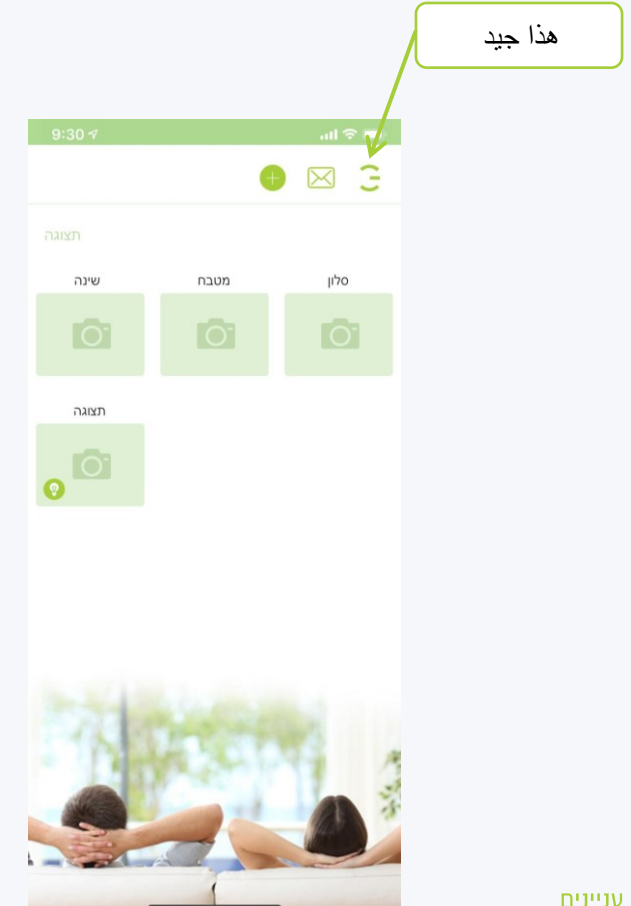


6. في صفحة "الرسائل" (رمز المغلف في أعلى الصفحة) ، يمكنك مشاهدة التقارير الشهرية.

في صفحة الرسالة تتلقى رسالة عندما تتجاوز ما تم تعيينه SS




5. في الإعدادات إعلامي إذا تجاوزت ، يمكنك اختيار تلقي تنبيه على صفحة الرسالة (المغلف) بمجرد تجاوزك لمقدار الواط في الشهر أو فوق التكلفة النقدية الشهرية.

في تعريف تضمين الأجهزة ، يمكنك تحديد الأجهزة التي ستشارك في التقرير الشهري.

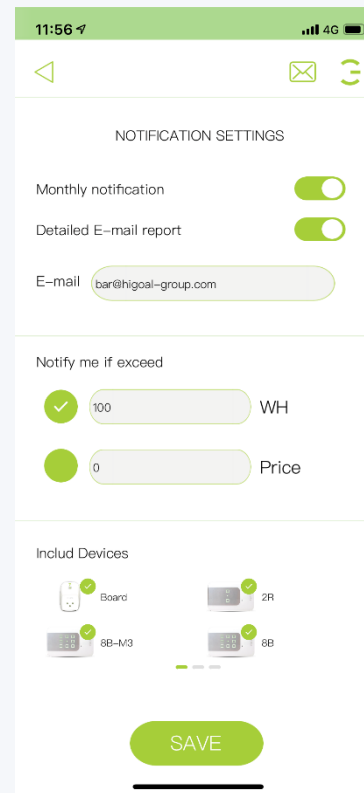

4. هناك عدة تعريفات في الصفحة:

- الإخطار الشهري - التقارير الشهرية في التطبيق.
- تقرير بريد إلكتروني مفصل - تقارير شهرية شاملة عن طريق البريد الإلكتروني. **ملاحظة: يجب إدخال البريد الإلكتروني.**

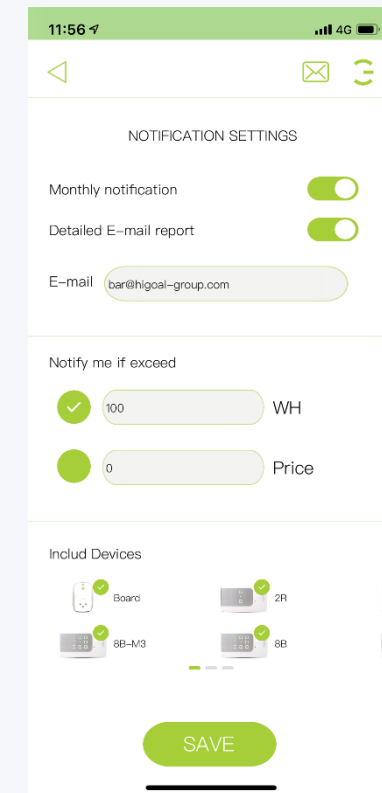



ALWAYS
SMARTER



HIGOAL

HIGOAL | SMART LIVING SYSTEM