




3. בתפריט שיפתח נלחץ על "סרוק", ונעבור לדף הסריקה.

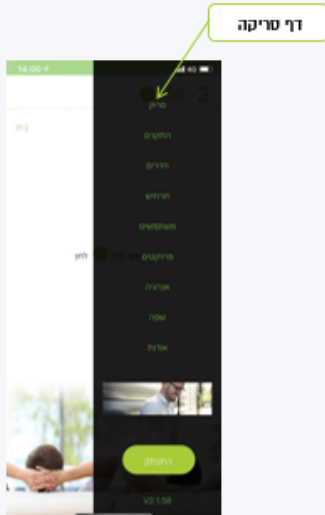

2. נחזור לאפליקציה ונלחץ על כפתור הגדרות (ימין למעלה).

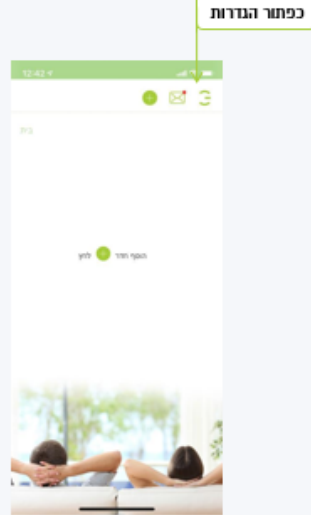

1. חבר את הטלפון הנייד בו תתבצע הסריקה, לרשת האינטרנט הביתית (WiFi).

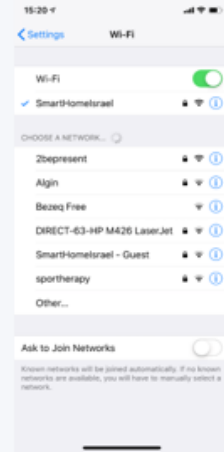

במכשירי iOS קיים 2 אפשרויות סריקה:

סריקה אוטומטית: המכשיר יתחבר עצמאית לפאנל ויחבר אותו לרשת האלחוטית (השיטה המומלצת).

סריקה ידנית: חלופה זו משמשת אותנו במידה והסריקה האוטומטית אינה עובדת. בחלופה זו נתחבר ידנית לרשת האלחוטית אותה הפאנל מייצר במצב סריקה.

במכשירי אנדרואיד קיימת אפשרויות סריקה אחת.

סריקה אוטומטית: המכשיר יתחבר עצמאית לפאנל ויחבר אותו לרשת האלחוטית.

לאחר לחיצה על סריקה, המכשיר יחפש להתחבר לרשת ואיפיי HIGOAL. כשנמצאה הרשת היא תופיע בתחתית מסך האפליקציה.

להתחלת תהליך הסריקה, יש ללחוץ על שם הרשת.

5. כעת יופיעו פרטי הרשת האלחוטית, יש להזין בפעם הראשונה את סיסמת הרשת/הנתב.



4. בדף שנפתח נקבל הוראות על הכנסת הפאנל למצב סריקה, לחץ "הבא".



הפעלת מצב סריקה בפאנל 2R

וודא שהלחצן המרכזי בצבע לבן

3 לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת.
לחיצה רציפה (כ-4 שניות) על כפתור ה-FB,
עד אשר שני הלחצנים יהבהבו באדום.
כעת שחרר את הלחיצה.

הלחצנים ימשיכו להבהב באדום - הפנל מוכן לסריקה.



HI3OAL



HI3OAL
MIGAL | SMART LIVING SYSTEM

סריקת פאנלים - אוטומטית

1. לאחר לחיצה על סריקה, ייפתח מסך המראה את התקדמות תהליך הסריקה.



2. האחוזים יתקדמו במקביל לתהליך הסריקה ובסיום מוצלח יפתח דף התקנים.



3. הפאנל האחרון שנוסק יזייע עם מסגרת ירוקה.

100 מיליון בשלב בזה להבדיל את הפאנל ולתת שם לכל ולקבצים המתחברים אליו, לפני ששורקים פאנל נוסף.

