

אדום חיבור + 12V
 שחור חיבור - 12V, משותף בניסות K1 K2
 K1 חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 1
 K2 חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 2
 R1 מוצא 1 220V
 R2 מוצא 2 220V
 C משותף מוצאים



חיבור חילוף עם פנלים 2R מוליך אחד בין הפנלים מוליך בודד בין מעגל הפיקוד לפנל המשני

ראשי-אליו מתחבר מוליך צרכן המאור
 יש לגשר בין C ל L
 לחצן 1 מפעיל מוצא 1

מוליך שחור ממעגל הפיקוד למשותף (שחור) K2, K1
 מוליך אדום ממעגל הפיקוד למוליך צהוב K1
 מעגל הפיקוד יותקן ליד הפנל הראשי

יש לגשר בין C ל L

להגדיר באמצעות בורר המצבים לחצן/מוצא 1 רגעי

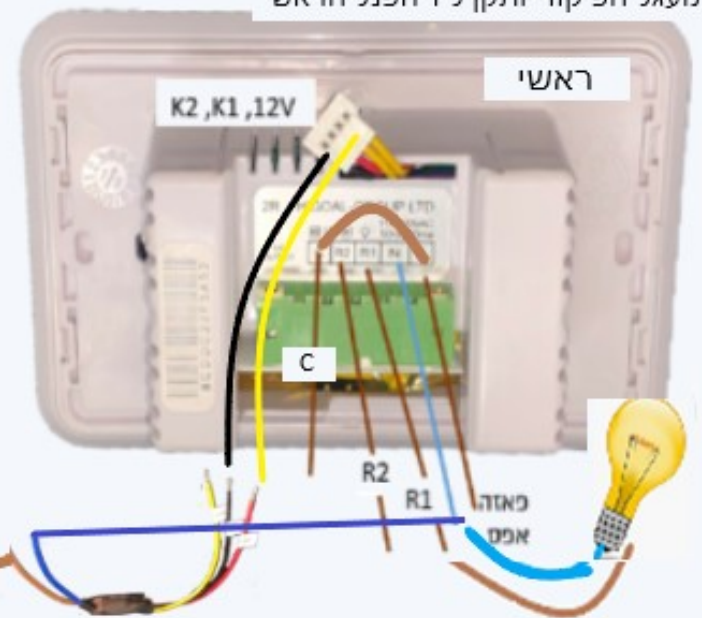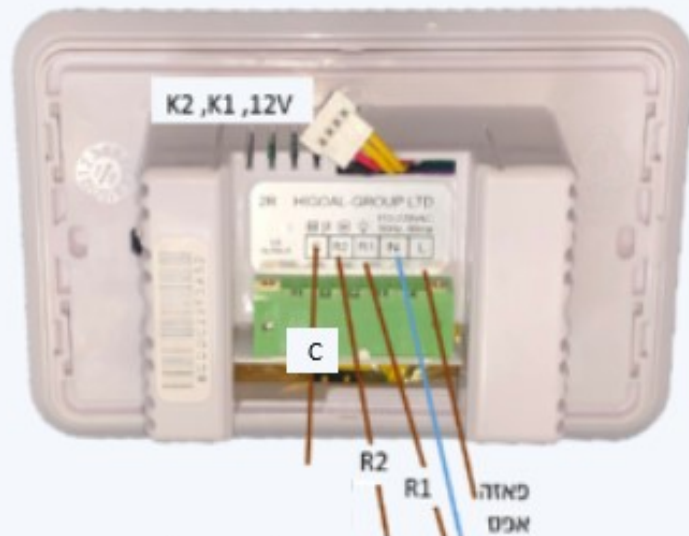

להפעלת המאור מיותר משני מקומות-אפשרי
 לחבר פנלים משניים נוספים במקביל למשני 1