

דף התרחיש מאפשר לנו ליצור תרחישים המתאימים לצרכיכם.

כל התקן הקיים בדף ההתקנים יוכל להיות חלק מתרחיש אחד או יותר, אין הגבלה לשתף את אותו ערוץ הפעלה בתרחיש שונים.

בכל תרחיש ניתן לבצע בו זמנית מספר פעולות לא מגובל כגון:


- 3 הדלקה/כיבוי של אורות
- 3 פתיחה/סגירה של תריסים
- 3 שליטה במוצרי IR
- 3 שליטה על שקע.

3 התרחישים ניתנים לשליטה גם על ידי [השתמשו בשנה](#)


3 התרחיש הינו הפעלה של מה שבחרנו לחיצה נוספת על לחצן התחיש אינה מכבה תרחיש אלא מפעילה אותו שוב. לשם כיבוי יש לבנות תרחיש כיבוי.



3 בדרך התרחישים נלחץ על + להוספת תרחיש.

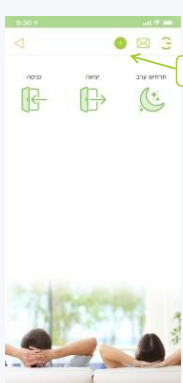


2 בתפריט שנפתח נלחץ על תרחיש.

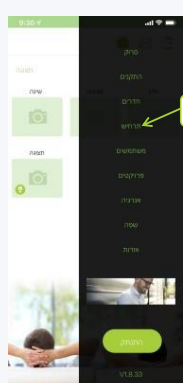

1 נלחץ על כפתור ההגדרות



6. בדף שהופיע נלחץ על כפתור העיכודון בצד שמאל למעלה

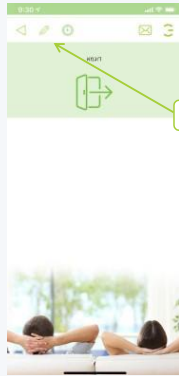

כפתור עיכודון

21 | 08/09/21

5. כעת יופיע התרחיש החדש נלחץ עליו.




לחיצה קצרה

לכתב ע"י בן פריץ

4. בחלונית שנפתחה, נזין את השם הרצוי לתרחיש ונלחץ 'ישמור'.

חשוב שהשם יהיה קצר ויער על מפקד הרחב שבמנוחה, יציאה, לילה טוב, ערב טוב, בוקר טוב, חופשת סרט, מסבה.

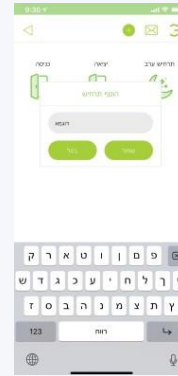

57

9. כעת נלחץ על אחד החדדים




21 | 08/09/21

8. בחלונית שנבחרה, נסמן חדדים שבהם יש הפעילות אותם נרצה להכניס לתרחיש ונלחץ 'ישמור'.



לכתב ע"י בן פריץ

7. בתפנית שנפתחה נלחץ על 'הוסף חדד'.

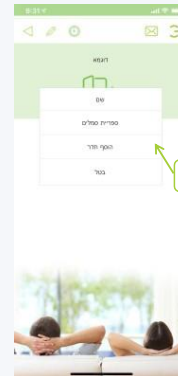


הוסף חדד



58

12. לאחר הגדרת הערוצים המשתתפים בתרחיש בחדר, להקמשן לחדרים הנוספים. לאחר הגדרת כל התרחיש וחדרי החדר, התרחיש יתבצע, נלחץ על התרחיש בשביל להפעיל אותו.

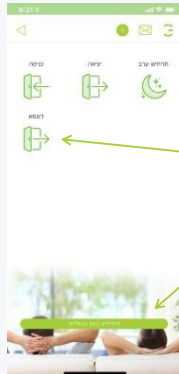

הפעלת התרחיש

התרחיש מתבצע

21 | 08.07.21

11. לחיצה ראשונה - הערוץ יהיה מופעל בתרחיש. לחיצה שנייה - הערוץ יהיה כבוי בזמן התרחיש. לחיצה שלישית (ללא סימון) הערוץ ייטול את מנתקי בתרחיש. לאחר שהגדרנו את הערוצים לחץ שמוג



סגור שניה

כתוב ע"י בן פז


10. בדף החדר, נלחץ על הפעלות שנוצרה למול התרחיש, ברירת המחדל הינה דף ערוצי המאור בחדל בחירות תרחיש וערוצים שאינם ערוצי מאור יש לבחור את הדף הרצוי ולסמן שם את הערוצים



תוכן עינים

20

לאחר שקבענו את אחוז התריס נלחץ על הלצבד ימין למעלה של החלונית ונלחץ שמוג ונמשיך הלאה לשיאר התריס

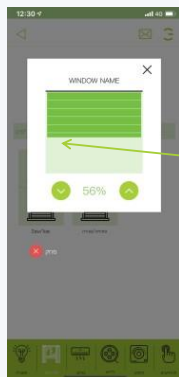

סלור תריס

21 | 08.07.21

בחלונית שנפתחת בוחרים את האחוז בו רוצים שיהיה התריס



סלור תריס

כתוב ע"י בן פז

כאשר רוצים לקבוע תיקום של תריס לפי אחוז, נעשים לדף התריס באותו בחדר שהוספנו לתרחיש, מסמנים ערוץ העלייה של התריס ולוחצים לחיצה ארוכה עליו



תוכן עינים


20

יצירת תרחיש – אחוזי דימר לדגשים

במידה ואנחנו רוצים לכבות את הנור קנסטמ אותה ב. זץ שמו

בחלונות שנפתחת בוחרים את האחוז שרוצים שהנורה תדמד אליה, בין 1-99%
במידה ובוחרים 10% הנורה תידלק מלא ללא דימו


כאשר רוצים לקבוע דימו של נורה נבשים לדרך המורות באותו בחדר שהוספנו לתרחיש, מסמנים על התנורה ולוחצים לחיצה ארוכה עליה

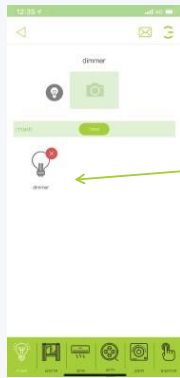

לחיצה קצרה



סל'ור ר'סו

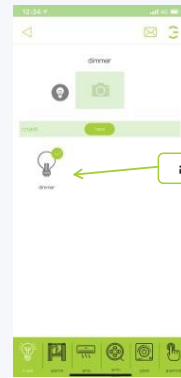

לחיצה ארוכה




יצירת תרחיש – שלט מזגן


כעת יופיעו שלטי המזגן הנמצאים בחדר נבחר בשלט הרצוי.

כאשר נלחץ על שורת הטקסט ברשומה החדשה נוכל לבחור את הפקודה הרצויה
שימו לב, ניתן לבצע הפוגה בין פקודה לפקודה על ידי הכנסת מסשניות רצוי בשורה מימין אנו ממליצים שנייה אחת(נ).

כאשר רוצים לקבוע מצב מזגן דרך תרחיש נכניסים לחלק המזגן בחדר כעת מופיע כפתור פלוס, נלחץ עליו ותפתח רשומה חדשה.

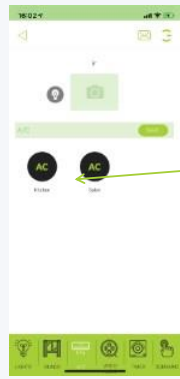


לחיצה קצרה

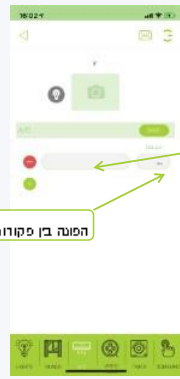

בחירת פקודה

המטה בין פקודות

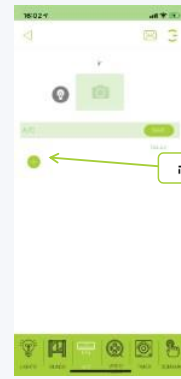

לחיצה קצרה





יצירת תרחיש – שלט מזגן

במידה ונכנס לשלט שנקלט אוטומטיק, נקבל דף ונוכל לבחור את כל הפרמטרים שנוצה ולאחר שנשמור יופיע לנו כפקודה אחת.

כעת אנו יכולים לראות את שם הפקודה בשורה, נכניס זמן הפוגה ולחץ SAVE.

במידה והשלט נקלט ידנית, אנו נראה את השלט עלו ונוכל לבחור בפקודה הרצויה.

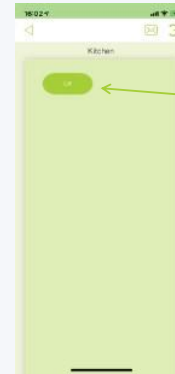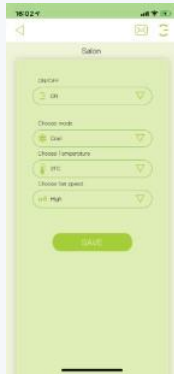

לחיצה קצרה




יצירת תרחיש – שלט אודיו וידאו


כעת יופיעו שלטי האודיו וידאו הנמצאים בחדרו נבחר בשלט הרצוי.

כאשר נלחץ על שורת הטקסט ברשומה החדשה נוכל לבחור את הפקודה הרצויה שיש לנו, ניתן לבצע הפוגה בין פקודה לפקודה על ידי הכנסת מס שניות רצוי בשורה מימין אנו ממליצים שניה אחת (1).

כאשר רוצים לקבוע מצב טלוויזיה מנבר, ממיר דרך תרחיש נכניסם לחלק האודיו וידאו בחדר, כעת מופיע כפתור פלוס, נלחץ עליו ותפתח רשומה חדשה.

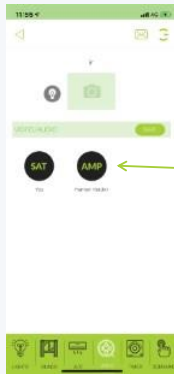


לחיצה קצרה

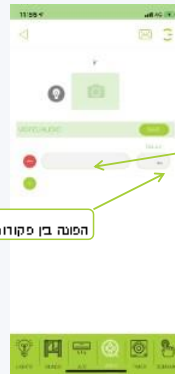

בחירת פקודה

הפוגה בין פקודות

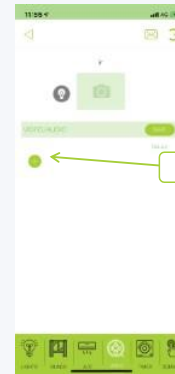

לחיצה קצרה



כמובן שניתן ללחוץ על הפלוס ולהוסיף עוד ועוד פקודות, וודא שאתם מקצים זמן הפוגה בין פקודה לפקודה.



שמירה

כעת אנו יכולים לראות את שם הפקודה בשורה, נכניס זמן הפוגה ונלחץ SAVE.



זמן הפוגה

יצירת תרחיש – שלט אודיו וידאו

כעת נוכל לראות את השלט שנבחר, ונוכל לבחור בפקודה הרצויה.

שימו לב, נוכל לבחור רק בכפתור עם תוכן ירוק ולא אפור.



לחיצה קצרה



יצירת תרחיש לפונקציות נעילה, קירבה וחיווי קול

בדף זה מופיעה תצוגת מצב הפונקציות בתרחיש אפור-הפונקציה לא פעילה בתרחיש. ירוק-הפונקציה פעילה בתרחיש.

לעריכת הפונקציות בתרחיש, יש ללחוץ על אחד מסימוני הפונקציה או לחיצה על העיפרון ובחירת 'לחיצת פונקציה'.



תצוגת הפונקציות

בדף התרחיש, לחיצה ארוכה על התרחיש יופיע חלון.

לחיצה על עריכה יפתח דף תוכן התרחיש




עריכה

זוהי

פונקציות פנל ההפעלה-נעילה, קירבה, חיווי קולי אפשריות להפעלה ידנית(מדרג ההתקן), וגם באמצעות הגדרות תרחיש.

אפשר לשלב את הפונקציות כחלק מתרחיש קיים או תרחיש פרטני.

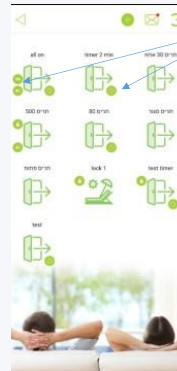

חיווי פונקציות פעילות בתרחיש



יצירת תרחיש לפונקציות נעילה, קירבה וחיווי קול (2)

וי ירוק = פגל נעול חיישן קירבה פעיל צפופון בהפעלה פעיל איקס אדום=פגל פעיל חיישן קירבה לא פעיל, הפעלה שקטה הערה:בחירה של וי ירוק למגעול, משיבה את הבחירה של הקירבה והצפופון.

וי ירוק=הפונקציה פעילה. איקס אדום=הפונקציה כבויה. סימון כחול=הפונקציה אינה פעילה בתרחיש. בתמונה רואים שהפגלים יהיו במצב נעול לחיצה על "שמור" מחזירה את דף עריכת התרחיש להמשך עריכה ובחירת הזמן.

דף עריכת מצבי פונקציות הפגלסך ההתקנים מופיעים בדף זה. לחיצה על סימון הפונקציה מסמן את הבחירה לכל ההתקנים לחיצה חוזרת כלל לחיצה פרטית בשורת ההתקן, בוחרת את מצב הפונקציה להתקן עצמו.



21 | 08.01.21



כתוב ע"י בר פז



שורת סימון הפונקציה "בזר הכל"




67

מחיקת תרחיש

3. בדף התרחיש, לחיצה אדומה על התרחיש שנוצרה למחוק


2. בתפריט שנפתח נלחץ על תרחיש.

1. נלחץ על כפתור ההגדרות

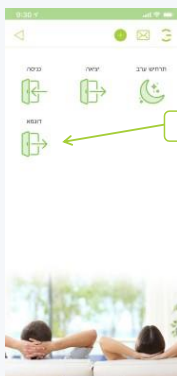

לחיצה אדומה

21 | 08.01.21

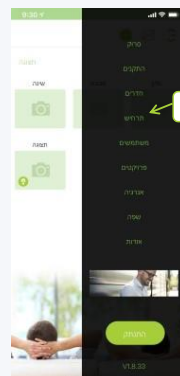

דף תרחיש

כתוב ע"י בר פז



כפתור ההגדרות




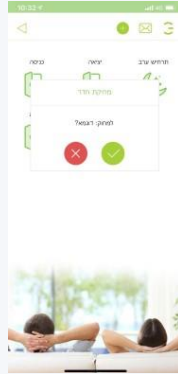
71

6. כעת התרחיש נמחק



21 | 008ברוו"ח | 21

5. בחלונית שנפתחה, נלחץ על  על



לכתוב ע"י בר פוץ

4. בתפריט שנפתח נלחץ על "מחק".



מחק תרחיש



72