


חיבור 2R לכיתות/משרדים

יש לגשר בין C לכניסת פאזה L

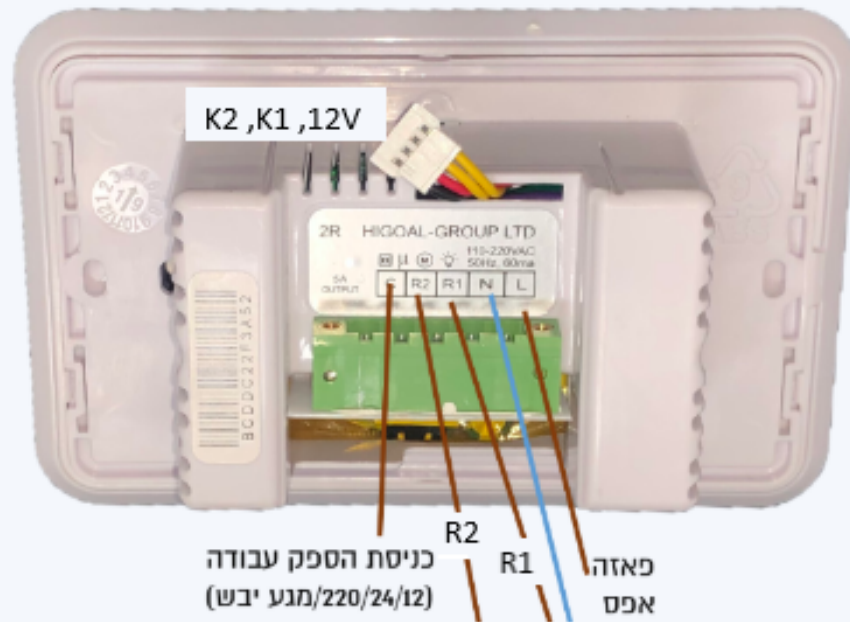

אדום חיבור + 12V
 שחור חיבור - 12V, משותף כניסות K1 K2
 K1 חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 1
 K2 חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 2

R1 מוצא 1 220V
 R2 מוצא 2 220V

הרעיון:כניסה לחלל יפעיל את המוצאים לזמן שהוגדר.
 זיהוי תנועה כשהמוצא מופעל, יוסיף זמן פעולה למוצא
 לפעולת המוצא
 אי זיהוי תנועה, במשך הזמן שהוגדר, יכבה את המוצא

הגדר את זמן פעולת המוצאים, בהתאם להוראות ההפעלה
 חיבור הצרכנים (מאור/מיזוג) למוצא הרלוונטי בהתאם לכניסת החיבור של
 החיישן. החיבור לצרכנים דרך מגען .

הערה: ניתן לפקד על 2 חללים נפרדים -

חיבור חיישנים בכניסה 1 (חדר 1) יפעילו צרכנים מחוברים במוצא 1. חיבור חיישנים
 בכניסה 2 (חדר 2) יפעילו צרכנים מחוברים במוצא 2.

