

## חיבור 2R למיתוג מאור באמצעות חיישן תנועה


הרעיון:כניסה לחלל יפעיל את המוצאים לזמן שהוגדר.  
זיהוי תנועה כשהמוצא מופעל,יוסיף זמן פעולה למוצא  
לפעולת המוצא  
אי זיהוי תנועה,במשך הזמן שהוגדר,יכבה את המוצא

מתאים להפעלת מאור באמצעות חיישן תנועה בחללים  
כמו חדר ארונות,חדר כביסה, מדרגות,מעברים,משרדים....



כניסת הספק עבודה  
(220/24/12) מנוע יבש

R2  
R1  
פאזה אפס

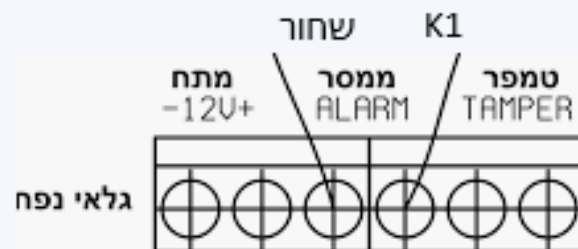

אדום	חיבור + 12V
שחור	חיבור - 12V, משותף כניסות K1 K2
K1	חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 1
K2	חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 2

הגדר את זמן פעולת המוצאים,בהתאם להוראות ההפעלה

הערה:ניתן לפקד על 2 חללים נפרדים-  
חיבור חיישנים בכניסה 1(חדר 1) יפעילו צרכנים מחוברים במוצא 1.חיבור חיישנים  
בכניסה 2(חדר 2) יפעילו צרכנים מחוברים במוצא 2.