


בורר מצבים - Dipswitch

מתחת לכיסוי (זכוכית) הפנל נמצא בורר המצבים, תפקידו להגדיר (ע"י סיכה ייעודית המצורפת בערכה).

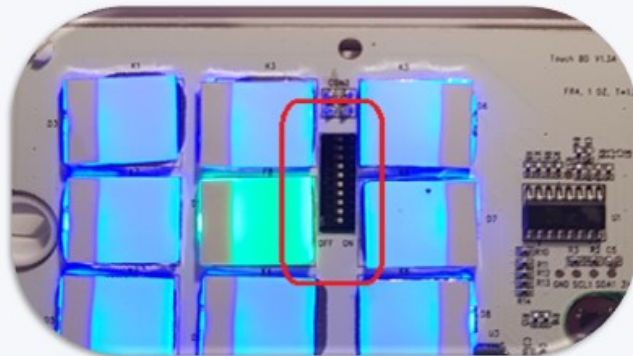

- מצב הפעל/כבה
- מצב תריס חשמלי
- זמני עבודה לתריס
- לחצן רגעי
- מצב בטיחות

בורר מצבים – 2R

לחצן רגעי

	<input type="checkbox"/>	8
מוצא 2	<input type="checkbox"/>	7
זמנים מוצא 2	<input type="checkbox"/>	6
	<input type="checkbox"/>	5
מוצא 1	<input type="checkbox"/>	4
מצב בטיחות	<input type="checkbox"/>	3
זמנים מוצא 1	<input type="checkbox"/>	2
מצב תריס	<input type="checkbox"/>	1
	ON/OFF	

מוצא R מופעל כלחצן רגעי יש להזיז את מפסק הזמנים של המוצא המיועד לON ואת מפסק המוצא עצמו. בתמונה, מוצאים 1-2 הינם לחצן רגעי ולחצנים 1-2 על הפנל יתנהג כלחצן