



تتيح لنا صفحة السيناريوهات إنشاء سيناريوهات مخصصة لاحتياجاتنا.

يمكن أن يكون أي جهاز موجود على صفحة الأجهزة جزءاً من سيناريو واحد أو أكثر ، ولا يوجد حد لمشاركة قناة التشغيل نفسها في سيناريوهات مختلفة.

في كل سيناريو ، يمكن تنفيذ عدد غير محدود من الإجراءات في وقت واحد ، مثل:

- تشغيل / إطفاء الأنوار
- فتح / إغلاق الستائر
- التحكم في منتجات الأشعة تحت الحمراء
- التحكم في المقياس.

يمكن أيضاً التحكم في السيناريوهات بواسطة المستخدمين الفرعيين.

السيناريو هو تفعيل لما اخترناه. لا يؤدي الضغط على زر إعادة الضبط مرة أخرى إلى إيقاف تشغيل السيناريو ولكنه ينشطه مرة أخرى. يجب إنشاء سيناريو إيقاف التشغيل للإغلاق.



في صفحة السيناريوهات ، انقر فوق + لإضافة سيناريو.

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق السيناريو.

1. انقر على زر الإعدادات.



6. في الصفحة التي ظهرت ، انقر على زر القلم الرصاص في أعلى اليسار.



14-09-20

5. سيظهر السيناريو الجديد الآن ، انقر فوقه.



4. في النافذة التي تفتح ، أدخل اسم السيناريو المطلوب وانقر على 'حفظ'.

من المهم أن يكون الاسم قصيرًا ويشهد على دور السيناريو ،
مثل: دخول ، خروج ، نياة سيادة ، مساء الخير ، صباح الخير ،
إجازة ، فيلم ، حفلة.



9. الآن انقر فوق إحدى الغرف.



14-09-20

8. في اللوحة المحددة ، حدد الغرف التي توجد بها جلسات تريد إدراجها في السيناريو وانقر على 'حفظ'.



7. في القائمة التي تفتح ، انقر فوق إضافة غرفة.



12. بعد تحديد القنوات المشاركة في السيناريو في هذه الغرفة ، انتقل إلى الغرف الإضافية. بعد تحديد السيناريو بأكمله والعودة إلى صفحة السيناريوهات ، انقر على السيناريو لتشغيله.



هم بتشغيل السيناريو

السيناريو قيد التنفيذ

14-09-20

11. انقر أولاً - سيتم تنشيط القناة في السيناريو. التفرقة الثانية - سيتم إيقاف تشغيل القناة في وقت السيناريو. التفرقة الثالثة (بدون وضع علامة) ، تكون القناة محايدة. لا تشارك في السيناريو. بمجرد تعيين القنوات ، انقر فوق حفظ




زر حفظ

10. في صفحة الغرفة ، انقر على الجلسات التي تريد تضمينها في السيناريو ، الافتراضي هو صفحة القنوات الضوئية في الغرفة ، لتحديد مصابيح وقنوات ليست قنوات ضوئية ، حدد الصفحة المطلوبة وحدد القنوات هناك.



بمجرد أن تضبط نسبة الغالق ، اضغط على X أعلى يمين الجزء وتضغط على حفظ وستنتقل إلى باقي المصارع.

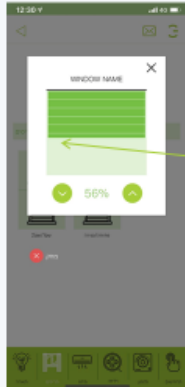

مزالق المصراع

14-09-20

في النافذة التي تفتح ، حدد النسبة التي تريد أن يكون فيها الغالق



مزالق المصراع

عندما تريد تحديد موضع الغالق بالنسبة المئوية ، انتقل إلى صفحة الغالق في نفس الغرفة التي أضفناها إلى السيناريو ، وحدد زر نقاط الخاصة بالغلاق ، واضغط عليها لفترة طويلة



إذا أردنا إيقاف تشغيل المصباح الكهربائي ، نضع علامة عليه **تفر لوني حلفظ**



ضغطة لصيرة

في اللوحة التي تفتح ، اختر النسبة التي تريد أن يخترقها المصباح ، بين 1-99%
إذا اخترت 100% ، فسيتم إضاءة المصباح بالكامل بدون تعميم



المزلق باهتة

عندما تريد تحديد تعميم المصباح ، انتقل إلى صفحة المصباح في نفس الغرفة التي أضفناها إلى السيناريو ، وقم بتم **المصباح واضغط** عليه لفترة طويلة.



ضغطة لصيرة

14-09-20




سكظهر لافتات مكيف الهواء الموجودة في الغرفة المختارة الآن على العلامة المطلوبة.



ضغطة لصيرة

عندما تضغط على سطر النص في السجل الجديد يمكننا تحديد الأمر المطلوب.
ملاحظة ، يمكنك التوقف مؤقتًا بين الأوامر عن طريق إدخال عدد الثواني المطلوب في الصف على اليمين ، نوصي بثانية واحدة (1).

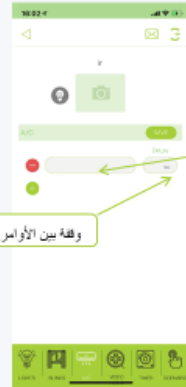

اختيار القيادة

وقفة بين الأوامر

عندما تريد ضبط حالة التكييف من خلال سيناريو ، أدخل جزء التكييف في الغرفة ، الآن يظهر زر علامة الجمع ، اضغط عليه والفتح رقم قياسي جديد.




ضغطة لصيرة

14-09-20




إنشاء السيناريو - جهاز التحكم عن بعد لمكيف الهواء / 2

إذا أدخلنا جهاز تحكم عن بعد بكم استلامه تلقائياً ،
فسوف نتلقى صلحة ويمكننا تحديد جميع المعلمات
التي نريدها وبعد حفظها سيظهر لنا كامر واحد.

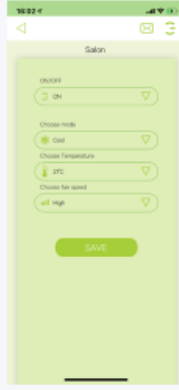


14-09-20

يمكننا الآن رؤية اسم الأمر في الصف ، وإدخال
وقت الإيقاف الموقت والضغط على حفظ.

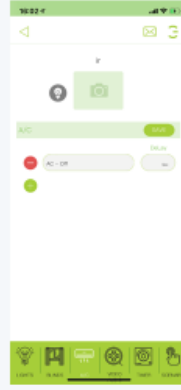

إذا تم التقاط جهاز التحكم عن بُعد يدوياً ، فسنترى
جهاز التحكم عن بعد الخاص به ويمكننا تحديد
الأمر المطلوب.

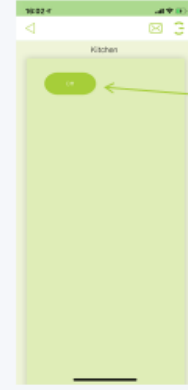

ضغطة لصيرة




إنشاء السيناريو - التحكم عن بعد في الصوت / الفيديو / 1

ستظهر الآن إشارات الصوت والفيديو الموجودة
في الغرفة المحددة على العلامة المطلوبة.



ضغطة لصيرة

عندما نضغط على سطر النص في السجل الجديد ،
يمكننا تحديد الأمر المطلوب.
**ملاحظة ، يمكنك التوقف مؤقتاً بين الأوامر عن
طريق إدخال عدد الثواني المطلوب في الصف على
اليمين ، نوصي بثانية واحدة (1).**

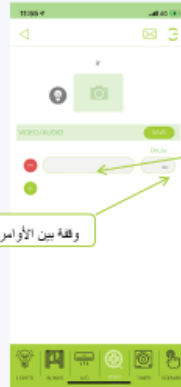

اختيار القيادة

وقفة بين الأوامر

عندما تريد ضبط وضع التلفزيون ، ومكبر الصوت
، والمحول من خلال سيناريو ، التقل إلى قسم
الفيديو الصوتي في الغرفة ، والان يظهر زر
علامة الجمع ، وانقر فوقه وافتح سجلاً جديداً.



ضغطة لصيرة



14-09-20




إنشاء السيناريو - الصوت والفيديو / 2

بالطبع يمكنك النقر فوق علامة الجمع وإضافة المزيد والمزيد من الأوامر ، مع التأكد من تخصيص وقت التوقف الموقت بين الأوامر.

يمكننا الآن رؤية اسم الأمر في الصف ، وإدخال وقت الإيقاف الموقت والضغط على حفظ.

يمكننا الآن رؤية جهاز التحكم عن بعد المحدد ، ويمكننا تحديد الأمر المطلوب.

يرجى ملاحظة أنه يمكننا فقط تحديد زر به محتوى أخضر وليس رمادي.

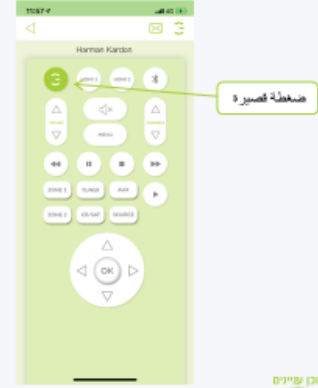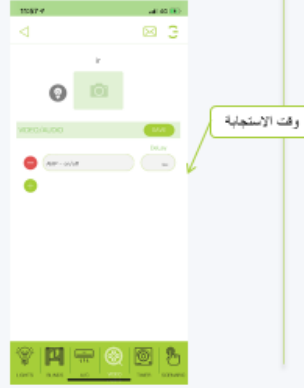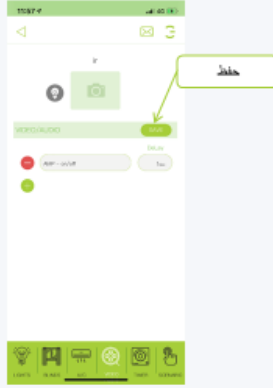

14-09-20



حذف السيناريو

في صفحة السيناريوهات ، اضغط مطولاً على السيناريو الذي تريد حذفه.

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق السيناريو.

1. انقر على زر الإعدادات.



14-09-20



6. الآن تم حذف السيناريو.



5. في النافذة التي تفتح ، انقر فوق .



4. في القائمة التي تفتح ، انقر فوق 'حذف'.



